

使用说明书



AP615

11N室外远距离点对点网桥

声明

版权所有©2015 深圳市和为顺网络技术有限公司。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位或个人不得擅自复制、摘抄及翻译本文档部分或全部内容，并不得以任何形式传播。

IP-COM是深圳市和为顺网络技术有限公司在中国和（或）其它国家与地区的注册商标。其它品牌和产品名称均为其相应持有人的商标或注册商标。

由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，文中的所有陈述、信息和建议均不构成任何形式的担保。

前言

感谢购买 IP-COM 产品！阅读此说明书将有助于配置、管理和维护本产品。

本书约定

本说明书中，所提到的“本设备”、“设备”、“产品”、“AP”等名词，如无特别说明，均指 11N 室外远距离点对点网桥设备 AP615。

本说明书中的符号格式约定如下：

文字描述	代替符号	举例
菜单项	『』	菜单项“系统工具”可简化为『系统工具』。
连续菜单选择	→	进入『系统工具』→『设备维护』页面。

本说明书使用的标识含义如下：

标识	含义
 注意	提醒在操作设备过程中需要注意的事项，不当的操作可能会导致设置无法生效、数据丢失或者损坏设备。
 提示	对操作内容的描述进行必要的补充和说明。

内容简介

本说明书各章节内容安排如下：

章节	内容
1 产品介绍	介绍设备的外观、包装及功能特性等。
2 设备安装	介绍设备安装步骤及安装注意事项。
3 设备登录	介绍登录设备管理页面及页面介绍。
4 功能说明	介绍设备各功能的使用。
附录	介绍设置电脑 IP 地址、默认参数、有毒有害物质申明。

相关资料获取方式

可以访问 IP-COM 官方网站 <http://www.ip-com.com.cn>，搜索相应产品型号，获取最新的产品资料。

技术支持

如需了解更多信息，请通过以下方式与我们联系。



40066-50066



ip-com@ip-com.com.cn



<http://www.ip-com.com.cn>

目录

1 产品介绍.....	2
1.1 简介	2
1.2 特性	2
1.3 包装	3
1.4 外观	3
1.4.1 正面	3
1.4.2 背面	4
1.4.2 贴纸	5
2 设备安装	6
2.1 安装准备.....	7
2.1.1 环境检查	7
2.1.2 设备检查	7
2.2 安装步骤.....	8
步骤 1: 安装 AP	8
步骤 2: 连接 AP	9
3 设备登录	10
3.1 登录管理页面.....	11
3.2 管理页面布局介绍.....	13
4 功能说明	14
4.1 系统状态.....	15
4.2 快速设置.....	16
4.2.1 AP 模式	17
4.2.2 客户端模式	18
4.2.3 万能中继模式	21
4.2.4 无线 WAN	25
4.2.5 中继模式	28
4.2.6 P2MP 模式	35
4.2.7 路由模式	38
4.3 网络设置.....	40

4.3.1 LAN 口设置	40
4.3.2 DHCP 服务器	43
4.3.3 DHCP 客户端列表	44
4.4 无线设置.....	45
4.4.1 基本设置	45
4.4.2 高级设置	52
4.4.3 访问控制	54
4.5 高级设置.....	56
4.5.1 LAN 口速率	56
4.5.2 网络诊断	57
4.5.3 网络服务	61
4.6 系统工具.....	63
4.6.1 时间与日期	63
4.6.2 设备维护	65
4.6.3 用户名与密码	68
4.6.4 系统日志	69
4.7 AP 路由模式特有功能	69
4.7.1 MAC 克隆.....	70
4.7.2 带宽控制	70
4.7.3 端口转发	73
4.7.4 MAC 地址过滤.....	77
4.7.5 动态 DNS.....	79
4.7.6 远程 WEB 访问	82
附录.....	85
1 设置电脑 IP 地址.....	86
Windows XP	86
Windows 7	88
Windows 8	90
2 默认参数.....	92
3 电子信息产品有毒有害物质申明	94



1

产品介绍

简介

特性

包装

外观

1.1 简介

AP615 是 IP-COM 专为矿区视频回传、内蒙区网络户户通、山区远距离桥接等远距离数据传输、视频监控而设计的无线网桥。设备工作在 2.4GHz 频段，最高可提供 150Mbps 的无线数据传输速率；采用 800mW 高功率射频设计和内置 12dBi 高增益定向双极化天线，能提供更远的传输距离和更强的信号穿透力，室外点对点桥接距离最大可达 5 千米。基于抱杆式设计，可直接安装在墙壁和柱状物品上；支持 PoE 注入器供电，可保证用户在不改变原有电力网络的基础上实现无线大范围桥接。

1.2 特性

- 支持 2.4GHz，无线速率高达 150Mbps。
- 12dBi 高增益定向天线，800mW 高功率发射功率。
- 点对点桥接距离最远可达 5 千米。
- LAN 口传输速率最高可达 100Mbps。
- 支持 DHCP 服务器，自动为客户端分配 IP 地址。
- 支持 WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK&WPA2-PSK、WPA 和 WPA2 多种加密方式，可有效防止蹭网。
- 支持 AP 模式、客户端模式、万能中继模式、无线 WAN 模式、无线中继模式、P2MP 模式、路由模式。
- 支持网络诊断。
- 路由模式下支持 WAN 口 MAC 地址克隆、带宽控制、端口转发、MAC 地址过滤、动态 DNS、远程 WEB 访问功能。
- 抱杆式设计，美观大方。
- IP64 防水防尘等级。

1.3 包装


打开产品包装，检查包装盒内应有以下物品：



如果以上配件有损坏或短缺，请持原包装与经销商联系更换。


1.4 外观

1.4.1 正面

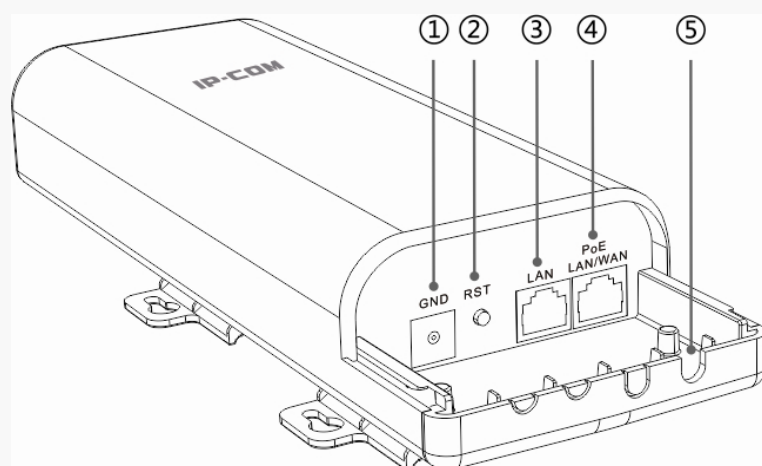

序号	接口、按钮	说明
①	GND	防雷接地柱。用铜线和配套的接地螺钉将 AP 的防雷接地柱与建筑物的接地端相连，以防静电和雷击对设备造成损坏。
②	RST	复位按钮。通电状态下持续按住 7 秒后松开，可将设备设置恢复到出厂状态。
③	LAN	10/100Mbps 自适应 RJ45 口，可连接交换机、电脑等设备。
④	PoE LAN/WAN	PoE 电源输入、数据传输复用接口（路由模式时为 WAN 口，其他模式下为 LAN 口），可连接配套的 PoE 注入器给 AP 供电。
⑤	/	网线卡槽

1.4.2 背面

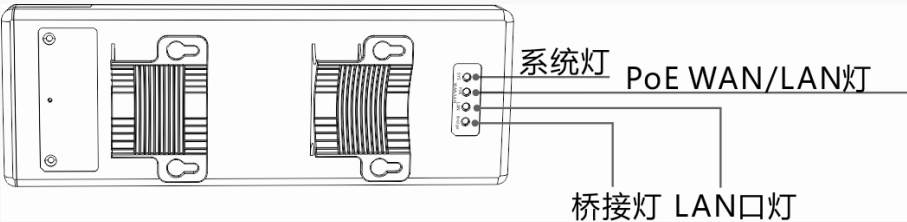

LED 指示灯丝印	LED 指示灯名称	状态	说明
SYS	系统灯	不亮	未上电或出现故障。
		闪烁	设备正常工作。
PoE WAN/LAN	PoE WAN/LAN 口指示灯	不亮	接口未连接。
		常亮	接口已连接。
		闪烁	接口正在传输数据。
LAN	LAN 口指示灯	不亮	接口未连接。
		常亮	接口已连接。
		闪烁	接口正在传输数据。
Bridge	桥接指示灯	不亮	桥接失败或设备工作在 AP/路由模式。
		常亮	桥接成功。

1.4.2 贴纸



(1): **IP 地址:** 设备默认的登录地址，初次使用时，可使用该地址进入设备的登录页面。

(2): **用户名、密码:** 设备默认的登录用户名、密码，可使用该用户名、密码进入设备的管理页面。

(3): **序列号:** 设备的序列号，如果设备出现故障，客户送修时需填写此序列号。



2

设备安装

安装准备

安装步骤

2.1 安装准备

2.1.1 环境检查


- 为保证设备良好运行，安装环境需满足以下条件：

项目	要求
温度	-20℃~70℃
湿度	10%~90%RH（无凝结）

- 安装位置尽量选择空旷的高地，如楼顶、阳台、树木等。

2.1.2 设备检查

安装设备前，请先使用包装盒内的 PoE 注入器给 AP 供电，查看 AP 是否可以正常工作。

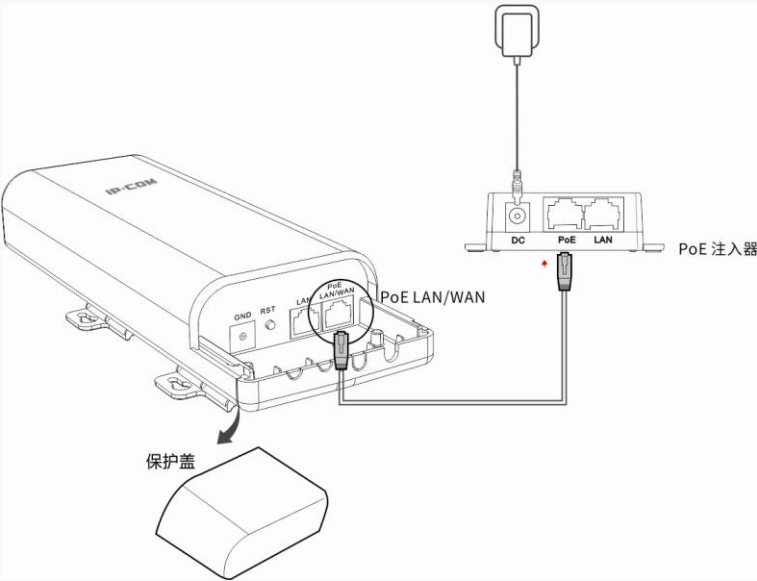

接通电源后，AP 正常运行的指示灯状态如下：

指示灯丝印	指示灯名称	状态	说明
SYS	系统灯	闪烁	设备正常工作。
PoE WAN/LAN	PoE WAN/LAN 口指示灯	闪烁	接口正在传输数据。

2.2 安装步骤

步骤 1：安装 AP

① 选择安装位置：


本产品为室外点对点网桥 AP，请根据实际情况选择周边高地安装，如楼顶、阳台、树木等。

② 连接网线：

用 5 类或 5 类以上网线连接 AP 的 PoE LAN/WAN 口，然后盖上 AP 保护盖。


③ 固定 AP。

将 AP 背面贴在抱杆上，用扎带穿过 AP 背面的扎带孔，调整 AP，使 AP 达到最佳的数据传输效果。然后拉动扎带将 AP 固定在抱杆上。

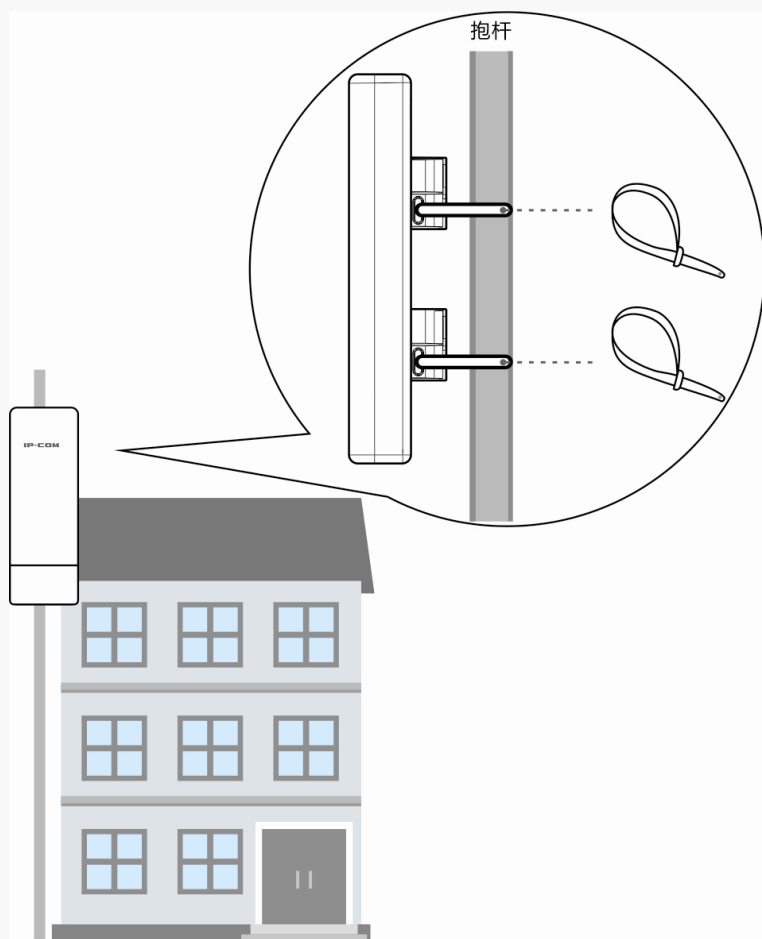

步骤 2：连接 AP

- 1 将连接在 AP 的 PoE LAN/WAN 接口的网线一端接到 PoE 注入器的 PoE 口；
- 2 用网线将电脑或路由器连接到 PoE 注入器的 LAN 口；
- 3 连接好 PoE 注入器和电源适配器，然后插到插座，给 AP 上电。

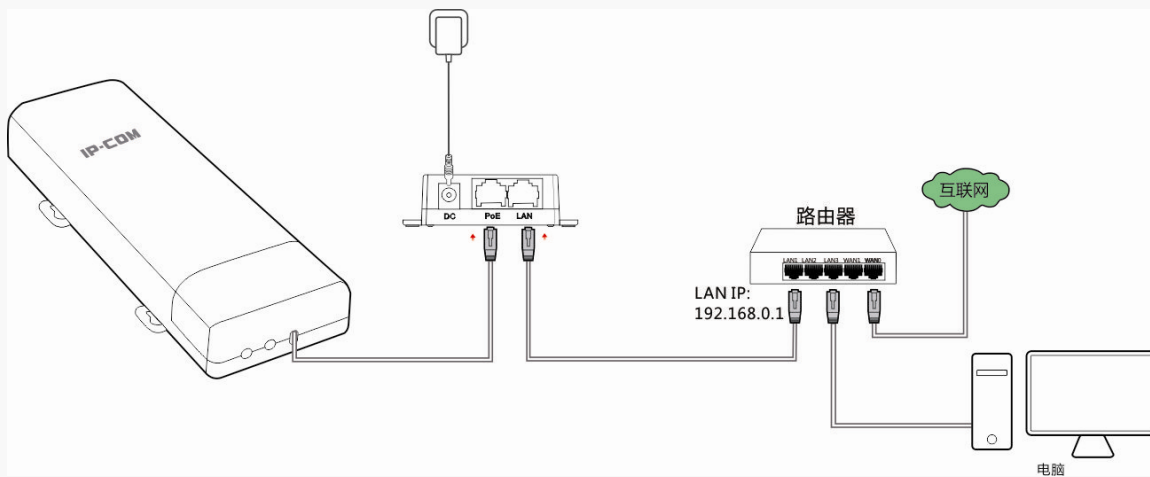



3

设备登录

登录管理页面

管理页面布局介绍


3.1 登录管理页面

设备正常运行时，可以登录到管理页面设置设备，设备的默认登录信息如下：


登录信息	默认设置
IP 地址	192.168.2.1
用户名、密码	admin

设置步骤：

- 1 确保管理电脑已经连接 AP 上；
- 2 设置电脑的 IP 地址为“自动获得 IP 地址”，“自动获得 DNS 服务器地址”或设置为“使用下面的 IP 地址”，并设置 IP 地址“192.168.2.X”（X 为 2~254），子网掩码“255.255.255.0”（如果交换机的 IP 地址与 AP 在同一网段，则还需避开交换机的 IP 地址），设置方法详见附录[设置电脑 IP 地址](#)；

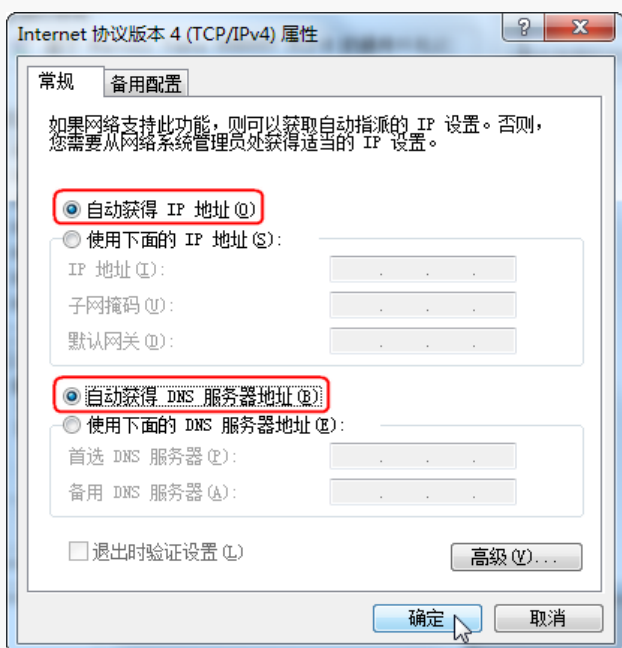

- 3 打开电脑上的浏览器，如谷歌 ，在地址栏中输入 AP 的登录 IP 地址（初次使用 AP 或将 AP 恢复出厂设置时，登录 IP 地址是 **192.168.2.1**），按 **Enter** 键；

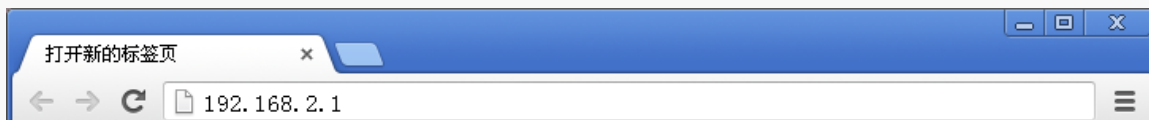

- 4 进入 AP 的登录页面，“用户名”和“密码”均输入 **admin**（区分大小写）；
- 5 点击下拉框，选择“中国”，然后点击 **登录**；





[忘记密码](#)

6 进入到管理页面后，可以开始设置 AP。

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

系统工具

快速设置

当前模式：AP模式

请选择工作模式

☒ **AP模式**

把现有的有线网络转化为无线网络

☐ **客户端**

作为无线网卡，连接到上级无线网络

☐ **万能中继模式**

中继现有无线信号，并扩大无线覆盖范围

☐ **无线WAN**

无线连接到ISP热点，并分享网络

☐ **中继模式**

通过无线中继多个有线网络

☐ **P2MP**

通过无线中继多个有线网络

☐ **路由模式**

通过WAN口有线连接到ADSL或Cable Modem上，并分享网络给内部的无线和有线网络

3.2 管理页面布局介绍

管理页面共分为一级导航栏、二级导航栏和配置区三部分，如下图所示。



序号	名称	说明
1	一级导航栏	以导航树的形式组织设备的功能菜单。用户在导航栏中可以方便地选择功能菜单，选择后将会在下方显示二级菜单。
2	二级导航栏	以导航树的形式组织设备的功能菜单。用户在导航栏中可以方便地选择功能菜单，选择二级菜单后，结果显示在配置区。
3	配置区	用户进行配置和查看的区域。

⚠ 注意

管理页面上显示为灰色的功能或参数，表示 AP 不支持或在当前配置下不可修改。

常用按钮功能介绍：

常用元素	说明
	用于查阅对应页面功能参数的帮助信息，设置过程中如有疑问可点击查阅相关信息。
	用于保存当前页面配置，并使配置生效。
	用于取消当前页面未保存的配置。



4

功能说明

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

系统工具

AP 路由器模式特有功能

4.1 系统状态

显示设备的系统状态、无线状态和相关统计信息，点击『系统状态』进入设置页面。拉动页面滚动条可查看更多信息。



页面部分参数说明，详细说明可查阅帮助信息：

参数	说明
系统状态	可查看 AP 的基本信息，包括系统时间、接口 MAC 地址、RJ45 口工作状态等。
无线状态	可查看 AP 的无线基本信息，包括当前的工作模式以及相关信息、SSID、无线客户端数等。
统计	可查看 AP 的相关统计信息。 - 吞吐量：无线接口和 LAN 口的吞吐量情况。 - 无线客户端：显示当前接入 AP 的无线客户端情况。 - 接口：显示 AP 接口的 IP 地址、MAC 地址和数据流量信息。 - ARP 表：显示 AP 当前的 ARP 表。 - 路由表：显示 AP 当前可达的目标网络。

4.2 快速设置

用于快速设置 AP 的工作模式，点击『快速设置』进入设置页面。

本 AP 支持 7 种工作模式：[AP 模式](#)、[客户端模式](#)、[万能中继模式](#)、[无线 WAN 模式](#)、[中继模式](#)、[P2MP 模式](#)、[路由模式](#)，系统默认工作在 AP 模式。




工作模式说明：

工作模式	说明
AP 模式	把有线信号转换为无线信号。
客户端	作为无线网卡连接其他无线信号，但是 AP 不发射无线信号，客户端需要通过网线连接 AP。
万能中继模式	桥接上级 AP 的无线信号，且本 AP 的无线网络将被修改为与上级 AP 相同。
无线 WAN	一般用于桥接宽带运营商的热点，如 CMCC、ChinaNet。也可以桥接上级无线路由器，并通过 DHCP（动态获取）、静态 IP、PPPoE 其中一种方式使 AP 的 WAN 口获取到 IP 地址，从而使 AP 连接互联网。 注意此时 AP 的 IP 地址与路由器 LAN 口 IP 地址要在不同网段。
中继模式	通过点对点桥接，扩展无线信号范围，进行桥接 AP 的 SSID、加密信息、信道必须要保持一致，且 IP 地址为同一网段的不同地址。
P2MP	通过点对点桥接，扩展网络信号范围。此模式下 AP 不发射无线信号，一般与中继模式组合使用，通常用于相同城市两个办公地点的通信。 进行桥接 AP 的 SSID、加密信息、信道必须要保持一致，且 IP 地址为同一网段的不同地址。
路由模式	作为路由器使用，PoE LAN/WAN 接口为 WAN 口连接 ADSL 猫或路由器，通过 DHCP（动态获取）、静态 IP、PPPoE 其中一种方式共享上网。

4.2.1 AP 模式

本模式下，AP 通过网线接入互联网，并将有线信号转变为无线信号。

应用拓扑如下：

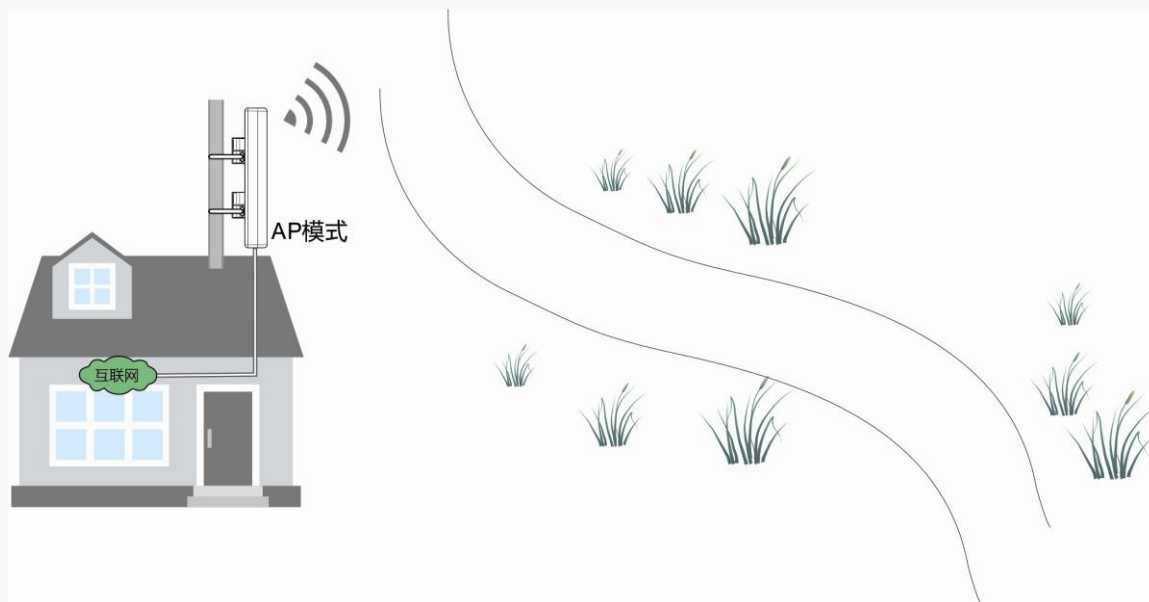

AP 模式下，参考设置内容如下：

- ① 在快速设置页面，选择“AP 模式”，点击 **下一步**；



- ② 设置 AP 的无线基本信息；

- **SSID**：修改无线信号名称，如小区 WiFi。
- **信道**：选择无线工作的信道。
- **安全模式，加密规则**：建议选择 WPA-PSK、AES。
- **WiFi 密码**：设置无线密码，如 11111111。
- 点击 **下一步**。

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

系统工具

快速设置 >> **AP模式**

当前模式：AP模式

本页用来设置本地无线网络名称和无线密码
请记住您的WIFI密码

SSID

小区WiFi

信道

信道 13 (2472MHz)

安全模式

WPA-PSK

加密规则

☒ AES ☐ TKIP ☐ TKIP&AES

WIFI密码

11111111

上一步

下一步

3 点击 **保存**，设备重启后，设置生效。

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

系统工具

快速设置 >> **AP模式**

当前模式：AP模式

设备已配置为AP模式，请点击保存来激活配置。


上一步

保存

4.2.2 客户端模式

AP 工作在客户端模式时，作为无线网卡桥接上级无线信号。工作在客户端模式的 AP 不能发射无线信号，客户端只能有线连接设备。客户端模式一般与对端 AP 的 AP 模式组合使用。

应用拓扑如下：

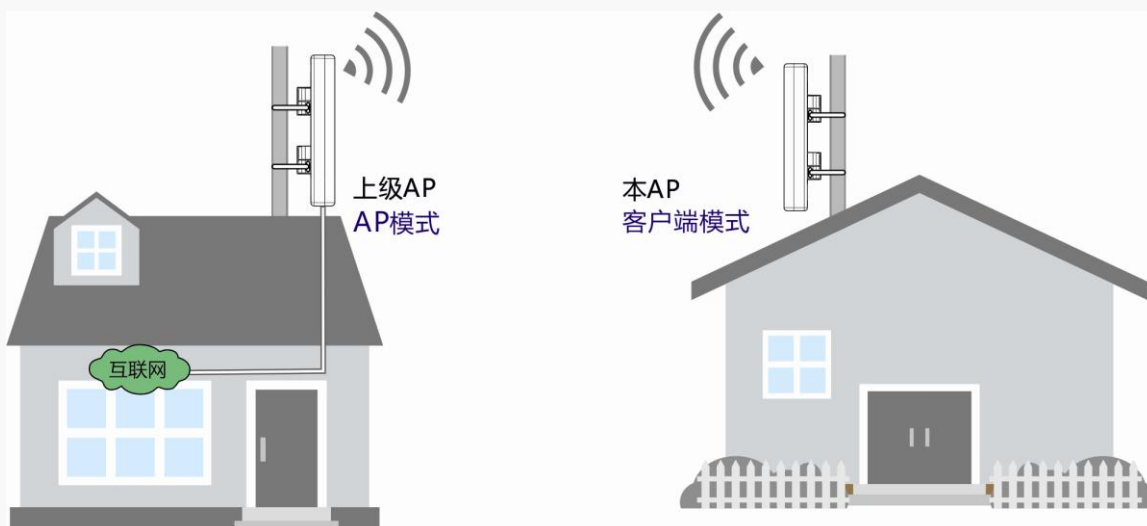

上级 AP 的无线网络信息如下：

IP 地址	192.168.0.2
SSID	IP-COM_0020A0
WiFi 密码	87654321


设置步骤：

登录本 AP 的管理页面进行设置。

- 1 进入快速设置页面，选择“客户端”，点击 **下一步**；



- 2 在扫描到的无线信号中选择上级 AP 的无线信号（拉动页面滚动条可以查看更多无线信号），本例为 IP-COM_0020A0，点击 **下一步**；

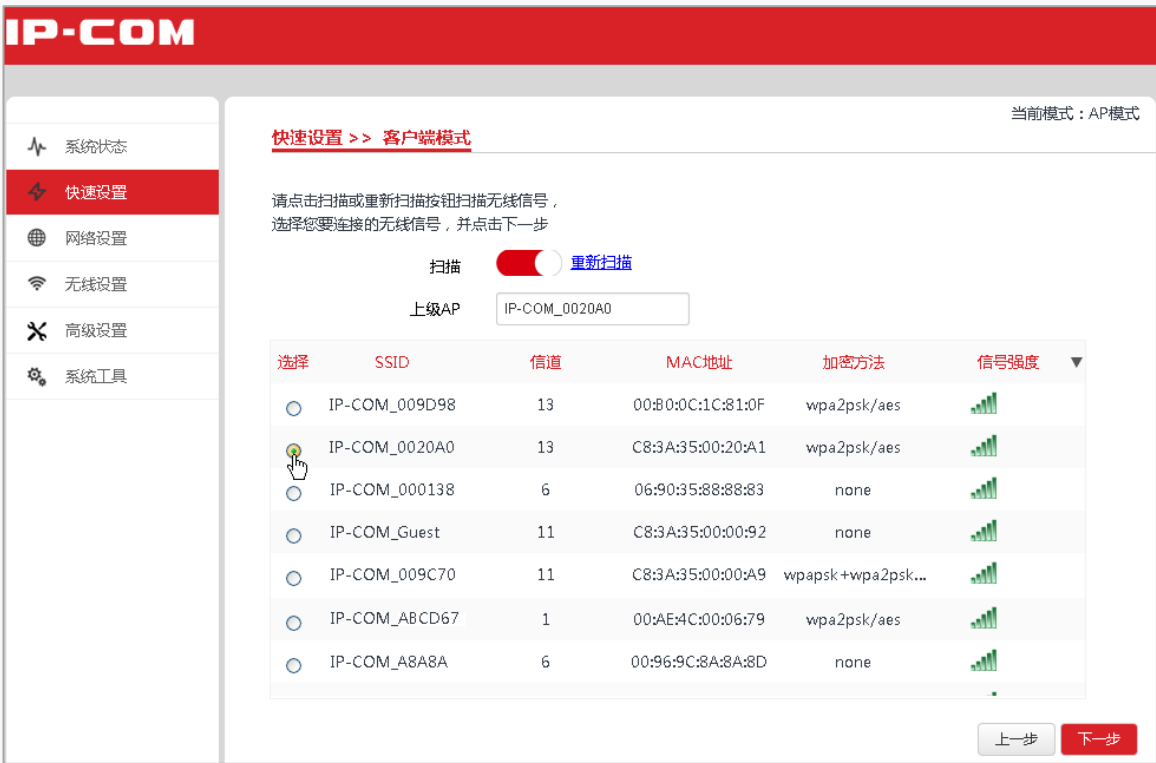

- 3 输入上级 AP 的 WiFi 密码，本例为 87654321，点击 **下一步**；

快速设置 >> 客户端模式

当前模式: AP模式

请保持信道、安全模式、加密规则与上级AP一致，并输入上级WiFi密码，点击下一步继续设置

上级AP IP-COM_0020A0

上级AP的MAC C8:3A:35:00:20:A1

信道 信道 13 (2472MHz)

安全模式 WPA2-PSK

加密规则 ☒ AES ☐ TKIP ☐ TKIP&AES

密钥 87654321

上一步 下一步

- 4 设置本 AP 的 IP 地址信息；

- **IP 地址：**修改本 AP 的 IP 地址与上级 AP 的 IP 地址为同一网段的不同地址，如 192.168.0.13。
- **子网掩码：**设置 IP 地址的子网掩码。
- **默认网关：**输入网关地址，本例为网络中已联网路由器的 IP 地址，即 192.168.0.1。
- **首选 DNS 服务器：**输入 DNS 信息。
- 点击 **下一步**。

快速设置 >> 客户端模式

当前模式: AP模式

请保证IP地址与上级AP不一致但在相同的网段

IP地址 192.168.0.13

子网掩码 255.255.255.0

默认网关 192.168.0.1

首选DNS服务器 192.168.0.1

备选DNS服务器 8.8.4.4

上一步 下一步


5 点击 **保存**，设备重启后，设置生效。



4.2.3 万能中继模式

万能中继模式，可以点对点桥接现有的无线信号，扩展无线信号范围。本模式下，只需要在本 AP 上进行设置即可成功桥接上级 AP 的无线信号，扩展其无线信号范围。

应用拓扑如下：

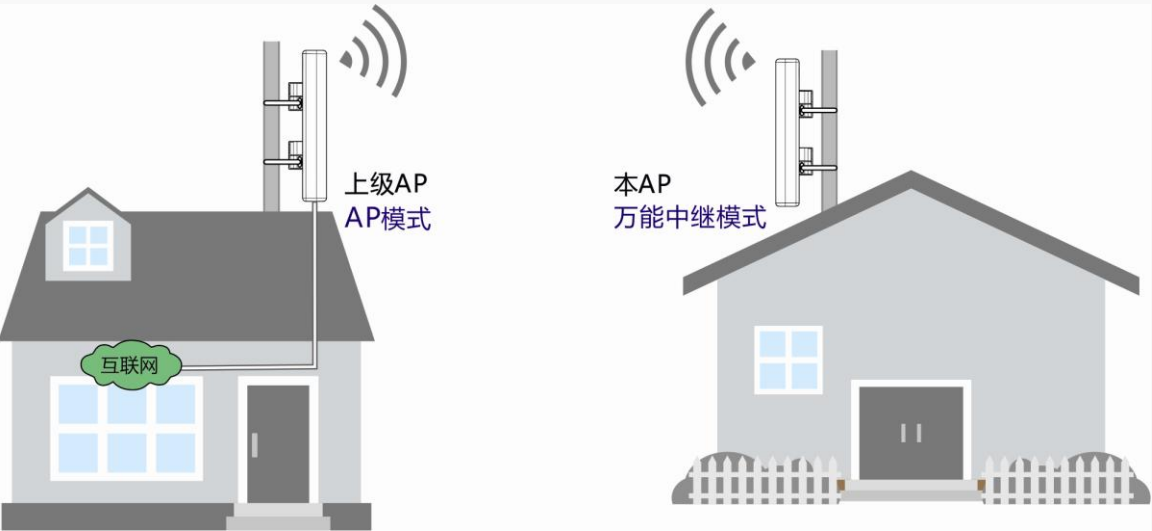

假设上级 AP 的无线网络信息如下：

IP 地址	192.168.0.2
SSID	IP-COM_0020A0
WiFi 密码	87654321

设置步骤:

登录本 AP 的管理页面进行设置。

- 1 进入快速设置页面，选择“万能中继模式”，点击 **下一步**；



- 2 在扫描到的无线信号中选择上级 AP 的无线信号（拉动页面滚动条可以查看更多无线信号），本例为 IP-COM_0020A0，点击 **下一步**；



- 3 输入上级 AP 的 WiFi 密码，本例为 87654321，点击 **下一步**；

快速设置 >> 万能中继模式

当前模式: AP模式

请保持信道、安全模式、加密规则与上级AP一致，并输入上级WiFi密码，点击下一步继续设置

上级AP IP-COM_0020A0

上级AP的MAC C8:3A:35:00:20:A1

信道 信道 13 (2472MHz)

安全模式 WPA2-PSK

加密规则 ☒ AES ☐ TKIP ☐ TKIP&AES

密码 87654321

上一步 下一步

- 4 设置本 AP 的 IP 地址信息：

- **IP 地址：**修改本 AP 的 IP 地址与上级 AP 的 IP 地址为同一网段的不同地址，如 192.168.0.13。
- **子网掩码：**设置 IP 地址的子网掩码。
- **默认网关：**输入网关地址，本例为网络中已联网路由器的 IP 地址，即 192.168.0.1。
- **首选 DNS 服务器：**输入 DNS 信息。
- 点击 **下一步**。

快速设置 >> 万能中继模式

当前模式: AP模式

请保证IP地址与上级AP不一致但在相同的网段

IP地址 192.168.0.13

子网掩码 255.255.255.0

默认网关 192.168.0.1

首选DNS服务器 192.168.0.1


备选DNS服务器 8.8.4.4

上一步 下一步

5 点击 **保存**，设备重启后，设置生效。



设置成功后，本 AP 的无线基本设置信息（包括 SSID、无线密码等）与上级 AP 一致，且不能修改。如下图示：

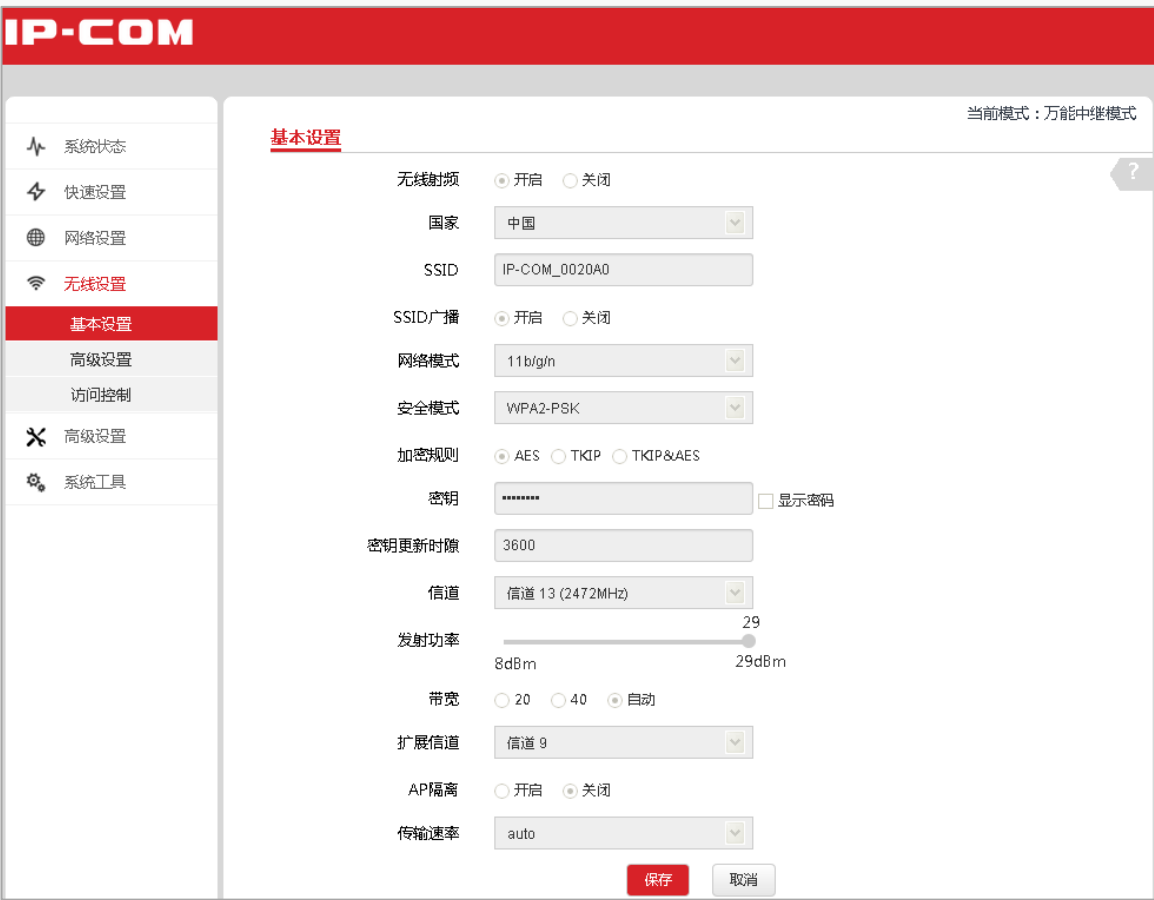

4.2.4 无线 WAN

AP 工作在无线 WAN 模式下，可以连接宽带运营商的热点，如 CMCC，并分享网络给客户端。

应用拓扑如下：



假设 AP 的基本信息和上网信息如下：

宽带运营商提供的无线网络信息	• SSID: ChinaNet-7bvD • 密码: 无
宽带运营商提供的上网信息	• 帐号: IP-COM • 密码: IP-COM

设置步骤：

登录 AP 的管理页面进行设置。

- 1 进入快速设置页面，选择“无线 WAN”，点击 **下一步**；



- 2 在扫描到的无线信号中选择宽带运营商热点信号（拉动页面滚动条可以查看更多无线信号），本例为 ChinaNet-7bvD，点击 **下一步**；

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

系统工具

快速设置 >> 无线WAN

当前模式：AP模式

请点击扫描或重新扫描按钮扫描无线信号，选择您要连接的无线信号，并点击下一步

扫描 ☒ 重新扫描

上级AP ChinaNet-7bvD

选择	SSID	信道	MAC地址	加密方法	信号强度
☐	IP-COM_00B850	13	00:B0:0C:1C:81:0F	wpa2psk/aes	
☐	IP-COM_000138	10	C8:3A:35:00:01:39	none	
☒	ChinaNet-7bvD	13	C8:3A:35:00:20:A1	none	
☐	IP-COM_2963B0	11	C8:3A:35:00:01:E9	wpapsk+wpa2psk...	
☐	IP-COM_009C70	11	C8:3A:35:00:00:A9	wpapsk+wpa2psk...	
☐	IP-COM_28484F	7	C8:3A:35:00:AA:A8	wpapsk/aes	
☐	IP-COM_032D48	4	C8:3A:35:C9:1E:85	wpapsk+wpa2psk...	
☐	IP-COM_A8CD67	1	00:AE:4C:00:06:79	wpa2psk/aes	
☐	IP-COM_A8A8A	6	00:96:9C:8A:8A:8D	none	

上一步 下一步

- 3 点击 **下一步**；

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

系统工具

快速设置 >> 无线WAN

当前模式：AP模式

请保持信道、安全模式、加密规则与上级AP一致，并输入上级WiFi密码，点击下一步继续设置

上级AP ChinaNet-7bvD

上级AP的MAC C8:3A:35:00:20:A1

信道

信道 13 (2472MHz)

安全模式

None

上一步 下一步

- 3 设置 WAN 口信息；
- **WAN 连接类型：**点击选择 PPPoE。
 - **PPPoE 用户名：**输入运营商提供的用户名，本例为 IP-COM。
 - **PPPoE 用密码：**输入运营商提供的密码，本例为 IP-COM。
 - 点击 **下一步**；

IP-COM

当前模式：AP模式

快速设置 >> 无线WAN

请选择上网类型，并输入ISP提供的PPPoE帐号，密码或者IP地址，然后点击下一步。

WAN连接类型 ☐ DHCP (动态获取) ☐ 静态IP ☒ PPPoE

PPPoE用户名

PPPoE密码

上一步 下一步

4 设置 AP 的无线基本信息：

- **SSID**：修改无线信号名称，如小区 WiFi。
- **安全模式，加密规则**：建议选择 WPA-PSK、AES。
- **WiFi 密码**：设置无线密码，如 87654321。
- 点击 **下一步**。

IP-COM

当前模式：AP模式

快速设置 >> 无线WAN

本页用来设置本地无线网络名称和无线密码
请记下您的WiFi密码

SSID

信道

安全模式

加密规则 ☒ AES ☐ TKIP ☐ TKIP&AES

WiFi密码

上一步 下一步

5 点击 **下一步**；

IP-COM

当前模式：AP模式

快速设置 >> 无线WAN

请保证IP地址与上级ISP热点在不同的网段并且不一致

IP地址

子网掩码

上一步 下一步

6 点击 **保存**，设备重启后，设置生效。



重新进入系统状态页面，当连接状态显示“已连接”时，设置成功。




4.2.5 中继模式

中继模式，可以点对点桥接现有的无线信号，扩展无线信号范围。本模式下，桥接的 AP 均要进行设置，且 AP 的 SSID、安全模式、加密规则、无线密码、信道都要保持一致。中继模式最多支持 1 对 4 桥接。

1 对 1 中继模式桥接

应用拓扑如下：

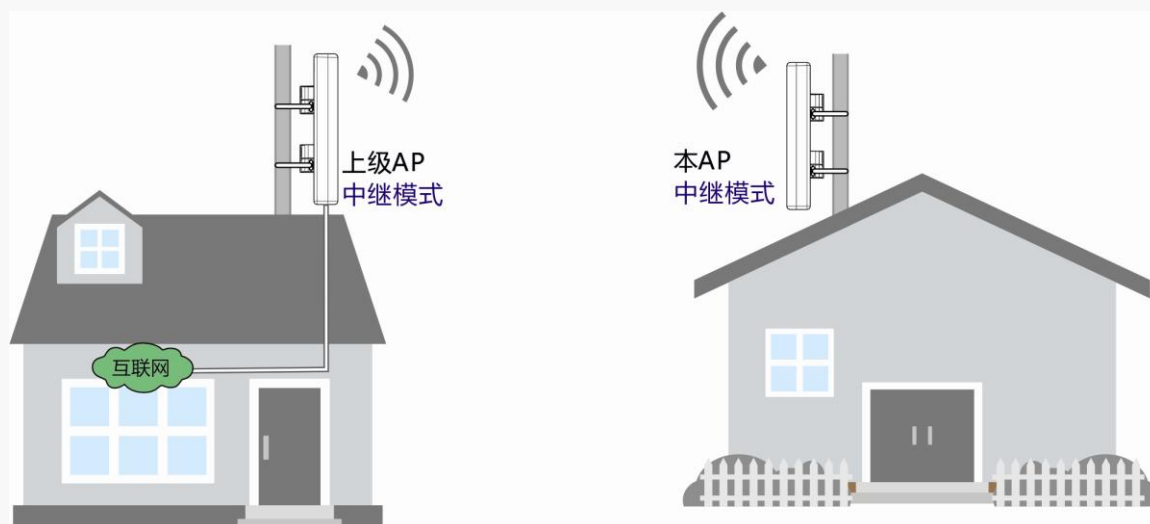

假设上级 AP 的无线网络信息如下：

IP 地址	192.168.0.2
SSID	IP-COM_0020A0
WiFi 密码	87654321

设置步骤：

步骤 1：设置本 AP；

- ① 进入快速设置页面，选择“中继模式”，点击 **下一步**；

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

系统工具

快速设置

请选择工作模式

☐ AP模式

把现有的有线网络转化为无线网络

☐ 客户端

作为无线网卡，连接到上级无线网络

☐ 万能中继模式

中继现有无线信号，并扩大无线覆盖范围

☐ 无线WAN

无线连接到SP热点，并分享网络

☒ 中继模式

通过无线中继多个有线网络

☐ P2MP

通过无线中继多个有线网络

☐ 路由模式

通过WAN口有线连接到ADSL或Cable Modem上，并分享网络给内部的无线和有线网络

当前模式：AP模式

下一步

- ② 在扫描到的无线信号中选择上级 AP 的无线信号（拉动页面滚动条可以查看更多无线信号），本例为 IP-COM_0020A0，点击 **下一步**；

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

系统工具

快速设置 >> 中继模式

请点击扫描或重新扫描按钮扫描无线信号，选择您要连接的无线信号，并点击下一步

扫描

☒ 扫描 ☐ 重新扫描

上级AP MAC 1

C8:3A:35:00:20:A1

上级AP MAC 2

上级AP MAC 3

上级AP MAC 4

选择	SSID	信道	MAC地址	加密方法	信号强度
☒	IP-COM_0020A0	13	C8:3A:35:00:20:A1	wpa2psk/aes	
☐	IP-COM_000138	10	C8:3A:35:00:01:39	none	
☐	IP-COM_00B850	13	00:B0:0C:1C:81:0F	wpa2psk/aes	
☐	IP-COM_009D98	5	C8:3A:35:03:4E:E1	wpa2psk+wpa2psk...	
☐	IP-COM_296380	11	C8:3A:35:00:9C:88	none	

上一步

下一步

- 3 输入上级 AP 的 WiFi 密码，本例为 87654321，点击 **下一步**；

快速设置 >> 中继模式

当前模式：AP模式

请保持SSID、信道、安全模式、加密规则与上级AP一致，并输入上级WiFi密码，点击下一步继续设置

信道 信道 13 (2472MHz)

安全模式 WPA-PSK

加密规则 ☒ AES ☐ TKIP ☐ TKIP&AES

密钥 87654321

上一步 下一步

- 4 设置本 AP 的 IP 地址信息；

- **IP 地址：**修改本 AP 的 IP 地址与上级 AP 的 IP 地址为同一网段的不同地址，如 192.168.0.3。
- **子网掩码：**设置 IP 地址的子网掩码。
- **默认网关：**输入网关地址，本例为网络中已联网路由器的 IP 地址，即 192.168.0.1。
- **首选 DNS 服务器：**输入 DNS 信息。
- 点击 **下一步**。

快速设置 >> 中继模式

当前模式：AP模式

请保证IP地址与上级AP不一致但在相同的网段

IP地址 192.168.0.3

子网掩码 255.255.255.0

默认网关 192.168.0.1

首选DNS服务器 192.168.0.1

备选DNS服务器 8.8.4.4

上一步 下一步

5 点击 **保存**，设备重启后，设置生效。此时本 AP 的 SSID 改为与上级 AP 一致，本例中为 IP-COM_0020A0。




步骤 2：设置上级 AP；

参考步骤 1~5，扫描添加本 AP 的无线信号，此时本 AP 的 SSID 改为与上级 AP 一致，本例中为 IP-COM_0020A0。

设置完成后，连接本 AP 无线信号的客户端可以尝试上网，如果上不了网，请将电脑 IP 地址改为“自动获取”，详细设置步骤可参考附录 1 [设置电脑 IP 地址](#)。

1 对 4 中继模式桥接

应用拓扑如下：

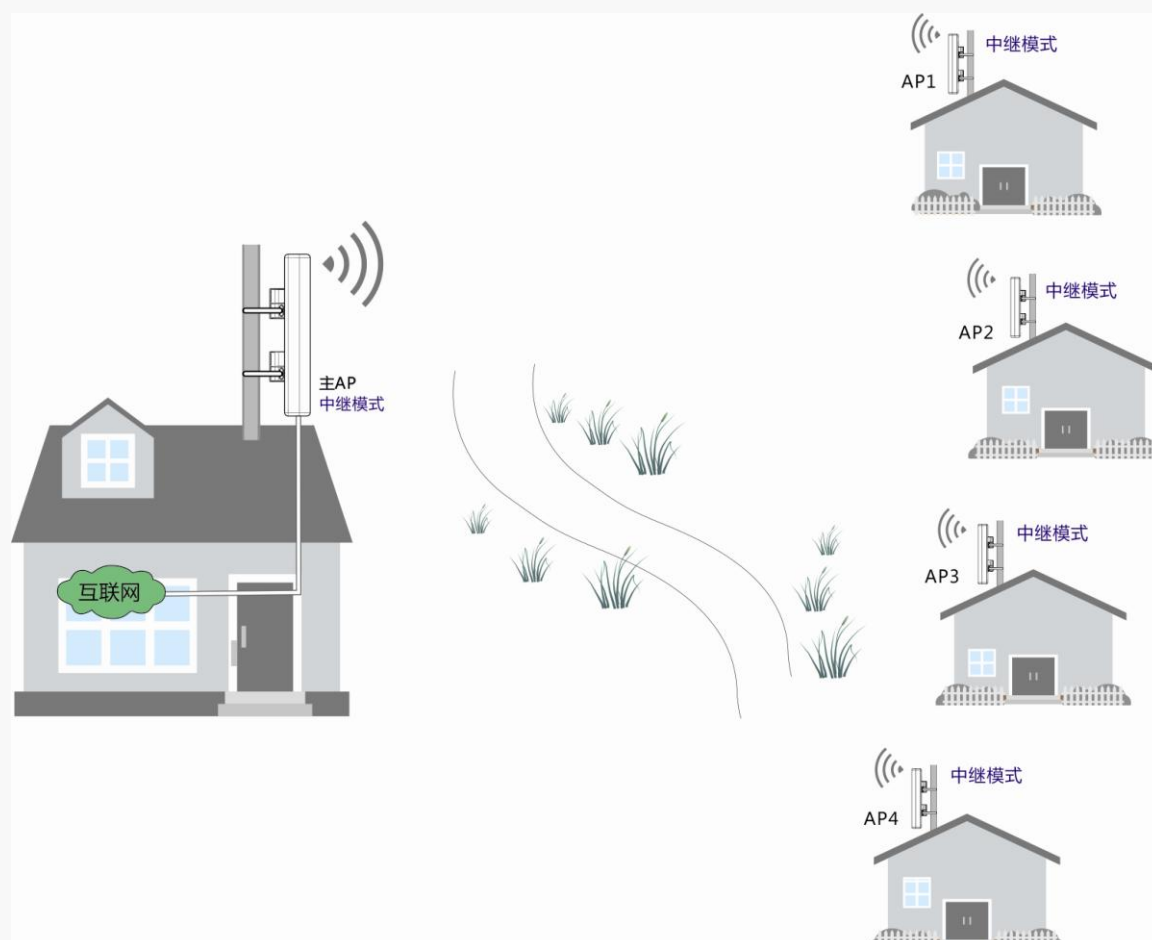

主 AP 的无线网络信息如下：

IP 地址	192.168.0.2
SSID	IP-COM_0020A0
WiFi 密码	87654321

设置步骤：

步骤 1：登录 AP1、AP2、AP3、AP4 的管理页面桥接主 AP，详细设置步骤可参考[中继模式 1 对 1 桥接步骤 1](#)；

步骤 2：登录主 AP 管理页面，分别中继桥接 AP1、AP2、AP3、AP4 的无线信号。

1 进入快速设置页面，选择“中继模式”，点击 **下一步**；



2 在扫描到的列表中找到 AP1、AP2、AP3 和 AP4 的信号并逐个点击选择（此时 SSID 均变为主 AP 的无线信号，即 IP-COM_0020A0），然后点击 **下一步**；

IP-COM
当前模式：AP模式

- 系统状态
- 快速设置
- 网络设置
- 无线设置
- 高级设置
- 系统工具

快速设置 >> 中继模式

请点击扫描或重新扫描按钮扫描无线信号，选择您要连接的无线信号，并点击下一步

扫描

☒ 扫描
 ☐ 重新扫描

上级AP MAC 1:
 上级AP MAC 2:
 上级AP MAC 3:
 上级AP MAC 4:

选择	SSID	信道	MAC地址	加密方法	信号强度
☐	IP-COM_0020A0	13	00:B0:0C:1C:81:0F	wpa2psk/aes	
☐	IP-COM_0020A0	13	00:B0:C6:02:12:13	wpapsk/aes	
☐	SSID1	13	00:B0:C6:58:91:72	wpapsk/aes	
☐	IP-COM_0020A0	13	00:B0:C6:11:7C:20	wpapsk/aes	
☐	SSID3	13	00:B0:C6:58:91:73	wpapsk/aes	
☒	IP-COM_0020A0	13	00:B0:C6:58:91:71	wpapsk/aes	
☐	IP-COM_2963B0	6	14:CC:20:C6:3 2:27	none	

上一步
下一步

3 输入主 AP 无线基本信息：

- 信道：**选择无线工作的信道，本例为 13。
- 安全模式，加密规则：**选择无线安全模式、加密规则，本例为 WPA-PSK、AES。
- 密钥：**输入 AP 无线密码，本例为 87654321。
- 点击 下一步。

IP-COM
当前模式：AP模式

- 系统状态
- 快速设置
- 网络设置
- 无线设置
- 高级设置
- 系统工具

快速设置 >> 中继模式

请保持SSID、信道、安全模式、加密规则与上级AP一致，并输入上级WIFI密码，点击下一步继续设置

信道:

安全模式:

加密规则: ☒ AES ☐ TKIP ☐ TKIP&AES

密钥:

上一步
下一步

4 点击 **下一步**；

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

系统工具

快速设置 >> 中继模式

当前模式：AP模式

请保证IP地址与上级AP不一致但在相同的网段

IP地址

192.168.0.2

子网掩码

255.255.255.0

默认网关

192.168.0.1

首选DNS服务器

192.168.0.1

备选DNS服务器

8.8.4.4

上一步

下一步

5 点击 **保存**，设备重启后，设置生效。

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

系统工具

快速设置 >> 中继模式

当前模式：AP模式

设备已配置为中继模式，请点击保存来激活配置。

上一步

保存


4.2.6 P2MP 模式

P2MP 模式下，可以点对点桥接现有的无线信号，扩展无线信号范围。此模式下，桥接的 AP 均要进行设置，且 AP 的 SSID、安全模式、加密规则、无线密码、信道都要保持一致。P2MP 模式最多支持 1 对 4 桥接。

AP 工作在 P2MP 模式时，不能发射无线信号，客户端只能通过有线连接设备。P2MP 模式一般结合中继模式使用。

1 对 4 P2MP 模式桥接

应用拓扑如下：

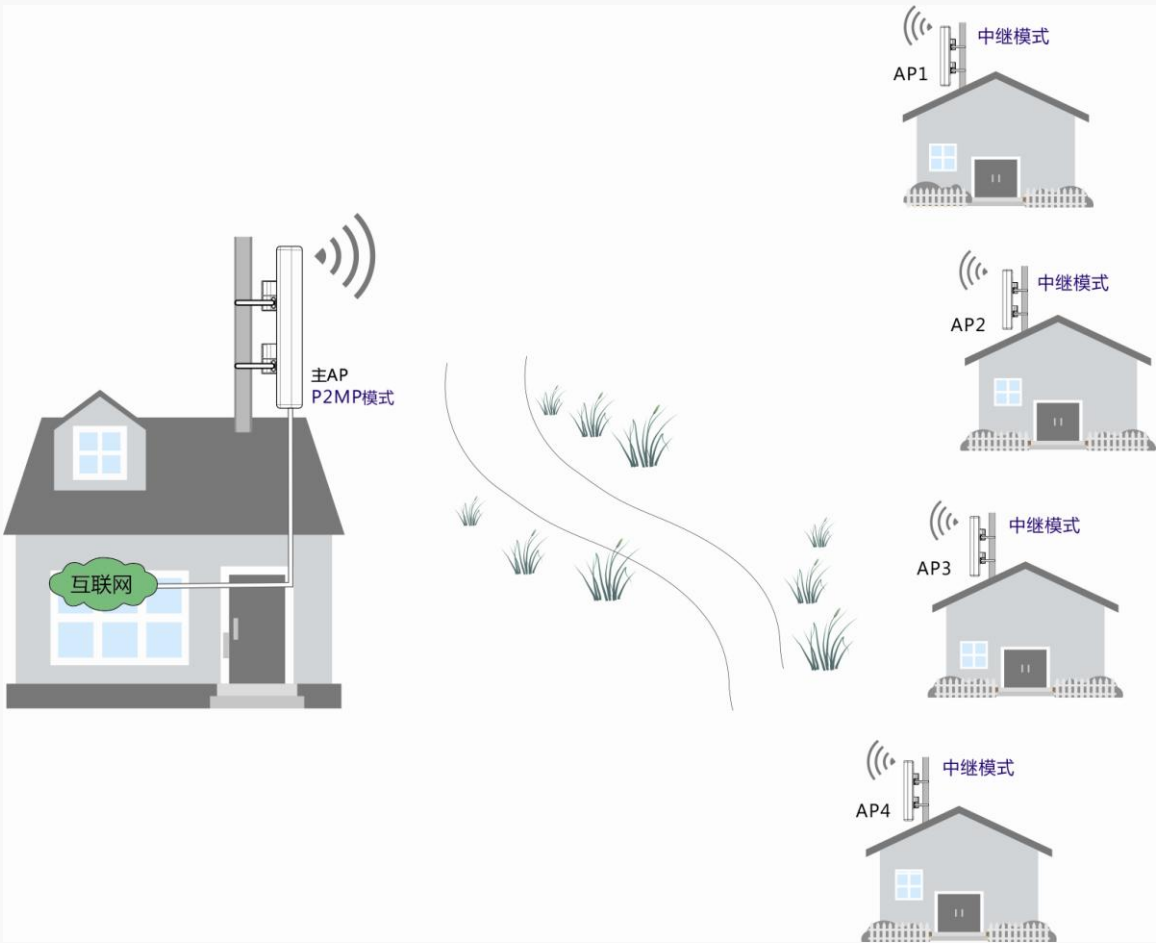

假设上级 AP 的无线网络信息如下：

IP 地址	192.168.0.2
SSID	IP-COM_0020A0
WiFi 密码	87654321

设置步骤：

步骤 1： 登录 AP1、AP2、AP3、AP4 的管理页面，通过“中继模式”桥接主 AP，详细设置步骤可参考[中继模式 1 对 1 桥接步骤 1](#)；

步骤 2： 登录主 AP 管理页面，通过“P2MP 模式”桥接 AP1、AP2、AP3、AP4。

1 进入快速设置页面，选择“P2MP 模式”，点击 **下一步**；

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

系统工具

快速设置

请选择工作模式

☐ AP模式

把现有的有线网络转化为无线网络

☐ 客户端

作为无线网卡，连接到上级无线网络

☐ 万能中继模式

中继现有无线信号，并扩大无线覆盖范围

☐ 无线WAN

无线连接到ISP热点，并分享网络

☐ 中继模式

通过无线中继多个有线网络

☒ P2MP

通过无线中继多个有线网络

☐ 路由模式

通过WAN口有线连接到ADSL或Cable Modem上，并分享网络给内部的无线和有线网络

当前模式：AP模式

?

下一步

2 在扫描到的列表中找到 AP1、AP2、AP3 和 AP4 的信号并逐个点击选择（此时 SSID 均变为主 AP 的无线信号，即 IP-COM_0020A0），然后点击 **下一步**；

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

系统工具

快速设置 >> P2MP

请点击扫描或重新扫描按钮扫描无线信号，选择您要连接的无线信号，并点击下一步

扫描

☒ 扫描 ☐ 重新扫描

上级AP MAC 1

00:B0:0C:1C:81:0F

上级AP MAC 2

00:B0:0C:02:12:13

上级AP MAC 3

00:B0:0C:11:7C:20

上级AP MAC 4

00:B0:0C:58:91:71

选择	SSID	信道	MAC地址	加密方法	信号强度
☒	IP-COM_0020A0	13	00:B0:0C:1C:81:0F	wpa2psk/aes	📶
☐	IP-COM_0020A0	13	00:B0:0C:02:12:13	wpa2psk/aes	📶
☐	SSID1	13	00:B0:0C:58:91:72	wpa2psk/aes	📶
☐	IP-COM_0020A0	13	00:B0:0C:11:7C:20	wpa2psk/aes	📶
☐	SSID3	13	00:B0:0C:58:91:73	wpa2psk/aes	📶
☒	IP-COM_0020A0	13	00:B0:0C:58:91:71	wpa2psk/aes	📶
☐	IP-COM_2963B0	6	14:CC:20:C6:32:27	none	📶

上一步

下一步

3 输入主 AP 无线基本信息；

- 信道：选择无线工作的信道，本例为 13。
- 安全模式，加密规则：选择无线安全模式、加密规则，本例为 WPA-PSK、AES。

- **密钥**：输入 AP 无线密码，本例为 87654321。
- 点击 **下一步**。

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

系统工具

快速设置 >> P2MP

当前模式：中继模式

请保持SSID、信道、安全模式、加密规则与上级AP一致，并输入上级WiFi密码，点击下一步继续设置

信道

信道 13 (2472MHz)

安全模式

WPA-PSK

加密规则

☒ AES ☐ TKIP ☐ TKIP&AES

密钥

87654321

上一步

下一步

- 4 点击 **下一步**；

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

系统工具

快速设置 >> P2MP

当前模式：AP模式

请保证IP地址与上级AP不一致但在相同的网段

IP地址

192.168.0.2

子网掩码

255.255.255.0

默认网关

192.168.0.1

首选DNS服务器

192.168.0.1

备选DNS服务器

8.8.4.4

上一步

下一步

- 5 点击 **保存**，设备重启后，设置生效。

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

系统工具

快速设置 >> P2MP

当前模式：AP模式

设备已配置为P2MP，请点击保存来激活配置。

上一步

保存

4.2.7 路由模式

AP 工作在路由器模式下，可以充当路由器为客户端提供网络。

应用场景：某小区办理了带宽，且购买 AP615 进行网络组建，此时可以将 AP 当路由器使用。

假设 AP 的基本信息和上网信息如下：

AP 登录 IP 地址	192.168.2.1
办理宽带时，运营商提供的上网信息	• 帐号（PPPoE 用户名）：111 • 密码（PPPoE 密码）：111

应用拓扑如下：



设置步骤：

- 1 进入快速设置页面，选择“路由模式”，点击 **下一步**；

The screenshot shows the IP-COM Quick Setup interface. On the left is a sidebar with navigation options: 系统状态, 快速设置 (selected), 网络设置, 无线设置, 高级设置, and 系统工具. The main area is titled '快速设置' and '当前模式：AP模式'. It prompts the user to '请选择工作模式' (Please select a working mode). Several radio button options are listed: AP模式, 客户端, 万能中继模式, 无线WAN, 中继模式, P2MP, and 路由模式 (selected). A red '下一步' (Next Step) button is at the bottom right.

- 2 设置上网信息；

- **WAN 连接类型：**选择上网类型，本例为 PPPoE。
- **PPPoE 用户名：**输入宽带运营商提供的用户名，本例为 111。
- **PPPoE 密码：**输入宽带运营商提供的密码，本例为 111。
- 点击 **下一步**。

The screenshot shows the '快速设置 >> 路由模式' (Quick Setup >> Route Mode) page. The sidebar is the same. The main area prompts the user to '请选择上网类型，并输入ISP提供的PPPoE帐号，密码或者IP地址，然后点击下一步。' (Please select an internet type and enter the ISP-provided PPPoE account, password or IP address, then click next step). Under 'WAN连接类型' (WAN Connection Type), three radio buttons are shown: DHCP (动态获取), 静态IP, and PPPoE (selected). Below, there are input fields for 'PPPoE用户名' (PPPoE Username) and 'PPPoE密码' (PPPoE Password), both containing '111'. At the bottom right are '上一步' (Previous Step) and '下一步' (Next Step) buttons.

- 3 设置 AP 的无线基本信息；

- **SSID：**修改无线信号名称，如小区 WiFi。
- **信道：**选择无线工作的信道。
- **安全模式，加密规则：**建议选择 WPA-PSK、AES。
- **WiFi 密码：**设置无线密码，如 87654321。
- 点击 **下一步**。

IP-COM

快速设置 >> 路由模式

当前模式：AP模式

本页用来设置本地无线网络名称和无线密码
请记住您的WIFI密码

SSID 小区WiFi

信道 信道 13 (2472MHz)

安全模式 WPA-PSK

加密规则 ☒ AES ☐ TKIP ☐ TKIP&AES

WIFI密码 87654321

上一步 下一步

4 点击 **保存**，设备重启后，设置生效。

IP-COM

快速设置 >> 路由模式

当前模式：AP模式

设备已配置为路由模式，请点击保存来激活配置。

上一步 保存

4.3 网络设置

网络设置包括以下内容：

[LAN 口设置](#)：显示 AP 的 MAC 地址，设置 AP 的 IP 相关信息。

[DHCP 服务器](#)：包括 DHCP 服务器和 DHCP 连接列表。

[DHCP 客户端列表](#)：启用 DHCP 服务器后，可以查看从 AP 的 DHCP 服务器获取 IP 地址的客户端信息。

4.3.1 LAN 口设置

可在此查看 AP 的 MAC 地址，设置 AP 的 LAN 口 IP 获取方式及 IP 相关信息。

点击『网络设置』进入 LAN 口设置页面，本 AP 支持“静态 IP”和“DHCP”两种 IP 地址获取方式。

⚠ 注意

- 地址类型为“静态 IP”时，如果修改了设备的 IP 地址，下次登录设备时必须使用新的 IP 地址（电脑的 IP 地址与设备 IP 地址在同一个网段），才能进入管理页面。
- 地址类型为“DHCP”时，下次登录设备前，需要在上级设备的 DHCP 服务器中查看分配给 AP 的 IP 地址，再使用该 IP 地址才能进入 AP 的管理页面。

地址类型—静态 IP

手动为 AP 指定 IP 地址、子网掩码、默认网关、首选/备选 DNS 服务器。

The screenshot shows the IP-COM web management interface. On the left is a sidebar menu with options: 系统状态, 快速设置, 网络设置 (highlighted), LAN口设置 (highlighted), DHCP服务器, DHCP客户端列表, 无线设置, 高级设置, and 系统工具. The main content area is titled 'LAN口设置' and shows the '当前模式: AP模式'. The configuration fields are as follows:

Field	Value
MAC地址	C8:3A:35:02:12:12
地址类型	静态IP (dropdown menu)
IP地址	192.168.2.1
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.2.254
首选DNS服务器	192.168.2.254
备选DNS服务器	8.8.4.4

At the bottom right of the configuration area are two buttons: '保存' (Save) and '取消' (Cancel).

设置步骤:

- 1 地址类型:** 点击下拉菜单，选择“静态 IP”；
- 2 IP 地址:** 设置登录 IP 地址，如 192.168.0.2；
- 3 子网掩码:** 设置 IP 地址的子网掩码，一般为“255.255.255.0”；
- 4 默认网关:** 设置默认网关地址，即网络中路由器的 LAN 口 IP 地址，如 192.168.0.1；
- 5 首选 DNS 服务器:** 设置主 DNS 服务器，如果还有另外一个 DNS 地址，请填在备选 DNS 服务器栏；
- 6** 点击 **保存**，完成设置。

地址类型—DHCP

AP 自动从网络中的 DHCP 服务器获取 IP 地址、子网掩码、默认网关、首选/备选 DNS 服务器。使用此方式可避免 IP 地址冲突，并有效减少网管人员工作量。

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

LAN口设置

DHCP服务器

DHCP客户端列表

无线设置

高级设置

系统工具

当前模式：AP模式

?

LAN口设置

MAC地址

C8:3A:35:02:12:12

地址类型

DHCP

IP地址

192.168.2.1

子网掩码

255.255.255.0

默认网关

192.168.2.254

首选DNS服务器

192.168.2.254

备选DNS服务器

8.8.4.4

保存

取消

设置步骤：

- 1 地址类型：点击下拉菜单，选择“DHCP”；
- 2 点击 保存 ，完成设置。

页面部分参数说明：

参数	说明
MAC 地址	AP 的 LAN 口 MAC 地址。
地址类型	设置 AP 的 IP 地址获取方式，默认为“静态 IP”。 - 静态 IP：必须手动填写 AP 的 IP 地址、掩码、网关、DNS 服务器信息。 - DHCP：AP 从网络中的 DHCP 服务器自动获取其 IP 地址、掩码、网关、DNS 服务器信息。
IP 地址	IP 获取方式为静态 IP 时，查看、修改 AP 的 IP 地址，默认为 192.168.2.1。 提示 该 IP 也是 AP 的管理 IP 地址，可使用该 IP 登录到 AP 的管理页面。
子网掩码	IP 获取方式为静态 IP 时，查看、修改 AP IP 地址的子网掩码，默认为 255.255.255.0。
默认网关	IP 获取方式为静态 IP 时，查看、修改 AP 的默认网关，默认为 192.168.2.254。
首选 DNS 服务器	IP 获取方式为静态 IP 时，查看、修改 AP 的首选 DNS 服务器，默认为 192.168.2.254。
备选 DNS 服务器	IP 获取方式为静态 IP 时，查看、修改 AP 的备用 DNS 服务器。此项可不填。

4.3.2 DHCP 服务器

DHCP 服务器可以为接入 AP 的客户端自动分配 IP 地址，AP 的 DHCP 服务器默认启用。进入 AP 的管理页面后，如果在“快速设置”页面成功设置 AP 模式、客户端模式、万能中继模式、中继模式、P2MP 模式，设备重启后，DHCP 服务器将会自动禁用。

点击『网络设置』→『DHCP 服务器』进入设置页面。

DHCP 服务器开启步骤：

- 1 **DHCP 服务器：** 点击“开启”前面的选框；
- 2 **起始/结束地址：** 设置 IP 地址池（即 DHCP 服务器可分配的 IP 地址范围）的起始 IP 地址和结束 IP 地址；
- 3 **子网掩码：** 设置子网掩码，建议为“255.255.255.0”；
- 4 **默认网关地址：** 设置 DHCP 服务器分配给客户端的网关地址；
- 5 **首选/备选 DNS 服务器：** 设置 DHCP 服务器分配给客户端的主 DNS 服务器地址。如果还有另外一个 DNS 地址，请填在备选 DNS 服务器栏；
- 6 点击 **保存**，完成设置。

⚠ 注意

如果网络中已存在其它的 DHCP 服务器，为避免地址分配冲突，请确认 AP 所设置的 IP 池地址段和其它 DHCP 服务器所设置的 IP 池地址段没有冲突！

页面部分参数说明：

参数	说明
DHCP 服务器	启用/禁用 DHCP 服务器功能，默认为启用。
起始地址	DHCP 服务器可分配给客户端的第一个 IP 地址，默认为 192.168.2.100。
结束地址	DHCP 服务器可分配给客户端的最后一个 IP 地址，默认为 192.168.2.200。
子网掩码	DHCP 服务器分配给客户端的子网掩码，默认为 255.255.255.0。
默认网关	DHCP 服务器分配给客户端的默认网关 IP 地址，默认为 192.168.2.254。  提示 客户端访问外网时，数据包必须通过网关（一般为网络中路由器的 LAN 口 IP 地址）进行转发。
首选 DNS 服务器	DHCP 服务器分配给客户端的首选 DNS 服务器地址，默认为 192.168.2.254。  提示 为了使客户端能够通过域名访问 Internet 上的主机，此处必须填写正确的 DNS 服务器或 DNS 代理的 IP 地址。
备选 DNS 服务器	DHCP 服务器分配给客户端的备用 DNS 服务器地址。此项可不填。
租约时间	DHCP 服务器分配给客户端的 IP 地址信息的有效时间，默认为 1 天。

4.3.3 DHCP 客户端列表

显示客户端从 AP 的 DHCP 服务器获取到 IP 地址信息，点击『网络设置』→『DHCP 客户端列表』，进入设置页面。

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

LAN口设置

DHCP服务器

DHCP客户端列表

无线设置

高级设置

系统工具

当前模式：AP模式

DHCP客户端列表

序号

IP地址

MAC地址

租约时间

1

192.168.2.197

c8:3a:35:03:11:79

23时 59分 15秒

4.4 无线设置

无线设置包括以下内容：

[基本设置](#)：设置 AP 的 SSID、广播、加密等基本属性。

[高级设置](#)：调试 AP 的无线性能，适合高级用户。

[访问控制](#)：设置规则，允许/禁止指定无线客户端（基于 MAC 地址判断）连接 AP。

4.4.1 基本设置

设置 AP 的无线基本信息，点击『无线设置』进入基本设置页面。



The image shows the 'Basic Settings' (基本设置) page for an IP-COM device in AP mode. The left sidebar contains navigation options: System Status (系统状态), Quick Settings (快速设置), Network Settings (网络设置), Wireless Settings (无线设置), Basic Settings (基本设置), Advanced Settings (高级设置), Access Control (访问控制), Advanced Settings (高级设置), and System Tools (系统工具). The main content area is titled '基本设置' and includes the following configuration options:

- 无线射频: ☒ 开启 ☐ 关闭
- 国家: 中国 (dropdown)
- SSID: IP-COM_021212 (text input, highlighted with a red box)
- SSID广播: ☒ 开启 ☐ 关闭
- 网络模式: 11b/g/n (dropdown)
- 安全模式: WPA-PSK (dropdown, highlighted with a red box)
- 加密规则: ☒ AES ☐ TKIP ☐ TKIP&AES
- 密钥: ***** (password input, highlighted with a red box) ☐ 显示密码
- 密钥更新时间: 3600 (text input)
- 信道: 信道 13 (2472MHz) (dropdown, highlighted with a red box)
- 发射功率: 8dBm to 29dBm (slider)
- 带宽: ☒ 20 ☐ 40 ☐ 自动
- AP隔离: ☐ 开启 ☒ 关闭
- 传输速率: 自动 (dropdown)

At the bottom right, there are '保存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons.

一般的设置步骤：

- 1 **SSID**：修改 AP 的无线信号名称；
- 2 **安全模式、加密规则**：建议选择 WPA-PSK、AES，更多信息可参考[加密方式说明](#)；
- 3 **信道**：点击下拉菜单，选择无线工作信道；
- 4 点击 **保存**，完成设置。（其他选项如无特殊要求，请保持默认设置）

页面部分参数说明：

参数	说明
无线射频	禁用/启用 AP 的无线信号。
国家	选择当前所在的国家，以适应不同国家的无线标准。
SSID	AP 的无线信号名称，为了便于识别网络，建议修改。
SSID 广播	设置 SSID 的广播状态。 - 开启：AP 广播 SSID，客户端可以扫描到 AP 的 SSID。 - 关闭：AP 不广播 SSID，SSID 不会显示在客户端的可用网络列表中，客户端连接本无线网络时，需要正确输入 SSID。
网络模式	选择 802.11 工作模式，AP 默认工作在 11b/g/n 混合模式。 11b 模式：仅允许 11b 客户端连接到 AP，无线速率最大可达 11Mbps。 11g 模式：仅允许 11g 客户端连接到 AP，无线速率最大可达 54Mbps。 11b/g 模式：11b、11g 的客户端可以连接到 AP，无线速率最大可达 54Mbps。 11b/g/n 混合模式：工作在 11b、11g、11n 模式的客户端均可连接到 AP，无线速率最大可达 150Mbps。
安全模式	设置 SSID 的无线加密信息。None 表示不加密，允许任意无线客户端接入。为了保障网络安全，不建议选择 None。 本 AP 支持 WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK&WPA2-PSK、WPA、WPA2 安全模式，下文将对各安全模式做详细介绍。
信道	无线工作信道，尽可能选择当前区域使用比较少的信道以避免干扰。
发射功率	调节 AP 的无线发射功率，取值范围：8~29dBm。
带宽	选择无线带宽。 20：AP 限制只能使用 20MHZ 的信道带宽。 40：AP 限制只能使用 40MHZ 的信道带宽。 - 自动：AP 根据周围环境，自动调整信道带宽为 20MHZ 或 40MHZ。
AP 隔离	设置 SSID 下的无线客户端的隔离状态。 - 开启：连接在 SSID 下的无线客户端之间将不能互相通信，可增强无线网络的安全性。 - 关闭：连接在 SSID 下的无线客户端之间能互相通信。
传输速率	设备的无线传输速率，可以设置 MCS0-MCS7 之间的无线速率，建议选择“自动”。 - 选择 20MHZ 带宽时，速率会自动降低，最大速率只能为 MCS 65Mbps。 - 选择 40MHZ 带宽时，最大速率能达到 MCS7 150Mbps。

下面介绍几种加密方式：

📶 WEP

WEP（有线等效加密），WEP 使用一个静态的密钥来加密所有通信，只能提供和有线 LAN 同级的安全性。WEP 加密时，无线速率最高可达 54Mbps。WEP 包括 2 种认证类型：“开放”、“共享密钥”。

假设 WEP 默认密钥为密钥 1，WEP 密钥为 54321，ASCII，设置内容如下。



The image shows the 'Basic Settings' (基本设置) interface of an IP-COM device. The left sidebar contains navigation options: 系统状态, 快速设置, 网络设置, 无线设置 (highlighted), 基本设置 (highlighted), 高级设置, 访问控制, 高级设置, and 系统工具. The main content area is titled '基本设置' and shows various configuration options. A red box highlights the 'Security Mode' (安全模式) section, which includes 'WEP', 'Authentication Type' (认证类型) set to 'Open' (开放), 'Default Key' (默认密钥) set to 'Key 1' (密钥 1), and 'Key 1' (密钥 1) set to '54321' with 'ASCII' encoding. Other visible settings include 'Wireless' (无线) enabled, 'SSID' 'IP-COM_021212', 'Network Mode' (网络模式) '11b/g/n', 'Channel' (信道) '13 (2472MHz)', 'Transmit Power' (发射功率) slider, 'Bandwidth' (带宽) '20', 'AP Isolation' (AP隔离) disabled, and 'Transfer Rate' (传输速率) 'Auto'. A 'Save' (保存) button is at the bottom right.

设置步骤：

- 1 **SSID**：修改 AP 的无线信号名称；
- 2 **安全模式**：选择安全模式为“WEP”；
- 3 **认证类型**：选择认证类型，如“开放”（还可选择“共享密钥”）；
- 4 **默认密钥**：选择默认密钥为“密钥 1”；
- 5 **WEP 密钥 1**：修改 WEP 密钥 1 为“54321”；
- 6 点击 **保存**，完成设置。



提示

大部分智能手机的“开放”或“共享密钥”认证只支持密钥 1。因此当设置 AP 的无线安全模式为 WEP，认证类型为开放或共享密钥时，建议选择密钥 1 进行设置。

页面部分参数说明：

参数	说明
认证类型	本 AP 的 WEP 加密支持 2 种认证方式：“开放”、“共享密钥”。 两者加密过程完全一致，只是认证方式不同。 - 开放：采用“空认证+WEP 加密”，无线客户端无需经过验证，即可与 AP 进行关联，只对传输数据进行 WEP 加密。 - 共享密钥：采用“共享密钥认证+WEP 加密”，无线客户端与 AP 进行关联时，需提供双方事先约定好的 WEP 密钥，只有在双方 WEP 密钥匹配的情况下，才能关联成功。
默认密钥	用于指定 AP 当前使用的 WEP 密钥。 如：默认密钥为“密钥 1”，则无线客户端需要使用“WEP 密钥 1”设置的无线密码连接 AP。
ASCII	WEP 密钥可以输入 5 或 13 个 ASCII 字符。
HEX	WEP 密钥可以输入 10 或 26 个十六进制数（0-9，a-f，A-F）。

🔒 WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK&WPA2-PSK

WPA 基于 IEEE 802.11i 草案三制定，WPA2 则是基于 IEEE 802.11i 正式规范制定，比 WPA 具有更高的安全性及规范性。

两者均采用预共享密钥认证，其设置的密钥只用来验证身份，数据加密密钥由无线 AP 自动生成，解决了 WEP 静态密钥的漏洞，适合一般家庭用户用于保证无线安全。但由于其用户认证和加密的共享密码（原始密钥）为人为设定，且所有接入同一 AP 的无线客户端的密钥完全相同，因此，其密钥难于管理并容易泄漏，不适合在安全要求非常严格的场合应用。

假设安全模式为 WPA-PSK&WPA2-PSK，加密规则为 AES，密钥为 87654321，设置内容如下。

IP-COM

当前模式：AP模式

基本设置

无线射频 ☒ 开启 ☐ 关闭

国家 中国

SSID IP-COM_021212

SSID广播 ☒ 开启 ☐ 关闭

网络模式 11 b/g/n

安全模式 WPA-PSK & WPA2-PSK

加密规则 ☒ AES ☐ TKIP ☐ TKIP&AES

密钥 ***** ☐ 显示密码

密钥更新时隙 3600

信道 信道 13 (2472MHz)

发射功率 29

8dBm 29dBm

带宽 ☒ 20 ☐ 40 ☐ 自动

AP隔离 ☐ 开启 ☒ 关闭

传输速率 自动

保存 取消

设置步骤：

- 1 **SSID**：修改 AP 的无线信号名称；
- 2 **安全模式**：选择安全模式，本例为“WPA-PSK&WPA2-PSK”；
- 3 **加密规则**：选择加密规则，本例为“AES”；
- 4 **密钥**：设置无线密码，本例为“87654321”；
- 5 点击 **保存**，完成设置。

页面部分参数说明：

参数	说明
安全模式	选择安全模式，可选择“WPA-PSK”、“WPA2-PSK”、“WPA-PSK&WPA2-PSK”。
加密规则	选择 WPA 加密规则。 - AES: 高级加密标准。使用此加密规则时，AP 无线速率最大可达 150Mbps。 - TKIP: 时间密钥完整性协议。使用此加密规则时，AP 无线速率最大可达 54Mbps。 - TKIP&AES: 兼容 TKIP 和 AES，无线客户端使用 TKIP 和 AES 均可连接。
密钥	WPA 预共享密钥。可输入 8-63 个 ASCII 码或 8-64 个十六进制数。
密钥更新时隙	WPA 数据加密密钥自动更新周期，较短的密钥更新周期可增强 WPA 数据安全。

WPA、WPA2

为了改善 WPA-PSK 或 WPA2-PSK 在密钥管理方面的不足，WiFi 联盟提供了 WPA/WPA2，它使用 802.1x 来进行用户认证并生成用于加密数据的根密钥，而不再使用手工设定的预共享密钥，但加密过程则没有区别。

由于采用了 802.1x 进行用户身份认证，每个用户的登录信息都由其自身进行管理，有效减少信息泄漏的可能性。并且用户每次接入无线网络时的数据加密密钥都是通过 Radius 服务器动态分配的，攻击者难于获取加密密钥。因此，WPA/WPA2 极大的提高了网络的安全性，并成为高安全无线网络的首选接入方式。

假设 Radius 服务器 IP 为 192.168.0.88，Radius 端口号为 1812，加密规则为 AES，密钥为 87654321，设置内容如下。

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

基本设置

高级设置

访问控制

高级设置

系统工具

基本设置

当前模式：AP模式

无线射频 ☒ 开启 ☐ 关闭

国家

中国

SSID

IP-COM_021212

SSID广播 ☒ 开启 ☐ 关闭

网络模式

11b/g/n

安全模式

WPA

Radius服务器IP

192.168.0.88

Radius端口号

1812

加密规则 ☒ AES ☐ TKIP ☐ TKIP&AES

密钥

☐ 显示密码

密钥更新时隙

3600

信道

信道 13 (2472MHz)

发射功率

29

带宽 ☒ 20 ☐ 40 ☐ 自动

AP隔离 ☐ 开启 ☒ 关闭

传输速率

自动

保存 取消

设置步骤：

- 1 **SSID**：修改 AP 的无线信号名称；
- 2 **安全模式**：选择安全模式，如“WPA”；
- 3 **Radius 服务器**：输入 Radius 服务器的 IP 地址，本例为“192.168.0.88”；
- 4 **Radius 端口号**：输入 Radius 服务器使用的认证端口“1812”；
- 5 **加密规则**：选择加密规则为“AES”；
- 6 **密钥**：输入 Radius 服务器设置的共享密钥，本例为“87654321”；
- 7 点击 **保存**，完成设置。

4.4.2 高级设置

点击『无线设置』➔『高级设置』进入设置页面。可以调试 AP 的无线性能，如果没有专业人士指导，建议保持默认设置。

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

基本设置

高级设置

访问控制

高级设置

系统工具

高级设置

当前模式：AP模式

传输距离

0.1

Km 范围：0.1km-20km,例如:3.1km

Beacon间隔

100

(ms, 取值范围：20 - 999, 默认：100)

Fragment阈值

2346

(取值范围：256 - 2346, 默认：2346)

RTS门限

2347

(取值范围：1 - 2347, 默认：2347)

DTIM间隔

1

(取值范围：1 - 255, 默认：1)

使用场景

城区

信号接收能力

级别2

WMM Capable

☒ 开启 ☐ 关闭

APSD Capable

☐ 开启 ☒ 关闭

无线前导码

☐ 短前导码 ☒ 长前导码

接入信号强度限制

☒ 关闭 ☐ 开启

天线极化方向

☐ 垂直 ☒ 水平

保存

取消

页面部分参数说明：

参数	说明
Beacon 间隔	发送 Beacon 帧的时间间隔，取值范围：20~999，单位：ms。 Beacon 帧按规定的時間间隔周期性发送，以公告无线网络的存在。一般来说：时间设置越小，无线客户端接入 AP 的速度越快；时间设置越大，有助于无线网络数据传输效率提高。
Fragment 阈值	指定帧的分片门限值。取值范围：256~2346，单位：字节。 分片的基本原理是将一个大的帧分成更小的分片，每个分片独立地传输和确认。当帧的实际大小超过指定的分片门限值时，该帧被分片传输。 - 在误码率较高的环境下，可以把分片阈值适当降低，这样，如果传输失败，只有未成功发送的部分需要重新发送，从而提高帧传输的吞吐量。 - 在无干扰环境下，适当提高分片阈值，可以减少确认帧的次数，以提高帧传输的吞吐量。

参数	说明
RTS 门限	启用冲突避免（RTS/CTS）机制所要求的帧的长度门限值。 当帧的长度超过这个门限时，使用 RTS/CTS 机制，降低发生冲突的可能性。 取值范围：1~2347，单位：字节。 RTS 门限需要进行权衡后合理设置：如果设得较小，则会增加 RTS 帧的发送频率，消耗更多的带宽；但 RTS 帧发送得越频繁，无线网络从冲突中恢复得就越快。在高密度无线网络环境可以降低此门限值，以减少冲突发生的概率。 使用冲突避免机制会占用一定的网络带宽，所以只在传输高于 RTS 门限的数据帧时才使用，对于小于 RTS 门限的数据帧不启动该机制。
DTIM 间隔	DTIM（Delivery Traffic Indication Message）帧的发送间隔，取值范围：1~255，单位：Beacon。 DTIM 会由此值倒数至 0，当 DTIM 计数达到 0 时，AP 才会发送缓存中的多播帧或广播帧。 例如：DTIM 间隔=1，表示每隔一个 Beacon 的时间间隔，AP 将发送所有暂时缓存的数据包。
使用场景	AP 的使用场景，包括城区和郊区。城区和郊区的干扰情况不同，请根据 AP 实际使用情况选择。选择城区时，强制启用无线电干扰抑制；选择郊区时，自动启用无线电干扰抑制并降低噪声。
信号接收能力	调节信号的接收能力，级别越高（级别 6 最高），信号接收能力越强，所能搜索到的无线信号越多，但吞吐量会有所下降。
WMM Capable	无线多媒体，为提高无线多媒体数据（如观看在线视频）传输性能，建议保持开启状态。
APSD Capable	省电模式，WMM 开启时才有效，建议保持关闭状态。
无线前导码	主要用于确定无线客户端和 AP 之间何时发送和接收数据。 传输进行时告知其它无线客户端以免冲突，同时传送同步信号以及帧间隔。 前导码完成，接收方才开始接收数据。 对于无线传输来说，传输的数据帧中，前导码越长，有效数据就越短。因此，短前导码可以让无线接口的传输效率更高。短导码对于 802.11b 是可选的，但 IEEE 802.11g 必须支持。
接入信号强度限制	禁用/启用接入信号强度限制功能，默认禁用。 启用本功能后，默认值为-80dBm，如果无线客户端信号强度比此阈值小，AP 将主动断开无线客户端，确保无线客户端连接到信号比较强的 AP。可手动设置 AP 可接受的无线客户端信号强度，范围是-90~-60dBm。
天线极化方向	用于根据不同的使用场景达到更好的无线质量。工作在城区建议选择“水平”，工作在城区建议选择“垂直”。

4.4.3 访问控制

本 AP 支持根据无线客户端的网卡 MAC 地址来控制其是否可以连接上 AP 的 WiFi，点击『无线设置』→『访问控制』进入设置页面。

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

基本设置

高级设置

访问控制

高级设置

系统工具

当前模式：AP模式

访问控制

SSIDIP-COM_021212

MAC地址过滤☐ 开启

过滤模式☒ 仅禁止 ☐ 仅允许

MAC地址

添加

选择在线设备

序号

MAC地址

系统状态

操作

保存

取消

页面部分参数和按钮说明：

参数	说明
MAC 地址过滤	启用/禁用无线访问控制功能。
过滤模式	- 仅禁止：仅禁止访问控制列表中的无线客户端连上该 SSID，其他无线客户端允许连上该 SSID。 - 仅允许：仅允许访问控制列表中的无线客户端连上该 SSID。其他无线客户端不能连上该 SSID。
MAC 地址	手动输入要进行 MAC 地址过滤的无线客户端 MAC 地址。
添加	在“MAC 地址”栏输入 MAC 地址后，点击此按钮即可将其添加到访问控制列表中。
选择在线设备	如果无线客户端已经连上了 SSID，可以通过此按钮将其加到访问控制列表中。

假设要禁止 MAC 地址为 CC:3A:61:71:1B:6E 的无线客户端连接 AP 的无线信号，设置步骤如下。

情况 1：该无线客户端未连接到 AP 的无线网络

设置步骤：

- 1

MAC 地址过滤：点击勾选“开启”选框；
- 2

过滤模式：选择“仅禁止”；
- 3

MAC 地址：输入禁止连接 AP 无线网络的无线客户端的 MAC 地址，本例为 CC:3A:61:71:1B:6E；
- 4

点击添加，然后点击保存，完成设置。



情况 2：无线客户端已经连接到 AP 的无线网络

设置步骤：

- 1 **MAC 地址过滤**：点击勾选“开启”选框；
- 2 **过滤模式**：选择“仅禁止”，然后点击 选择在线设备；



- 3 在弹出的对话框根据 MAC 地址选择无线客户端，然后点击 添加；



4 点击 **保存**，完成设置。



MAC 地址过滤规则添加成功后，如果想要删除规则，点击相应规则后的✖，在弹出的对话框点击**确定**，然后点击页面的**保存**即可。

4.5 高级设置

高级设置包括以下内容：


[LAN 口速率](#)：可修改 AP 接口速率，建议保持默认设置。

[网络诊断](#)：扫描 AP 周围的无线网络情况、检测网络通信情况。

[网络服务](#)：设置定时重启、SNMP、Telnet 服务等功能。

4.5.1 LAN 口速率

点击『高级设置』进入 LAN 口速率设置页面。可以设置 AP 接口的速率，进行数据传输的设备之间的接口速率模式要保持一致。AP LAN 口速率默认为自动协商，如非必要，请勿更改。

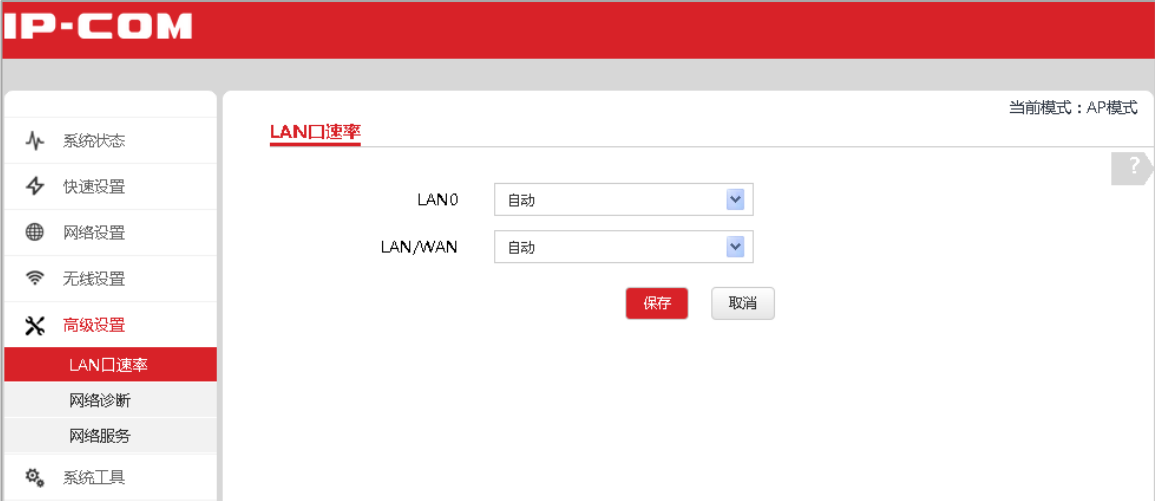

4.5.2 网络诊断

网络诊断功能可以扫描 AP 周围的无线网络情况、检测网络通信情况。

点击『高级设置』→『网络诊断』进入设置页面，网络诊断默认禁用。



页面部分参数说明：

参数	说明
关闭	禁用网络诊断功能。
扫描信号	用于扫描 AP 当前所在区域中存在的无线网络情况。
Ping	常用的故障诊断与排除命令。它由一组 ICMP 回应请求报文组成，如果网络正常运行将返回一组回应应答报文。
Traceroute	路由跟踪实用程序，用于确定 IP 数据访问目标所采取的路径。

📶 扫描信号

点击下拉菜单，选择“扫描信号”。稍等片刻，扫描结果将会显示在页面下方，如下图示。拉动页面滚动条可以查看更多无线信号。

根据扫描列表，可以为 AP 选择干扰较小的信道（其他无线信号较少使用的信道），以提升无线传输效率。

当前模式：AP模式

网络诊断 扫描信号

序号	SSID	信道	MAC地址	加密方法	信号强度
1	IP-COM_589170	10	00:B0:C6:58:91:71	none	📶
2	IP-COM_49E828	10	64:09:80:06:6A:FC	wpa2psk+wpa2psk...	📶
3	IP-COM_585482	11	C8:3A:35:12:34:B0	wpa2psk/aes	📶
4	IP-COM_0345A0	2	C8:3A:35:03:4EE1	wpa2psk+wpa2psk...	📶
5	IP-COM_009C70	1	04:60:4C:58:54:85	none	📶
6	IP-COM_28484F	5	C8:3A:35:00:82:90	wpa2psk/aes	📶
7	IP-COM_032D48	11	F0:B4:29:40:7F:F8	wpa2psk+wpa2psk...	📶
8	IP-COM_ABCD67	4	C8:3A:35:49:85:60	wpa2psk+wpa2psk...	📶
9	IP-COM_A8A8A	11	C8:3A:35:00:01:E9	wpa2psk+wpa2psk...	📶
10	IP-COM_000088	13	00:B0:0C:1C:81:0C	none	📶
11	IP-COM_000138	1	C8:3A:35:4B:8A:98	wpa2psk+wpa2psk...	📶
12	IP-COM_A1B2C3	11	C8:3A:35:03:45:A1	none	📶
13	IP-COM_FEEF21	11	C8:3A:35:F9:00:00	wpa2psk/aes	📶
14	IP-COM_498560	11	C8:3A:35:00:00:A9	wpa2psk+wpa2psk...	📶

📶 Ping

Ping 功能可以检测网络的连通性。

假设要监测 AP 与互联网的连通性，可参考下文设置。

设置步骤：

- 1 点击下拉菜单，选择“Ping”；
- 2 IP 地址：点击下拉菜单，选择“手动”；
- 3 IP 地址/域名：输入要检测的 IP 地址或域名，本例为 www.baidu.com；
- 4 Ping 包个数：设置进行 Ping 包的个数；
- 5 数据包大小：设置 Ping 包的大小；
- 6 点击 **开启**。

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

LAN口速率

网络诊断

网络服务

系统工具

网络诊断

当前模式：AP模式

网络诊断

Ping

IP地址

手动

IP地址/域名

www.baidu.com

ping包个数

5

范围:1-10000

数据包大小

100

Byte范围:1-60000

开启

稍等片刻，结果将会显示在页面下方。

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

LAN口速率

网络诊断

网络服务

系统工具

网络诊断

当前模式：AP模式

网络诊断

Ping

IP地址

手动

IP地址/域名

www.baidu.com

ping包个数

5

范围:1-10000

数据包大小

100

Byte范围:1-60000

开启

IP	时间	TTL
www.baidu.com	40.160ms	47
www.baidu.com	41.106ms	47
www.baidu.com	32.301ms	50
www.baidu.com	42.538ms	47
www.baidu.com	40.922ms	47

收到5个数据包，发送5个数据包，丢包率0.00%

最小 32.301ms

平均 39.405ms

最大 42.538ms

页面部分参数说明：

参数	说明
IP 地址	Ping 诊断的 IP 地址。网络建立成功后，系统根据网络环境会生成 1 个或几个 IP 地址，也可以选择“手动”，输入 IP 地址。
IP 地址/域名	IP 地址为“手动”有效，输入要检测的 IP 地址或域名。
Ping 包个数	设置 Ping 包数量。
数据包大小	设置 Ping 包大小。


Traceroute

Traceroute 功能用于检测到目的 IP 地址或域名过程中的每一跳地址。

假设要检测某一主机到百度的路径，可在该主机上设置如下。


设置步骤：

- 1 点击下拉菜单，选择“Traceroute”；
- 2 目标 IP/域名：输入要检测的 IP 地址或域名，本例为 www.baidu.com；
- 3 点击 **开启**。

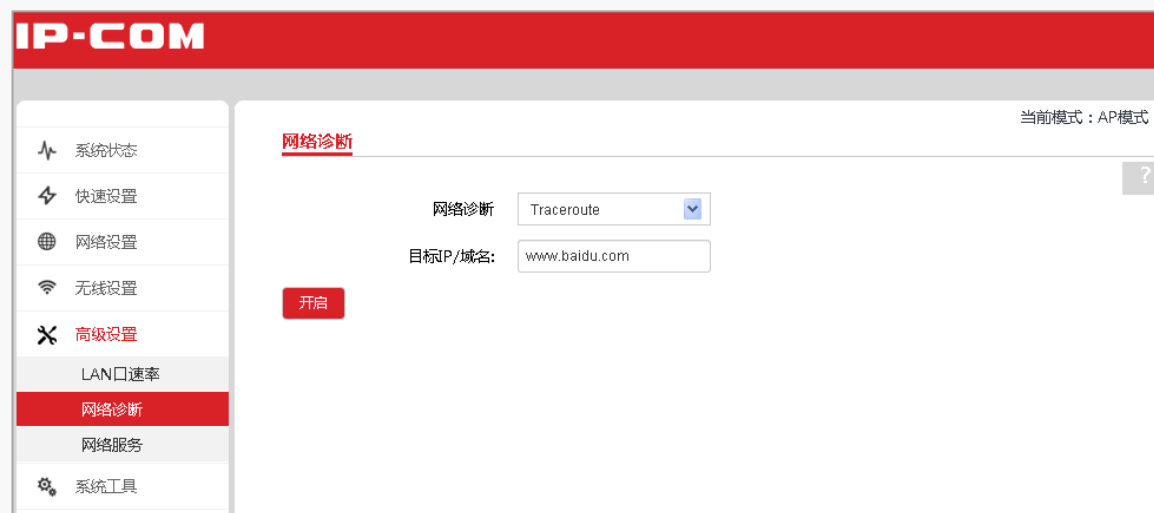

稍等片刻，结果将会显示在页面下方。

路径的记录按序列号从 1 开始，每个纪录就是一跳，每跳表示一个网关。

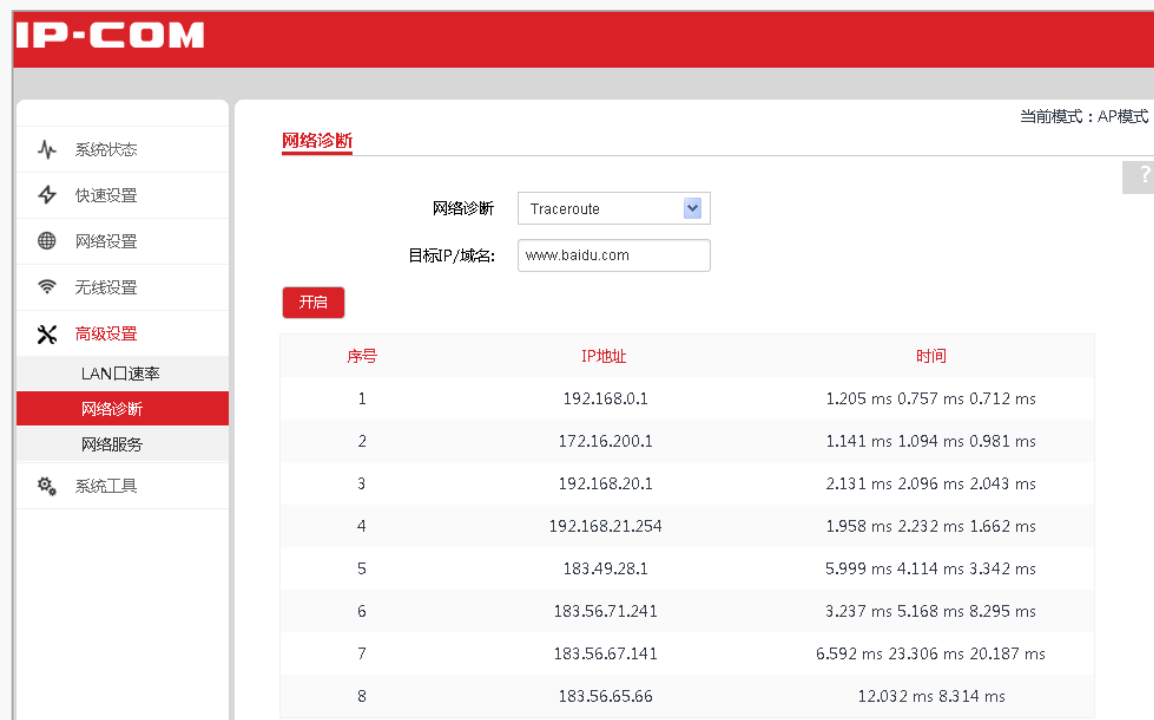

4.5.3 网络服务

点击『高级设置』→『网络服务』进入设置页面，可设置定时重启、Web 服务、SNMP 等功能。

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

LAN口速率

网络诊断

网络服务

系统工具

网络服务

当前模式：AP模式

定时重启

☐ 开启

时间

23:59

时间

☐ 星期一 ☐ 星期二 ☐ 星期三 ☐ 星期四 ☐ 星期五 ☐ 星期六 ☐ 星期日 ☐ 每天

Web服务

☒ 开启

Web端口号

80

页面超时

5

分钟范围：1-60分钟

SNMP

☐ 开启

设备名称

AP615V1.0

读社区

public

读/写社区

private

位置

ShenZhen

Telnet服务

☐ 开启

UPNP

☒ 开启

保存

取消

定时重启

可以设置 AP 周期性地在规定时间点自动重启，更便于管理员根据网络的繁忙程度灵活选择 AP 重启的时间点。

假设要使 AP 在星期一~星期五 23:30 自动重启，设置如下。

定时重启

☒ 开启

时间

23:30

时间

☒ 星期一 ☒ 星期二 ☒ 星期三 ☒ 星期四 ☒ 星期五 ☐ 星期六 ☐ 星期日 ☐ 每天

设置完成后，点击页面底端 **保存** 按钮即可。

Web 服务

Web 服务可设置通过 Web 访问 AP 的端口号，以及页面超时时间。Web 端口号如无特殊情况，建议保持默认。

修改参数后，点击页面底端 **保存** 按钮即可。

Web服务	☒ 开启
Web端口号	80
页面超时	5 分钟范围：1-60分钟

SNMP

本 AP 支持 SNMP 代理功能，可以使用 SNMP 管理软件对 AP 进行管理。

默认情况下，AP 禁用了 SNMP 代理功能。如果要启用 SNMP 代理，请勾选“开启”选框，启用 SNMP，然后点击页面底端 **保存** 按钮。

SNMP	☒ 开启
设备名称	AP615V1.0
读社区	public
读/写社区	private
位置	ShenZhen

页面部分参数说明：

参数	说明
SNMP	禁用/启用 AP 的 SNMP 代理功能，默认为禁用。
设备名称	AP 的设备名称，默认为“AP615V1.0”。
读社区	选择 SNMP 管理软件和 SNMP 代理之间的读操作口令，默认为“public”。 本 SNMP 代理允许 SNMP 管理软件用“读社区”对 AP MIB 中的变量进行读操作。
读/写社区	选择 SNMP 管理软件和 SNMP 代理之间的读写操作口令，默认为“private”。 本 SNMP 代理允许 SNMP 管理软件用“读/写社区”对 AP MIB 中的变量进行读写操作。
位置	AP 的安装位置，默认为“ShenZhen”。

🔽 Telnet 服务

启用 Telnet 服务后，可以通过 Telnet 方式查看 AP 信息。本功能默认禁用。

🔽 UPNP

通用即插即用，启用 UPNP 后，设备之间可以通过即插即用协议互通。例如可以在支持 UPNP 的客户上通过 AP 图标查看 AP 的信息，或登录 AP 管理页面。

4.6 系统工具

系统工具包括以下内容：

[时间与日期](#)：设置 AP 的系统时间。

[设备维护](#)：维护 AP 操作，包括重启、恢复出厂设置、软件升级、数据备份/恢复。

[用户名与密码](#)：修改管理员、访客的用户名和密码，防止非授权用户进入管理页面。

[系统日志](#)：查看 AP 的系统日志。

4.6.1 时间与日期

校准 AP 的系统时间，保障日志记录、定时重启等功能时间执行正确。点击『系统工具』进入时间与日期设置页面。可以通过以下方式设置 AP 的系统时间。

方法一：同步 Internet 时间。AP 成功连接互联网后，系统从互联网上获取标准的 GMT 时间。

方法二：手动设置系统时间。

🔽 同步 Internet 时间

AP 系统时间获取方式默认为“同步 Internet 时间”，每隔“同步间隙”所设置的时间段，自动向互联网上的时间服务器校对其系统时间，以保证系统时间正确。

设置步骤：

- 1 **时间设置：**勾选“同步 Internet 时间”选框；
- 2 选择同步间隙，建议为“30 分”；
- 3 **时区：**选择所在地区的 GMT 标准时区，如中国可选择“(GMT+08:00) 北京，重庆，香港，乌鲁木齐，台北”；
- 4 点击 ，完成设置。

IP-COM

当前模式: AP模式

时间与日期

时间设置 ☒ 同步Internet时间 ☐ 手动

同步间隔 30分

时区 (GMT+08:00) 北京, 重庆, 香港, 乌鲁木齐, 台北

保存 取消

手动

由管理员手动设置 AP 时间。

IP-COM

当前模式: AP模式

时间与日期

时间设置 ☐ 同步Internet时间 ☒ 手动

时间与日期 2015 年 09 月 24 日 17 时 21 分 41 秒

同步本地时间

保存 取消

设置步骤:

- 1 时间设置: 勾选“手动”选框;
- 2 时间与日期: 输入正确的日期时间, 或点击  将当前正在管理 AP 的电脑的时间同步到 AP (需确保该电脑的时间正确);
- 3 点击 , 完成设置。

注意

AP 断电后, 时间信息会丢失。若启用了“同步 Internet 时间”, 当 AP 下次开机并连上互联网后, 将重新从互联网同步正确的时间, 之后, “系统日志”和“重启”执行的时间才会正确。

4.6.2 设备维护

点击『系统工具』→『设备维护』进入设置页面，可以进行重启、恢复出厂设置、软件升级、数据备份操作。



✎ 重启

AP 重启时，会自动断开所有无线连接。请在网络相对空闲的时候进行重启操作。

点击页面按钮 ，然后根据页面提示操作，即可重启 AP。

✎ 恢复出厂设置

如果上网遇到问题，却找不到问题所在。此时，建议将 AP 恢复出厂设置后重新设置。

⚠ 注意

- 恢复出厂设置意味着之前所有的设置将会丢失，需要重新设置 AP。
- 恢复出厂设置过程中请确保设备供电正常。

可以通过以下 2 种方法将设备恢复出厂设置。

方法 1：点击页面  按钮，然后根据页面提示操作，即可将设备恢复出厂设置。

方法 2：设备通电状态下，打开设备保护盖，持续按住 7 秒后松开，可将设备设置恢复出厂设置。

恢复出厂设置之后 AP 所有配置数据被清空，基本默认参数如下：

- 默认登录 IP 地址：192.168.2.1
- 默认的用户名、密码：admin

📌 升级

升级软件可以使设备获得更高的软件版本，如果设备正常运行，不建议进行软件升级。如果确实有需要升级软件时，可进入设备维护页面进行升级。

⚠ 注意

升级过程中，请勿断开 AP 电源，否则可能造成 AP 损坏！若是突发断电，请重新进行升级；若突发断电后无法进入管理页面，请联系售后维修。

软件升级步骤：

- 1 进入公司的网站 <http://www.ip-com.com.cn>，下载适用于设备的最新版本软件；
- 2 把下载的文件使用解压软件解压后置于相应的目录中；
- 3 进入软件升级页面，点击 ；
- 4 在弹出的对话框点击 （不同的浏览可能会显示不同字符）载入已解压好的升级软件；

升级

×

当前软件版本

V1.0.0.1(1764)

选择升级软件

选择文件

未选择文件

升级

备注：在升级过程中，请勿关闭电源

- 5 点击 ，然后按照页面提示操作。

等待进度条走完后，可进入本页面查看显示的“当前软件版本”，判断 AP 软件是否升级成功。

备份/恢复

为了防止 AP 恢复出厂设置而丢失配置信息，可以对 AP 的现有配置信息进行备份。备份后系统会导出一个配置文件，如果将设备恢复出厂设置，只需导入配置文件即可恢复之前的配置。

- 备份：对 AP 的现有配置信息进行备份。
- 恢复：将 AP 的备份文件导入即可恢复之前的配置。


备份设置步骤：


- 1 进入设备维护页面，点击 ；
- 2 在弹出的对话框点击 ；



- 3 参照电脑的提示选择备份文件的存储路径即可。

恢复设置步骤：

- 1 进入设备管理页面，点击 ；
- 2 在弹出的对话框点击 ，选择并加载设备的备份文件；

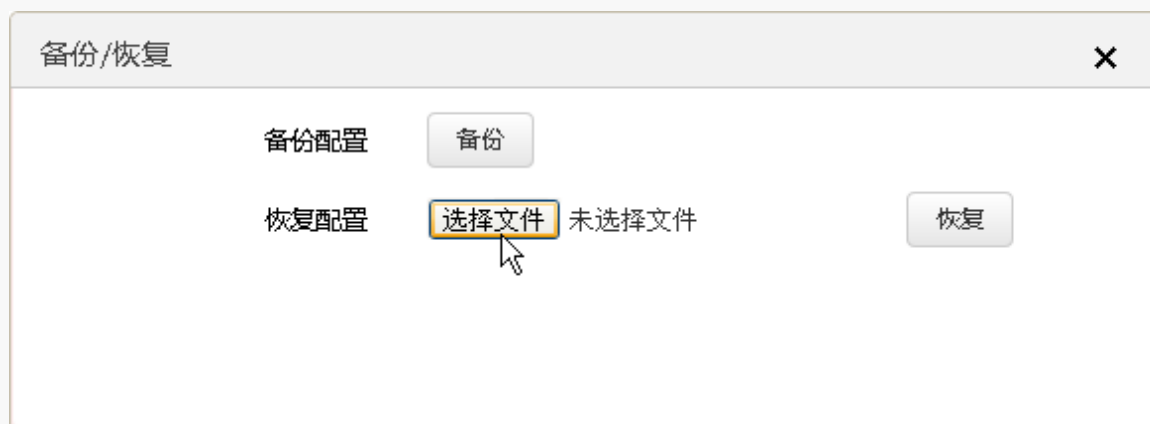

- 3 点击 ，然后参照电脑的提示操作，等待进度条走完即可。

4.6.3 用户名与密码

为了防止他人使用默认登录信息进入 AP 的管理页面，修改 AP 配置，强烈建议修改登录设备管理页面的用户名和密码。

点击『系统工具』→『用户名与密码』进入设置页面。

本 AP 共支持两个用户帐号：管理员、普通用户。

- 管理员 ：拥有对 AP 进行管理的所有权限，用户名和密码均为“admin”。
- 访客 ：只能查看 AP 的设置信息，不能修改设置，用户名和密码均为“user”。

点击对应帐号的  即可修改其用户名和密码。




4.6.4 系统日志

查看 AP 系统启动后出现的各种情况及用户对 AP 的操作记录，点击『系统工具』→『系统日志』进入设置页面。

为了方便实时监控网络运行情况及诊断网络故障，建议到『系统工具』→『时间与日期』页面校准 AP 的系统时间，确保日志记录的时间正确。

点击 ，可查看 AP 最新的日志信息。点击 ，可清空页面显示的日志信息。设备重启后，重启之前的日志信息将丢失。

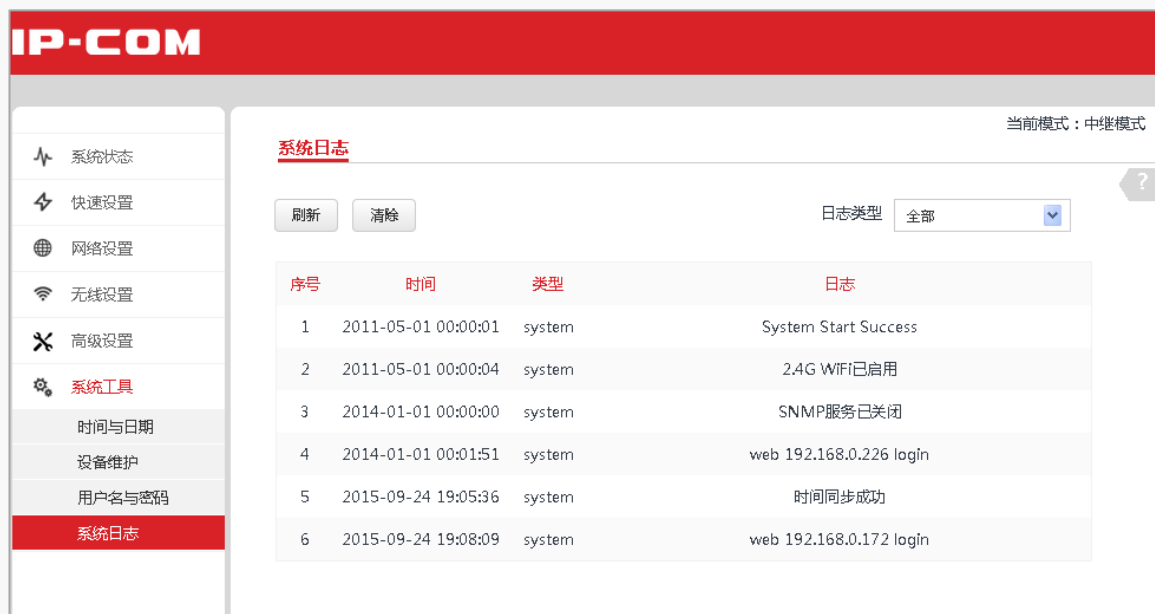

当前模式：中继模式

系统日志

  日志类型 全部

序号	时间	类型	日志
1	2011-05-01 00:00:01	system	System Start Success
2	2011-05-01 00:00:04	system	2.4G WIFI已启用
3	2014-01-01 00:00:00	system	SNMP服务已关闭
4	2014-01-01 00:01:51	system	web 192.168.0.226 login
5	2015-09-24 19:05:36	system	时间同步成功
6	2015-09-24 19:08:09	system	web 192.168.0.172 login

4.7 AP 路由模式特有功能

路由模式下特有功能包括以下内容：

[MAC 克隆](#)：修改 AP WAN 口的 MAC 地址。

[带宽控制](#)：设置指定局域网用户的最小上传速率和最大下载速率。

[端口转发](#)：设置端口转发，使互联网用户可以访问内网资源。


[MAC 地址过滤](#)：设置限制指定客户端上网。

[动态 DNS](#)：将设备变化的 WAN 口 IP 地址与固定的域名建立映射关系，用户远程访问时，只需要访问该域名。

[远程 WEB 访问](#)：设置互联网用户对设备的访问权限。

4.7.1 MAC 克隆

如果进行路由模式设置后，还不能访问互联网，可以尝试克隆 MAC 地址。点击『网络设置』→『MAC 克隆』，进入设置页面。

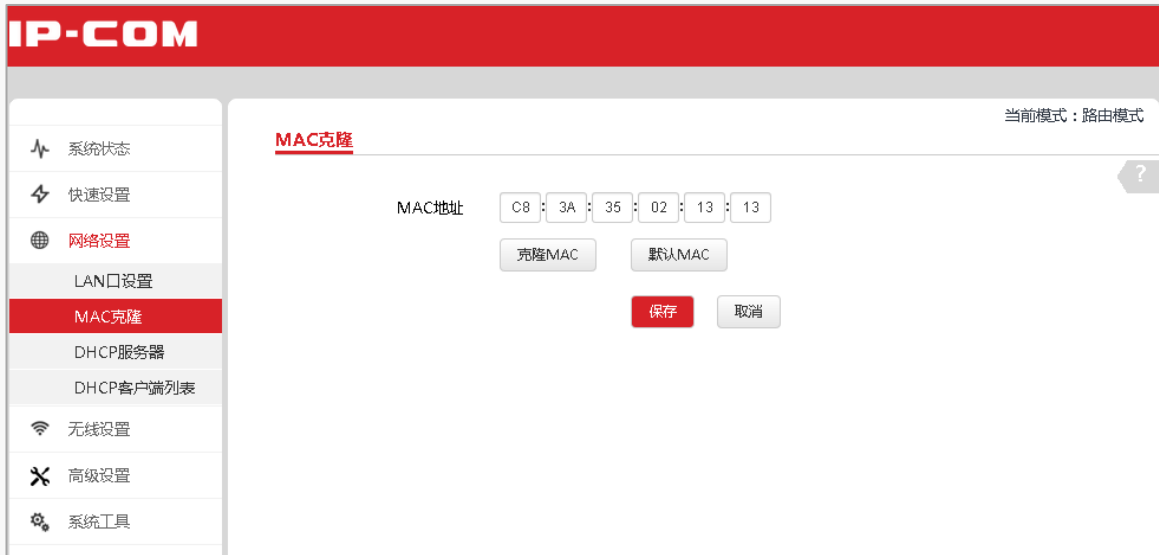

设置步骤：

- 1 点击 **克隆MAC**，将会把当前管理电脑的 MAC 地址复制到当前 MAC 地址栏；
- 2 点击 **保存**，完成设置。



提示

请使用正确的 MAC 地址进行克隆操作！正确的 MAC 地址是安装宽带时，技术人员进行调试上网的电脑的 MAC 地址。

页面部分参数和按钮说明：

参数	说明
MAC 地址	AP WAN 口当前的 MAC 地址。 可以手动输入正确的 MAC 地址，然后点击 保存 即可。
克隆MAC	克隆当前管理 AP 的电脑 MAC 地址到 AP WAN 口。
默认MAC	设置 AP WAN 口 MAC 地址为出厂默认值。


4.7.2 带宽控制

带宽控制可以根据实际需要，针对局域网的 IP 地址设置带宽控制。通过设置相应的限制规则，实现对数据传输的带宽控制，从而使有限的带宽资源得到合理分配，达到有效利用现有带宽的目的。

**提示**

1. 在计算机网络或者是网络运营商中，一般宽带速率的单位用 bps(或 b/s)表示。
2. 1B=8b 1B/s=8b/s(或 1Bps=8bps) 1KB=1024B 1KB/s=1024B/s 1MB=1024KB 1MB/s=1024KB/s


点击『高级设置』→『带宽控制』，进入设置页面。

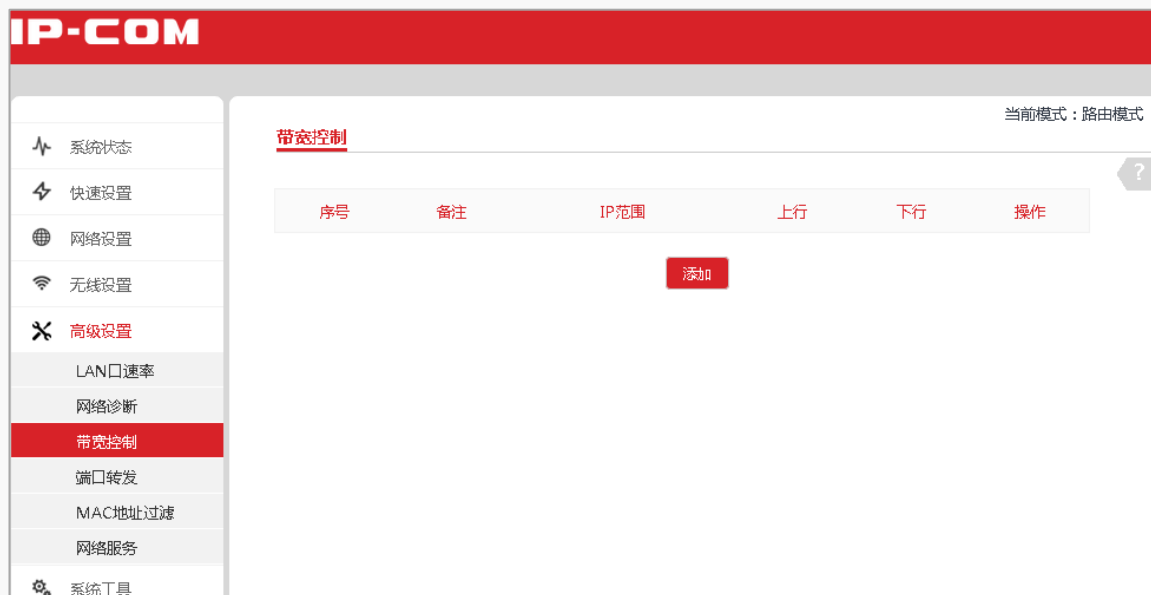

假设要给局域网中 IP 地址范围为 192.168.2.2~192.168.2.100 的客户端限制网速，最小上行速率为 128KB/s，最大下行速率为 8Mbps，即 1MB/s，设置内容如下。

设置步骤：

- 1 点击 **添加**；

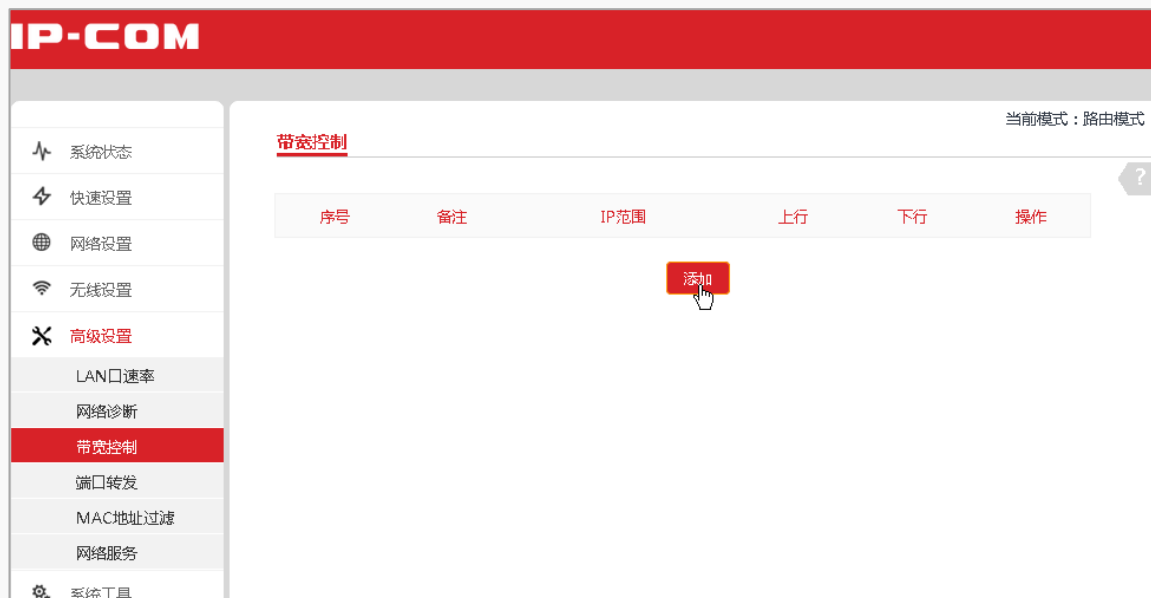

- 2 **备注：**设置这条规则的备注信息；
- 3 **起始/结束地址：**输入局域网内要设置带宽控制的 IP 地址（包括地址段或者单一地址），本例为 192.168.2.2 到 192.168.2.100；

- 4 最小上行速率：设置限制客户端上传速率的最小值；
- 5 最大下行速率：设置限制客户端下载速率的最大值；
- 6 点击 保存，完成设置。

带宽控制

备注

带宽控制

起始地址

192.168.2.2

结束地址

192.168.2.100

最小上行速率

128

KB/s

最大下行速率

1

MB/s

保存

添加成功，如下图所示。

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

LAN口速率

网络诊断

带宽控制

端口转发

MAC地址过滤

网络服务

系统工具

当前模式：无线WAN

带宽控制

序号	备注	IP范围	上行	下行	操作
1	带宽控制	192.168.2.2-192.168.2.100	128 KB/s	1.00 MB/s	

添加


页面部分参数说明：

参数	说明
备注	规则的备注信息。
IP 范围	规则生效的客户端 IP 地址。
上行	规则中客户端的最小上行速率，单位包括 KB/s 和 MB/s。
下行	规则中客户端的最大下行速率，单位包括 KB/s 和 MB/s。
操作	点击 可删除对应规则。

4.7.3 端口转发

默认情况下，广域网中的主机不能主动访问局域网主机。端口转发使广域网的用户可以访问局域网主机，同时保护局域网内部不受侵袭。端口转发定义一个服务端口，并以 IP 地址指定其对应的局域网服务器。设备将来自广域网对此端口的服务请求定位到该服务器上。

点击『高级设置』→『端口转发』，进入设置页面。

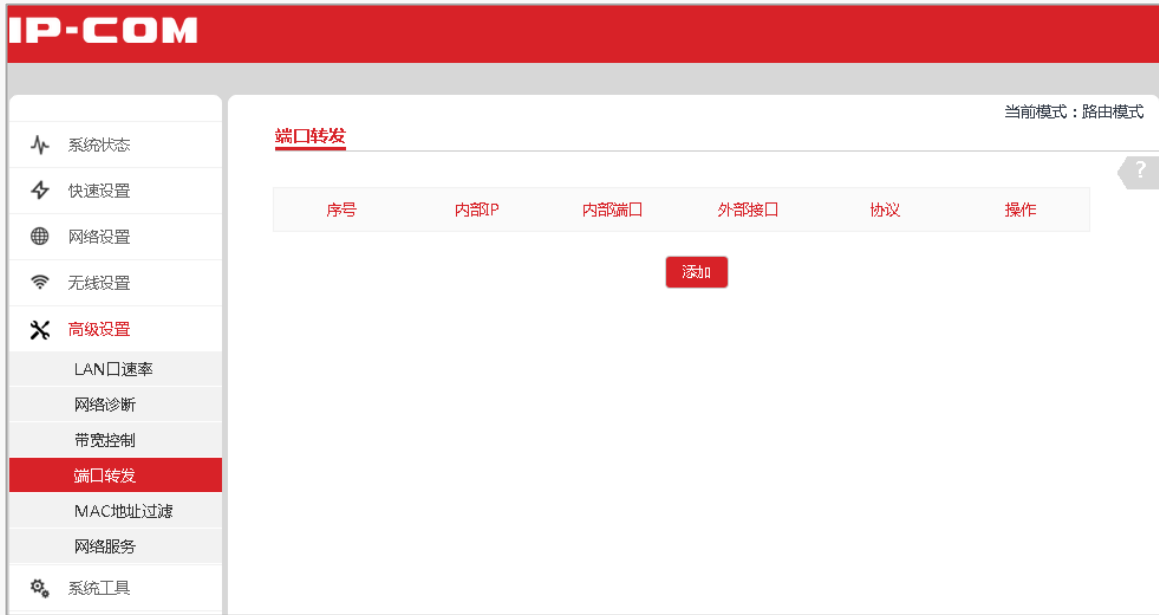

页面部分参数说明：


参数	说明
内部 IP	内网建立服务器的 IP 地址。
内部端口	内网建立服务器的服务端口，设置时，选择“公共服务”内容后会自动填充。
外部接口	开放给互联网用户访问的端口，设置时，选择“公共服务”内容后会自动填充。
协议	相应服务的协议类型。设置时，如果不确定服务的协议类型，建议选择“TCP/UDP”。
操作	成功设置规则后，点击  可删除对应规则。

■ **示例：**某小区使用 AP615 进行网络组建，并且工作在路由模式，设备 WAN 口 IP 地址为 202.105.106.55。网络管理员出差时需要访问内网电脑上的资源。可以通过端口转发功能实现。首先要在内网电脑上建立并开启 FTP 服务器，并在服务器上存放要访问的资源，然后在 AP615 上设置端口转发功能。

假设 FTP 服务器的基本信息如下：

IP 地址	192.168.2.100
用户名、密码	admin
端口	21

参考拓扑图如下：

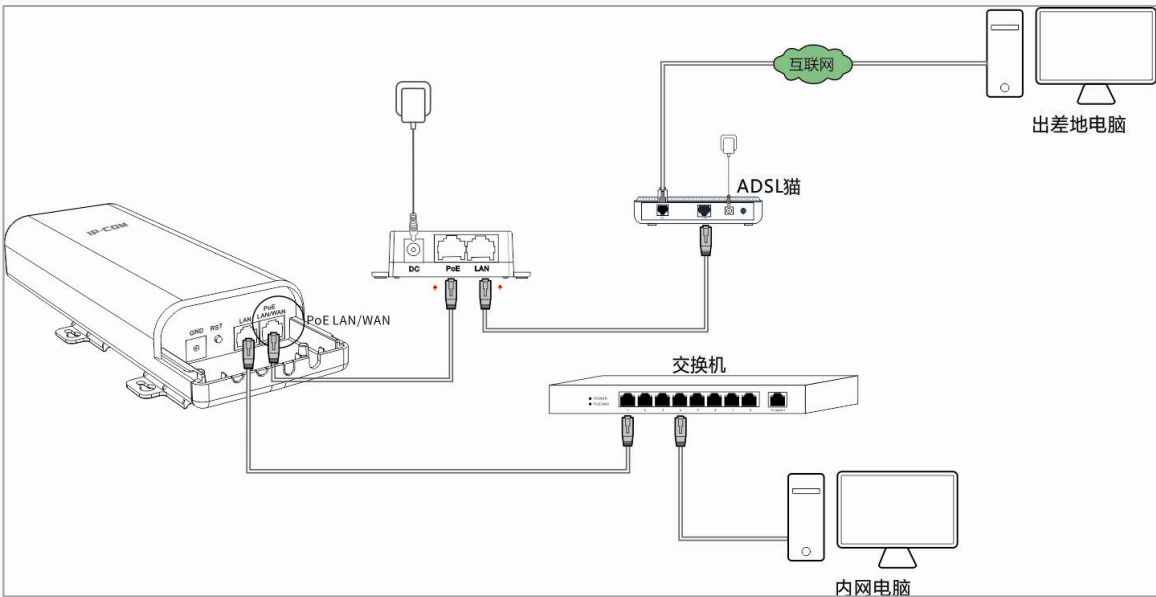


 提示

- 确保 AP WAN 口已获取公网 IP 地址。
- 如果 AP WAN 口 IP 地址是动态变化的，可参考[动态 DNS](#)的相关内容。
- 须手动配置内网电脑 IP，避免因 IP 的自动变化而导致服务中断。
- 系统防火墙、某些杀毒软件、安全卫士可能会阻止其它电脑访问电脑上的服务器，建议在使用本功能时暂时关闭。

设置步骤:

步骤 1: 设置端口转发:

① 点击 **添加**;

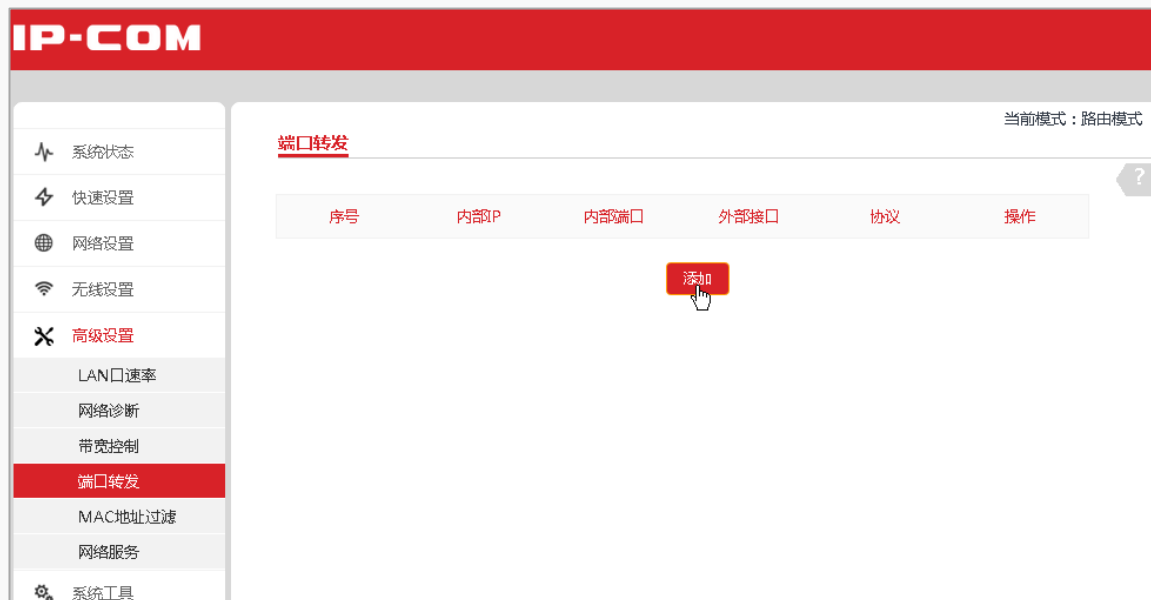

② **内部 IP**: 输入内网服务器 IP 地址, 本例为 192.168.2.100;

③ **公共服务**: 点击下拉菜单, 选择内网建立的服务, 本例为 FTP;

④ 点击 **保存**, 完成设置。

端口转发 ×

内部IP192.168.2.100

内部端口21


外部接口21

协议TCP/UDP

公共服务FTP(21)

保存

添加成功，如下图示。

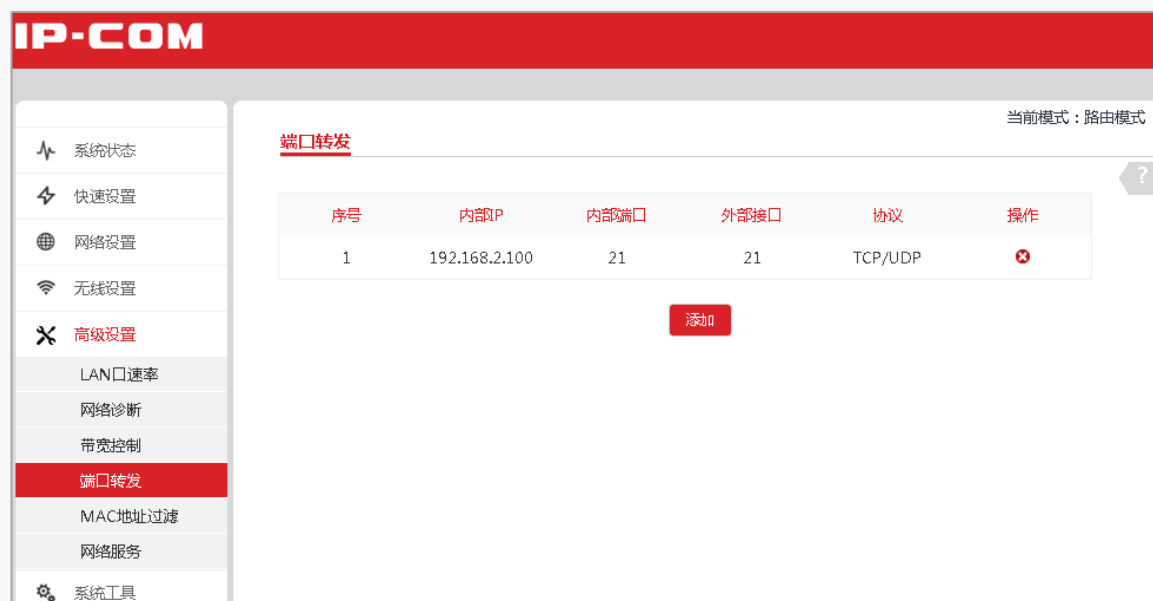

步骤 2：互联网用户访问内网。

当外网用户访问内网资源时时，只需在已获取公网 IP 地址的电脑上访问 ftp://202.105.106.55 即可。

⚠ 注意

- 端口转发规则的“外部接口”和远程 WEB 访问的“端口号”不能相同，否则会发生冲突，导致端口转发不能用。
- 设置规则后，互联网上的用户就可以使用“协议名称：//WAN 口当前的 IP 地址：外部接口”的形式访问架设在局域网的相应服务器。

4.7.4 MAC 地址过滤

人们常用的电脑、笔记本、平板电脑、智能手机都有各自的 MAC 地址。可以通过 MAC 地址过滤功能控制局域网客户端上网。MAC 地址过滤有两种访问控制模式：“允许访问互联网”、“禁止访问互联网”。

点击『高级设置』→『MAC 地址过滤』进入设置页面。



页面部分参数说明：

参数	说明
备注	MAC 地址过滤规则的备注信息。
MAC 地址	客户端设备的 MAC 地址。
时间	禁止或允许规则中对应的设备访问互联网的时间。
过滤规则	- 仅允许：仅允许该 MAC 地址的设备访问互联网，其他设备不能访问互联网。 - 仅禁止：仅禁止该 MAC 地址的设备访问互联网，其他设备可以访问互联网。
操作	成功设置规则后，点击✖可删除对应规则。

假设要禁止 MAC 地址为 C8:3A:35:03:11:79 的客户端在星期一至星期五的 18:00~20:00 上网，设置步骤如下。

设置步骤：

- ① 点击 **添加**；



- ② **过滤规则**：点击下拉菜单，选择“仅禁止”；
- ③ **备注**：设置规则的描述，如禁止上网；
- ④ **MAC 地址**：输入禁止连接 AP 的客户端 MAC 地址，在本例中为 C8:3A:35:03:11:79；
- ⑤ **时间**：点击下拉菜单，选择规则生效的时间点，本例为 18:00~20:00；
- ⑥ **日**：点击下拉菜单，选择规则生效的日期，本例为星期一~星期五；
- ⑦ 点击 **保存**，完成设置。

MAC地址过滤

×

过滤规则

仅禁止

备注

禁止上网

MAC地址

C8:3A:35:03:11:79

时间

18

:

00

~

20

:

00

日

☒ 星期一
 ☒ 星期二
 ☒ 星期三
 ☒ 星期四
 ☒ 星期五
 ☐ 星期六
 ☐ 星期日
 ☐ 每天

保存

添加成功，如下图示。



4.7.5 动态 DNS

动态 DNS 即动态域名服务，是将设备的动态 WAN 口 IP 地址（公网 IP）映射到一个固定的域名上。当服务运行时，动态 DNS 客户端通过信息传递把该主机当前的 WAN 口 IP 地址传送给动态 DNS 服务器，服务器会更新数据库中域名与 IP 的映射关系，实现动态域名解析。

点击『高级设置』→『网络服务』进入动态 DNS 设置页面。




动态 DNS 参数说明：

参数	说明
动态 DNS	启用/禁用动态 DNS 功能，默认禁用。
服务供应商	提供动态 DNS 的服务提供商，本设备支持 3322.org、dyndns.com、noip.com。
用户名	登录动态 DNS 服务的用户名，即在“服务提供商”网站上注册的用户名。
密码	登录动态 DNS 服务的密码，即在“服务提供商”网站上注册的密码。
域名	从动态 DNS “服务提供商”网站获取的域名信息。

■ 示例：某小区使用 AP615 进行网络组建，AP 工作在路由模式，且 WAN 口 IP 动态变化。网络管理员出差时需要访问内网电脑上的资源。可以通过动态 DNS 功能实现。首先要在内网电脑上建立并开启 FTP 服务器，并在服务器上存放要访问的资源，然后在 AP615 上设置动态 DNS 功能、端口转发功能。

参考拓扑图如下：

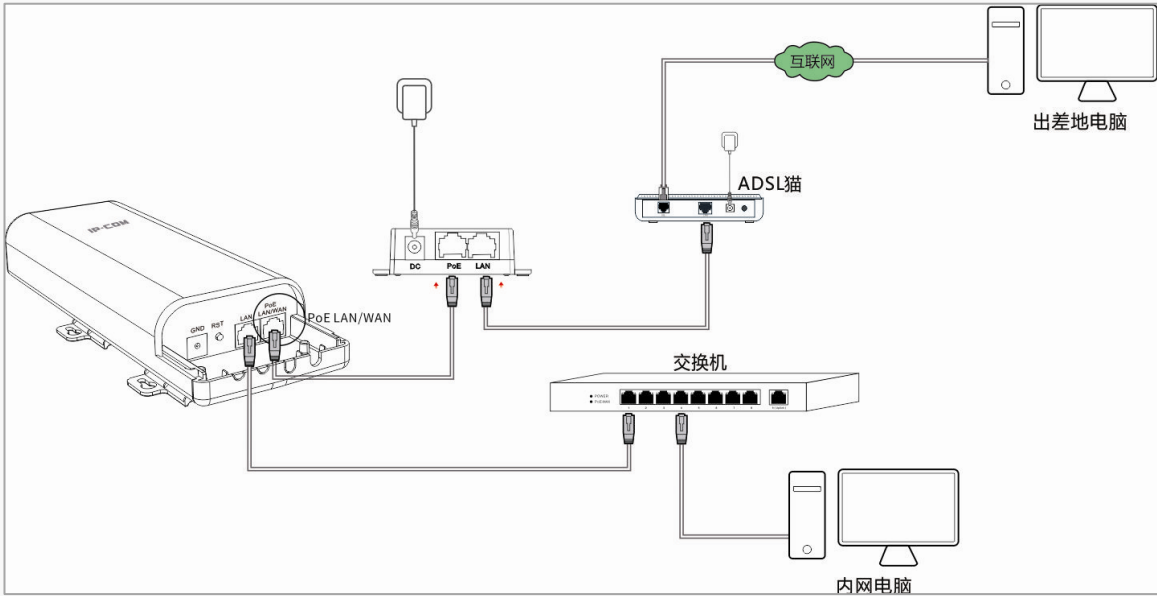

设置步骤：

步骤 1：注册域名；

- 1 进入动态 DNS 设置页面，点击[注册](#)；（如果是 noip.com 或 dyndns.com，请勾选“动态 DNS”的“开启”选框，选择相应的服务提供商，然后点击[注册](#)。）

- 2 参照网站的提示信息注册域名。

假设注册的基本信息如下：

服务提供商	3322.org
用户名	tenda
密码	tenda
域名	tenda.3322.org

步骤 2：设置动态 DNS 规则；

重新进入动态 DNS 页面，参考下文操作。


- 1 动态 DNS：点击“开启”选框，启用本功能；
- 2 服务提供商：点击下框，选择相应的动态 DNS “服务提供商”，本例为 3322.org；
- 3 用户名、密码：输入在“服务提供商”网站注册的用户名和密码，本例为 tenda；
- 4 域名：输入在“服务提供商”网站创建的域名，本例为 tenda.3322.org；
- 5 点击页面底端 [保存](#) 按钮。



步骤 3: 设置端口转发功能，详细设置步骤请参考[端口转发](#)；

步骤 4: 远程访问。

当外网用户访问内网资源时，只需在已获取公网 IP 地址的电脑上访问 <http://tenda.3322.org> 即可。

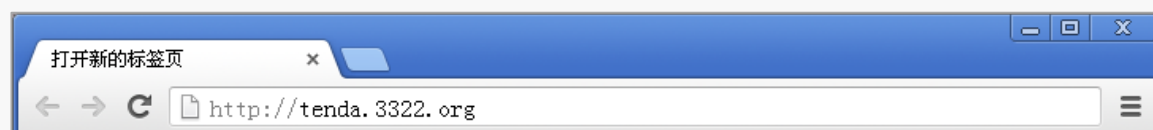

4.7.6 远程 WEB 访问

一般情况下，只有通过网线或无线连设备的客户端才能登录其 WEB 管理页面。有特殊需要时，可以远程通过 WAN 口访问设备 WEB 管理页面。

点击『高级设置』→『网络服务』，进入远程 WEB 访问设置页面。




远程 WEB 访问参数说明：

参数	说明
远程 WEB 访问	启用/禁用远程 WEB 管理功能，默认禁用。
IP 地址	远程访问设备的 IP 地址。不填则表示互联网上所有电脑都能登录设备 WEB 页面。
端口号	远程管理设备时使用的端口号。默认为 8080，可根据需要修改。  提示 1~1024 端口已被熟知服务占用，为避免端口冲突，强烈建议修改该端口为 1025~65535 范围内的端口。

■ **示例：**某小区使用 AP615 进行网络组建，并且工作在路由模式。网络管理员出差时可能要维护网络，需要远程登录设备管理页面。可以通过远程 WEB 访问功能实现。

参考拓扑图为：

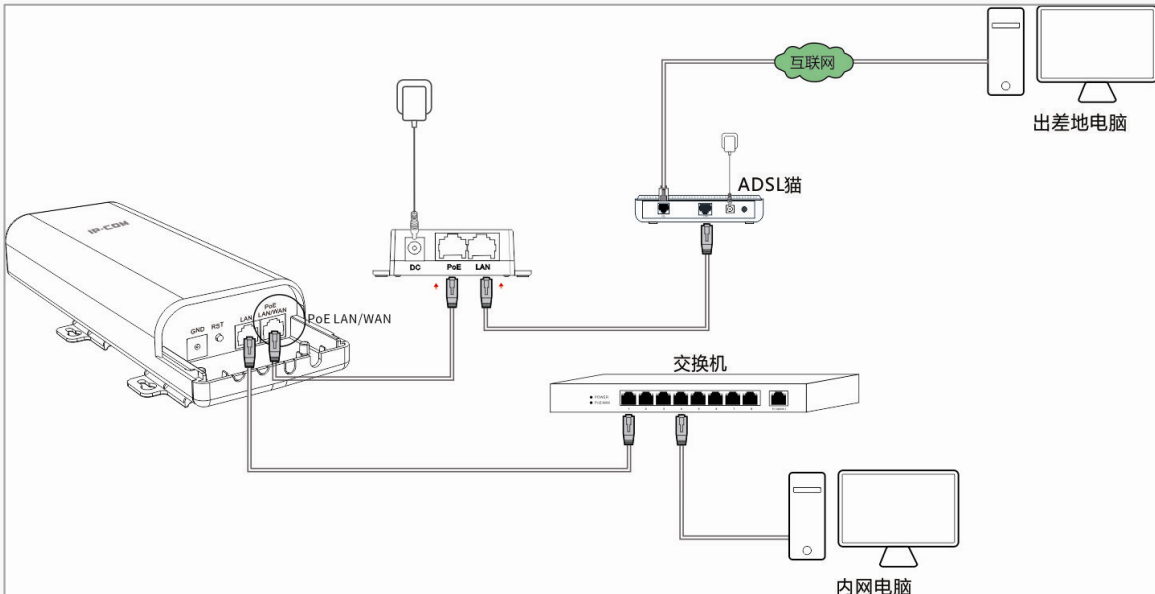

设置步骤：

步骤 1：在设备上启用远程 WEB 访问功能；

- 1 远程 WEB 访问：**点击“开启”选框；
- 2** 点击页面底端  按钮。

IP-COM

系统状态

快速设置

网络设置

无线设置

高级设置

LAN口速率

网络诊断

带宽控制

端口转发

MAC地址过滤

网络服务

系统工具

当前模式：路由模式

网络服务

动态DNS ☐ 开启

服务提供商 3322.org 注册

用户名

密码

域名

远程WEB访问 ☒ 开启

IP地址 0.0.0.0

端口号 8080

步骤 2： 远程访问设备。

在远端电脑（已连接互联网并获取公网 IP 地址）的浏览器访问 <http://202.106.105.55:8080>，即可登录设备并对其进行管理。



5

附录

设置电脑 IP 地址

默认参数


电子信息产品有毒有害物质申明

1 设置电脑 IP 地址

请根据电脑的系统，参考对应的设置：[Windows XP](#)，[Windows 7](#)，[Windows 8](#)。

Windows XP


- 1 右击桌面上的“网上邻居”，选择“属性”；

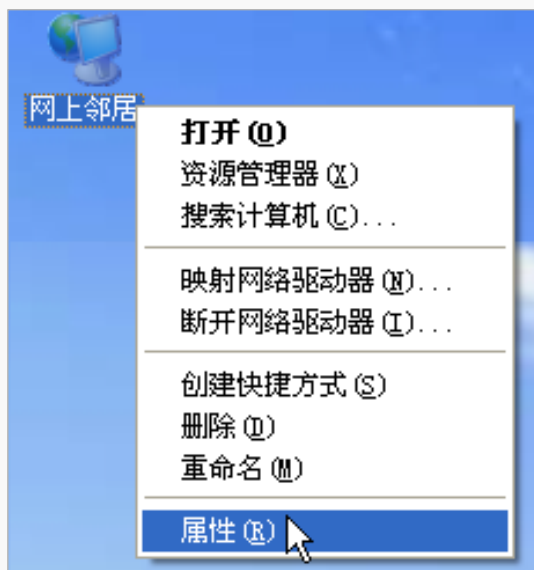

- 2 右击“本地连接”，选择“属性”；




- 3 拖动滚动条，找到并双击“Internet 协议 (TCP/IP)”；

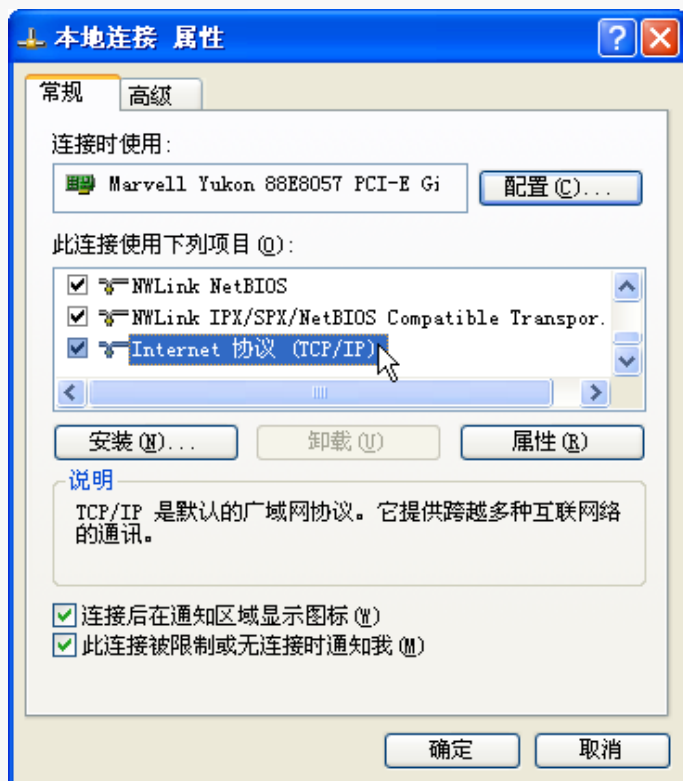


- 4 设置电脑的 IP 地址为“自动获得 IP 地址”，“自动获得 DNS 服务器地址”或手动设置 IP 地址“192.168.2.X”（X 为 2~254），子网掩码“255.255.255.0”；

- 5 点击 **确定**，返回“本地连接 属性”对话框再点击 **确定**。

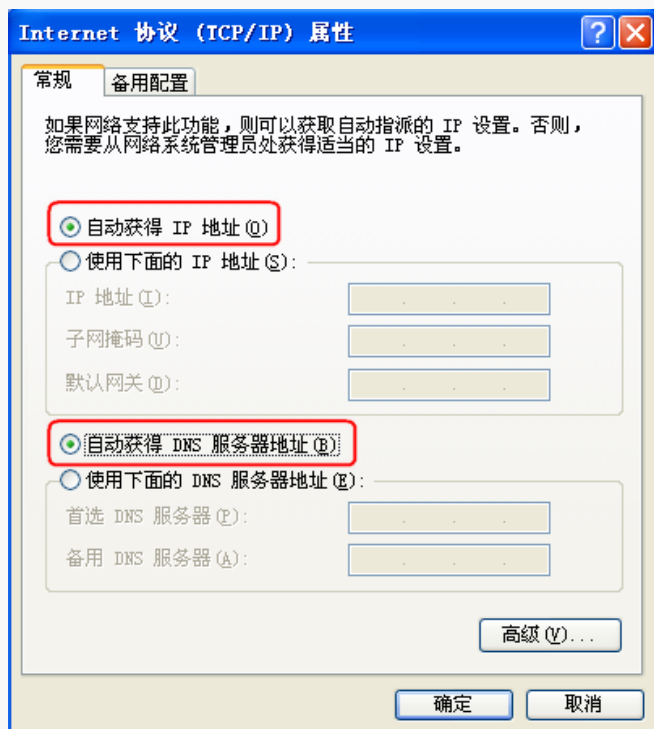


或

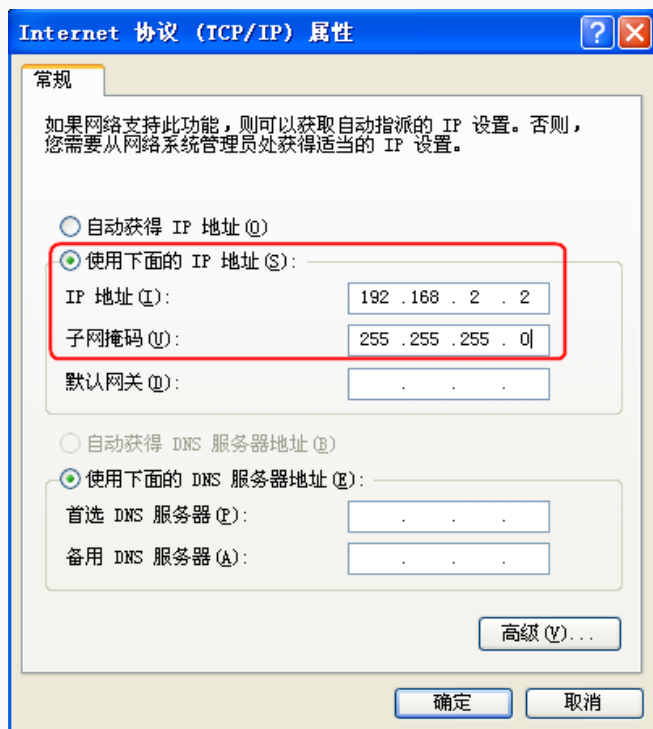


Windows 7


- ① 点击桌面右下角的网络图标，点击“打开网络和共享中心”；

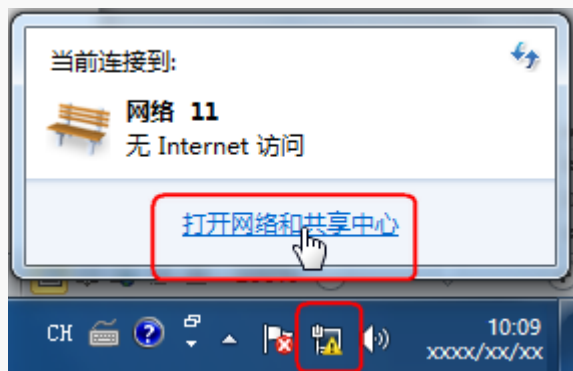

- ② 点击“本地连接”，点击属性；

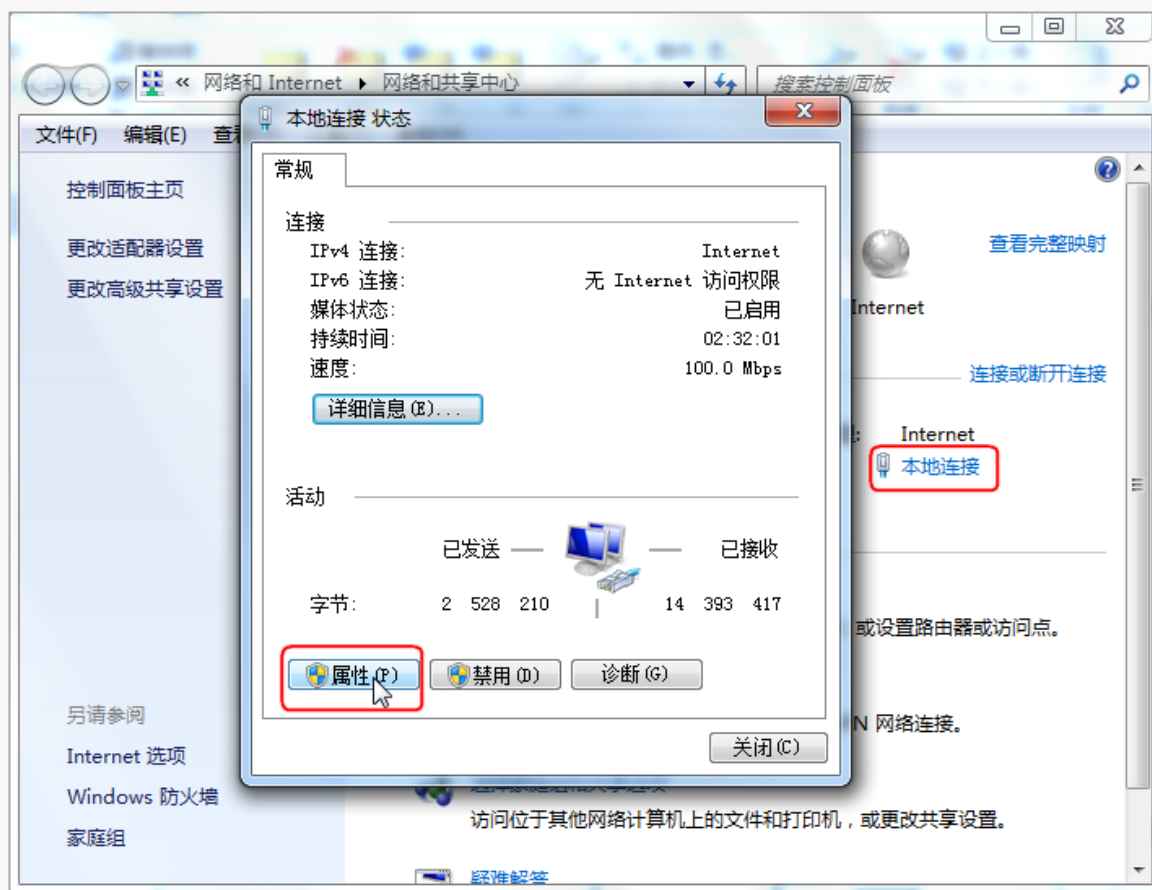


- 3 双击“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”;

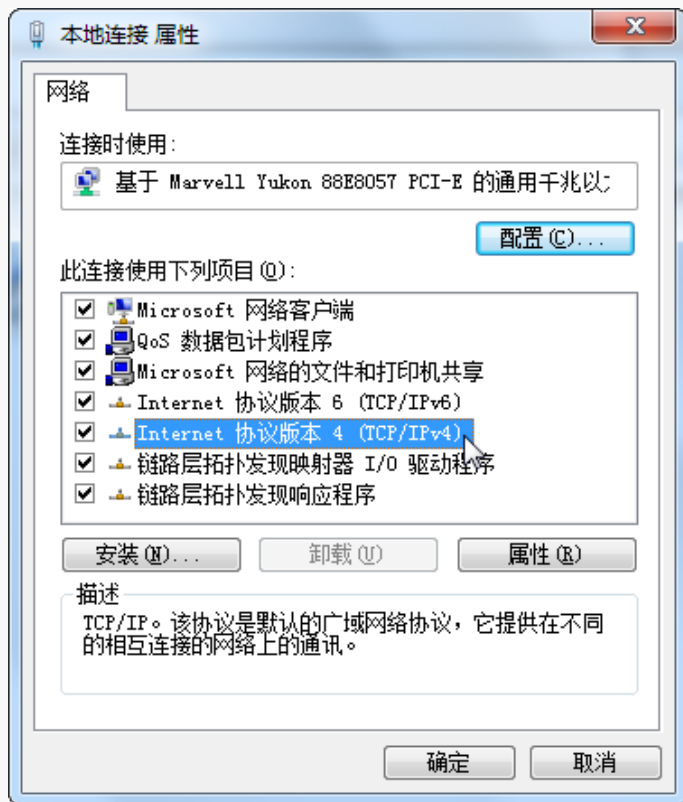


- 4 设置电脑的 IP 地址为“自动获得 IP 地址”，“自动获得 DNS 服务器地址”或手动设置 IP 地址“192.168.2.X”（X 为 2~254），子网掩码“255.255.255.0”;

- 5 点击 **确定**，返回“本地连接 属性”对话框再点击 **确定**。

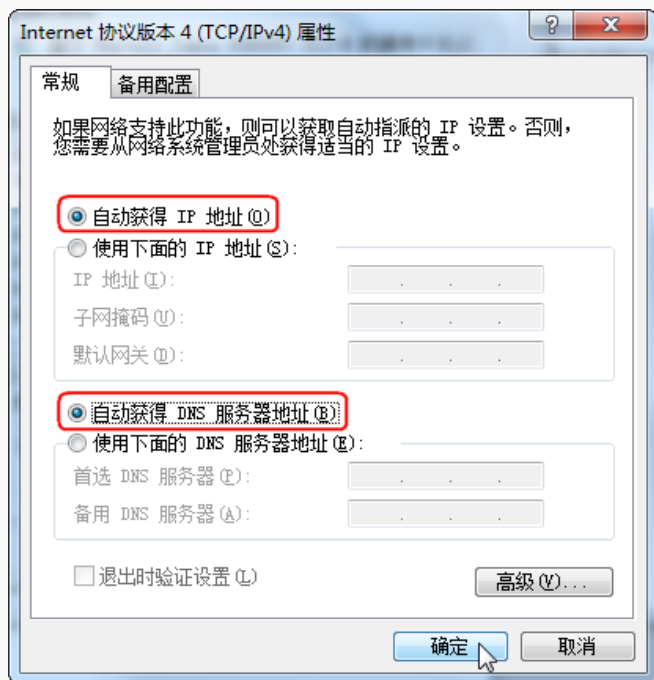


或

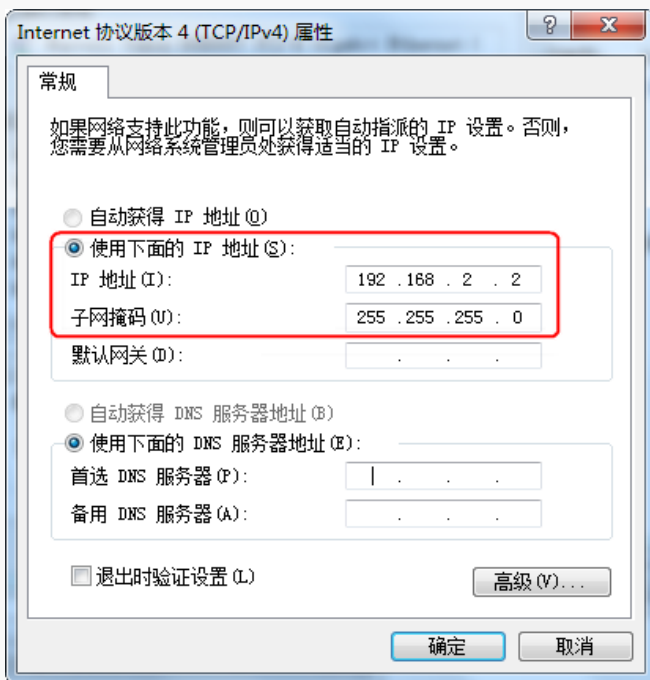


Windows 8


- ① 右键点击桌面右下角的网络图标，点击“打开网络和共享中心”；

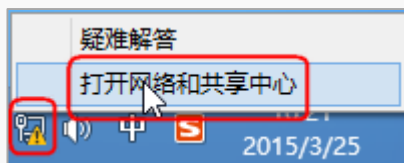

- ② 点击“以太网”，点击属性；

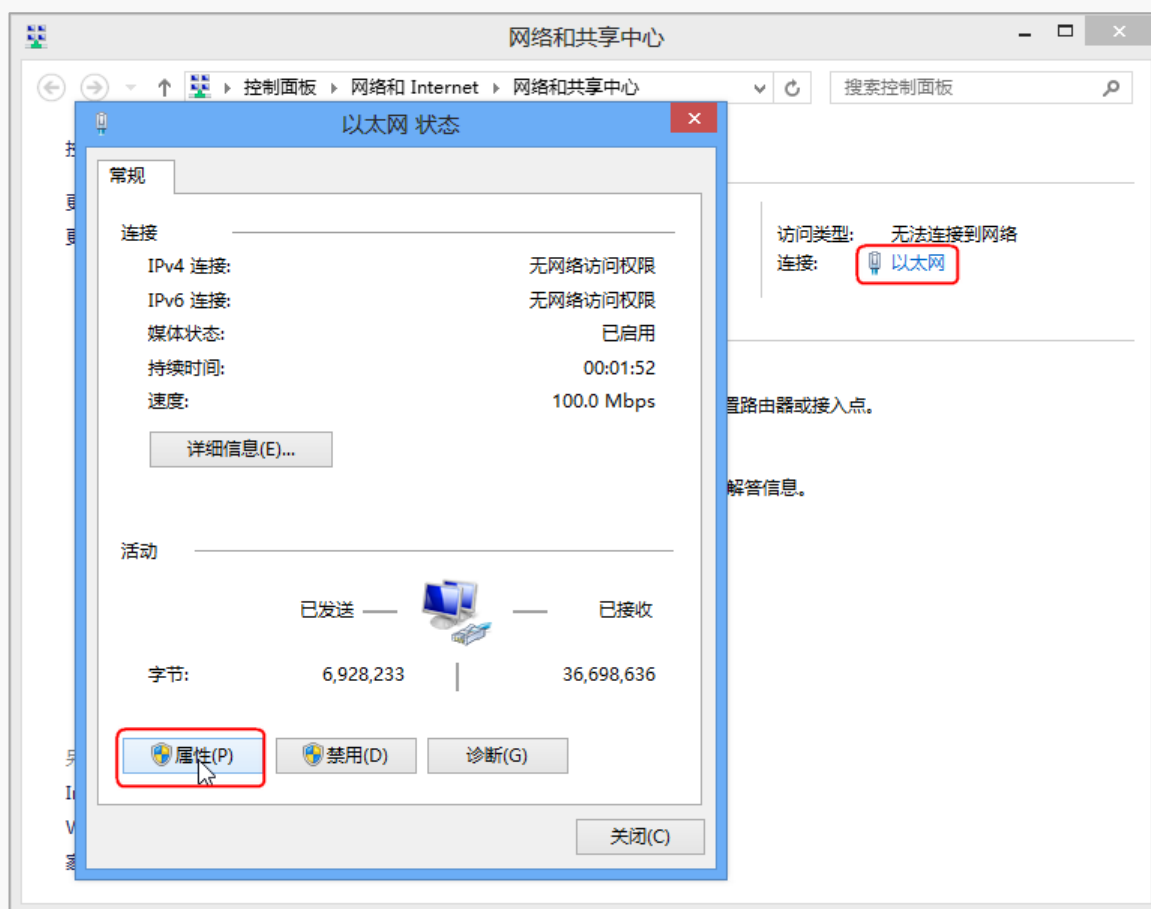


- 3 找到并双击“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”;

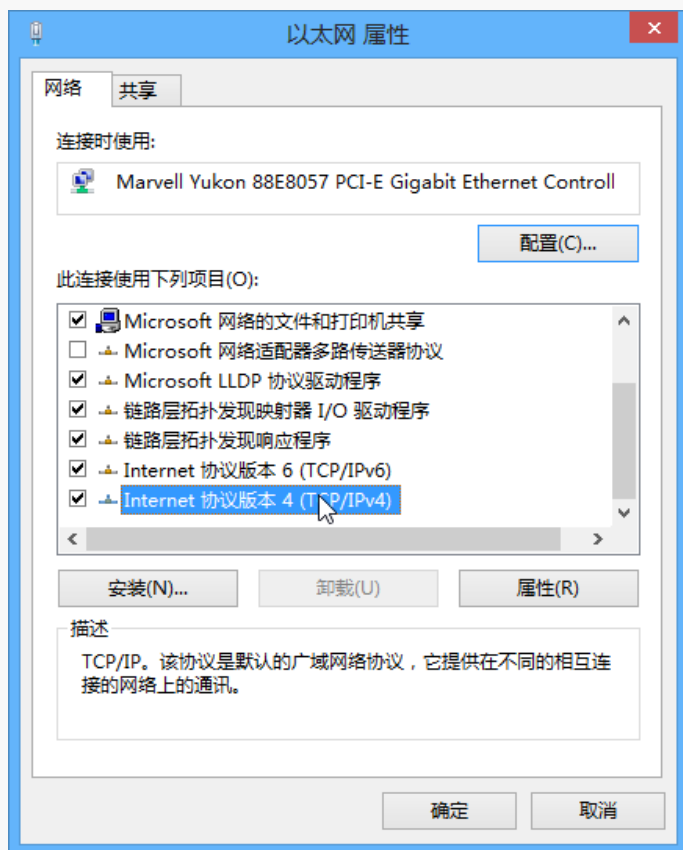


- 4 设置电脑的 IP 地址为“自动获得 IP 地址”，“自动获得 DNS 服务器地址”或手动设置 IP 地址“192.168.2.X”（X 为 2~254），子网掩码“255.255.255.0”;

- 5 点击 **确定**，返回“以太网 属性”对话框再点击 **确定**。

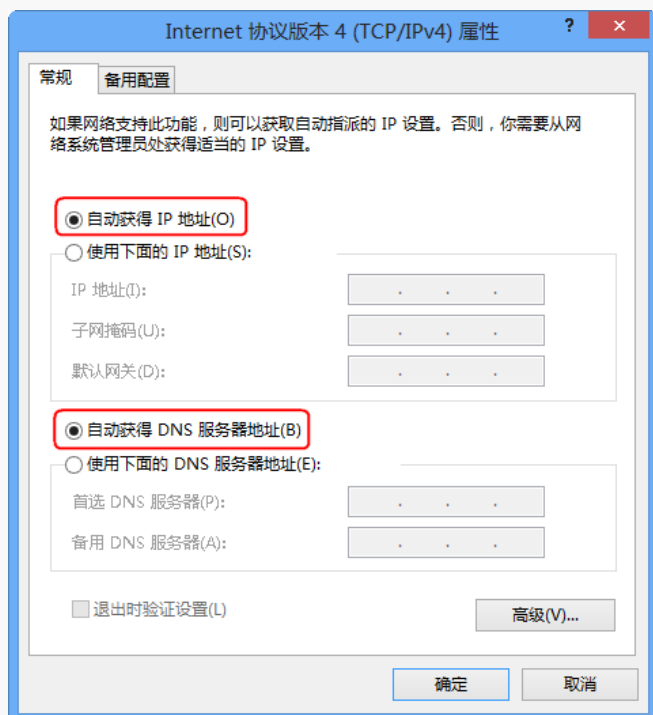

或

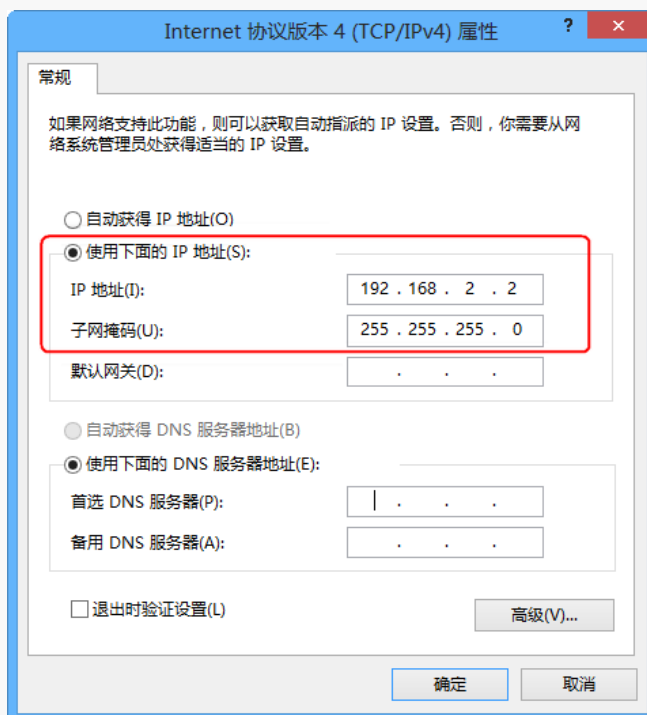

2 默认参数

恢复出厂设置后，AP 的各项参数默认设置如下：

参数			默认设置
设备登录	IP		192.168.2.1
	用户名 密码	管理员	admin admin
		普通用户	user user
LAN 口设置	IP 获取方式		静态 IP
	IP 地址（管理 IP）		192.168.2.1
	子网掩码		255.255.255.0
	网关		192.168.2.254
	首选 DNS 服务器		192.168.2.254
	备选 DNS 服务器		8.8.4.4
DHCP 服务器			启用
SNMP 设置	SNMP		禁用
	SNMP 参数	设备名称	AP615V1.0
		读社区	public
		读/写社区	private
		位置	ShenZhen
系统工具	系统时间	同步 Internet 时间	启用
		时区	（GMT+08:00）北京，重庆，香港， 乌鲁木齐，台北

参数			默认设置
无线设置	基本设置	无线射频	开启
		国家	印度
		SSID	IP-COM_XXXXXX
		SSID 广播	启用
		网络模式	11/b/g/n 混合模式
		安全模式	None
		信道、扩展信道	自动
		发射功率	29dBm
		带宽	自动
		AP 隔离	禁用
		传输速率	auto
	高级设置	传输距离	0.1Km
		Beacon 间隔	100ms
		Fragment 阈值	2346
		RTS 门限	2347
		DTIM 间隔	1
		使用场景	城区
		信号接收能力	级别 2
		WMM Capable	启用
		APSD Capable	禁用
		无线前导码	长导码
		接入信号强度限制	-90dBm
		天线极化方向	水平
	访问控制		禁用

3 电子信息产品有毒有害物质申明

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
结构件	×	○	○	○	○	○
单板/电路模块	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
线缆	×	○	○	○	○	○
连接器	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
1. “○”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 2. “X”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 3. 由于中国限量标准中没有豁免条例，故标识为“X”并不一定表示为对人体有害。 4. 对生产制造的产品，可能包含这些欧洲豁免的物质。 5. 在所售产品中可能包含所有部件也可能不包含所有部件。						