

IP-COM

无线网络解决方案专家

CPE12

5公里室外点对点监控网桥

CPE12

5公里室外点对点监控网桥

产品简介

CPE12是IP-COM专为吊塔，农场、小区，养殖场等场景视频监控而设计的室外无线网桥；采用高通560Mhz主频芯片，设备工作在5GHz频段，采用11n 2T2R技术，最高可提供300Mbps的无线数据传输速率；采用高功率外置射频放大器，内置14dBi高增益定向天线，室外点对点桥接距离最远可达5公里；基于抱杆式及壁挂式设计，可直接安装在墙壁和柱状物品上，美观大方；采用工业级高等防水防尘塑胶壳，6000v端口防雷设计，可工作在各种风，雨，雪等极端户外环境。



产品特性

- * 5GHz 300Mbps
- * IP65防水防尘等级
- * 14dbi高增益定向天线
- * 6000V端口防雷保护
- * 支持被动PoE 60米网线供电
- * 支持AP,客户端,无线WAN等工作模式

产品特色

传输距离可达5公里

CPE12 采用400mw外置功率放大器, 内置14dbi高增益定向天线, 水平方向覆盖角度30度, 垂直角度30度, 无线传输能量更集中, 经实测, 点对点桥接距离最大可达5公里。

支持无线扩频技术, 传输性能提升50%, 视频监控零卡顿

CPE12针对视频监控应用场景, 采用透明网桥技术, NVR可自动发现和管理网络中的摄像头。采用高通芯片方案, 支持无线频段扩频, 提升无线抗干扰能力, 视频传输吞吐量提升50%以上, 200万高清摄像头监控零卡顿。

上电自动桥接, 零配置安装

CPE12使用IP-COM特有的自动桥接算法设计, 支持两个出厂网桥设备上电后自动协商桥接, 无需进入管理界面, 安装简单易用。

多级信号强度指示灯, 桥接状态一目了然

CPE12采用多级信号强度指示灯设计, 通过不同的颜色用于显示当前桥接对端设备的信号强度。在安装设备时, 可以根据信号度指示灯的亮灭情况, 找到最好的安装位置和方向。

多种工作模式, 使用场景丰富

CPE12支持AP,客户端,无线WAN等工作模式, 可用于远距离点对点数据传输, 视频监控, 无线连接ISP信号塔。

- 1.远距离点对点桥接进行数据传输, 适用于视频监控无线传输
- 2.无线连接到ISP信号塔, 分享网络给家庭成员。

专业户外设计, 适用各种户外环境


CPE12采用高防护等级外壳设计, 防尘防水等级可达IP65; 高规格电子物料, 室外工作温度范围-30°C到60°C; 支持6000V网口防雷, 可适用于风、雨和雪等各种严峻室外环境。

免费PC管理软件, 批量改IP地址

CPE12支持IP-COM网桥系列管理软件-CPE控制器统一管理, 统一配置, 安装完成后, 可批量更改网桥IP地址, 备注网桥安装位置, 方便简单。

应用场景

CPE12是IP-COM专为吊塔，农场、小区，养殖场等场景视频监控而设计的室外无线网桥；采用高通560Mhz主频芯片，设备工作在5GHz频段，采用11n 2T2R技术，最高可提供300Mbps的无线数据传输速率；采用高功率外置射频放大器，内置14dBi高增益定向天线，室外点对点桥接距离最远可达5公里；基于抱杆式及壁挂式设计，可直接安装在墙壁和柱状物品上，美观大方；采用工业级高等防水防尘塑胶壳，6000v端口防雷设计，可工作在各种风，雨，雪等极端户外环境。

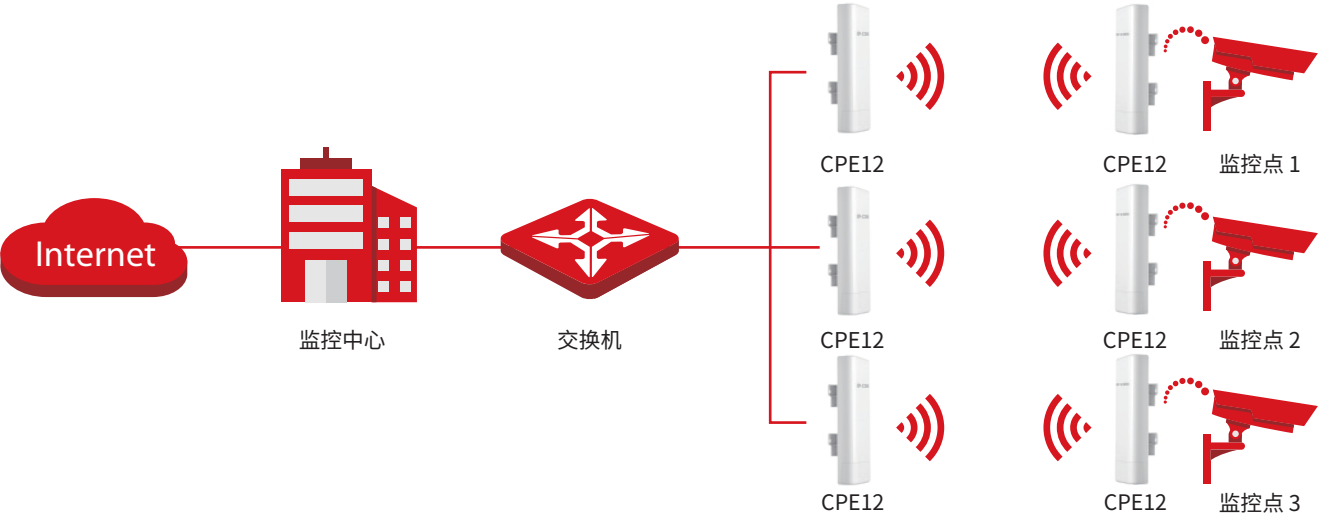

推荐产品

	AP515	* IP64防水防尘等级，适用各种户外环境 * 有效覆盖距离150米，无线覆盖范围大 * 支持中文SSID，提升品牌知名度 * 支持VLAN与多SSID绑定，保护数据安全 * 支持标准PoE at供电，布线更简单 * 支持无线控制器管理，安装管理更简单
	AP255	* 支持中文SSID，提升品牌知名度 * 支持VLAN与多SSID绑定，保护数据安全 * 支持标准PoE af供电，布线更简单 * 隐藏式复位键、可关闭LED设计，提升用户体验
	AC2000	* 支持本地转发,旁路部署 * 支持最大512个AP管理,二层快速漫游 * 支持QVLAN，跨VLAN管理AP,基于AC的远程管理系统 * 内置认证服务器，支持多种认证,支持客流统计和分析
	M50	* 最大带机量可达200人 * 支持IPSec/PPTP/L2TP VPN协议 * 支持智能QoS,基于时间、IP地址限制带宽 * 支持AP管理功能，最多可管理16个AP

产品规格

产品信息	
产品型号	CPE12
产品外形	户外抱杆式或壁挂
产品尺寸	270*94.86*67.5mm
应用场景	景区/水库/养殖场/吊塔/小区/工厂/电梯等场景监控视频传输
硬件规格	
工作频段	5GHz
最大接入速率	300Mbps
无线协议标准	IEEE 802.11a/n
专用TDMA协议	TD-MAX
以太网接口	1个10/100Mbps LAN口
复位共用按钮	1 个
GND接口	1个
LED灯	1个PoE/LAN,3个信号强度指示灯LED1, LED2,LED3
天线增益	14dbi双极化定向天线
天线角度	水平角度30度 垂直角度30度
整机功耗	8.5W
防尘防水等级	IP65
输入电压范围	21-25V
供电方式	24V0.5A被动PoE供电
被动PoE供电距离	支持Cat5e或更好网线供电长度60米
11a 6Mbps 发射功率	26±1.5dBm
11n MCS7发射功率	22±1.5dBm
11a 6Mbps 接收灵敏度	-96dBm±1.5dBm
11n MCS7接收灵敏度	-72dBm±1.5dBm
软件规格	
上电自动桥接	支持（仅在恢复出厂设置状态）
透明网桥	支持
私有TDMA技术	TD-MAX
工作模式	AP,客户端, 无线WAN,P2MP,中继, 路由
信道带宽	10/20/30/40MHz
SSID隐藏	支持

产品规格

SSID数量	1个
WEP加密	支持64/128位加密
WPA-PSK加密	AES/TKIP
WPA2-PSK加密	AES/TKIP
WPA加密	支持
WPA2加密	支持
无线访问控制	支持基于MAC地址过滤
发射功率可调节	支持
AP隔离	支持
客户端接入限制	支持无线客户端RSSI阈值设置
WMM	支持
DHCP服务器	支持
SNMP	v1,v2c
诊断工具	支持ping,Traceroute,信号扫描,Ping看门狗
定时重启	支持
设备管理	Web管理
软件升级	支持
设备重启	支持
设备恢复出厂设置	支持
配置备份	支持
配置还原	支持
日志功能	系统日志查看
CPE控制器管理	支持
其他	
默认登录IP	192.168.2.1
默认用户名	admin
默认用户名	admin
工作温度	-30°C到60°C
工作湿度	10%—90%RH（不凝结）
存贮温度	-30°C 到 70°C
存贮湿度	10%—90%RH（不凝结）
产品认证	FCC/CE/RoHS

IP-COM

无线网络解决方案专家

全国服务热线

400 665 0066

深圳市和为顺网络技术有限公司
IP-COM NETWORKS CO.,LTD.

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋
E3 Bldg,Int'l E-City,#1001 Zhongshan yuan Rd.
Nanshan District,Shenzhen China.