


IP-COM

快速安装指南

9口千兆上联非网管型交换机
F1109DT

包装清单:
· 交换机×1 · 电源适配器×1 · 快速安装指南×1

设备连接

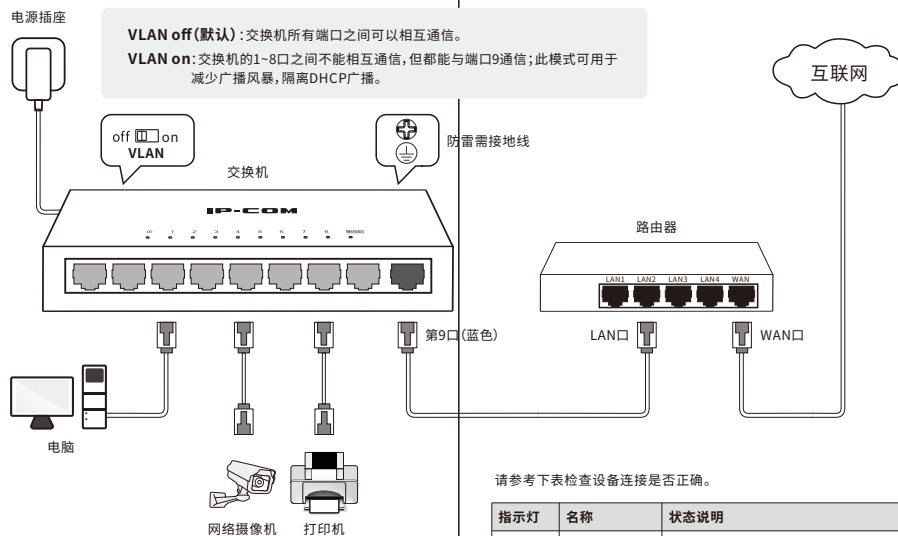

请参考下表检查设备连接是否正确。

指示灯	名称	状态说明
⏻	电源灯	长亮: 交换机通电正常
		熄灭: 交换机未通电, 或通电异常
1~9	连接状态灯	长亮: 端口已连接
		闪烁: 端口正在传输数据
		熄灭: 端口未连接, 或连接异常

附录A 规格参数

产品型号	F1109DT
端口	8个10/100Mbps自适应RJ45口(1-8口), 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45口(第9口)
工作模式	VLAN off、VLAN on
背板带宽	3.6Gbps
交换模式	存储转发
MAC地址表	支持地址自动学习、自动老化 最多支持MAC地址: 2K
外形尺寸(长×宽×高)	140mm×66mm×23mm
电源	输入: 220V AC, 50Hz, 0.3A 输出: 9V DC, 0.6A
防雷	第9口(蓝色端口)支持, 共模防雷6kV
工作环境	工作温度: 0°C~45°C 工作湿度: (10~90)%RH, 无凝结
存储环境	存储温度: -40°C~70°C 存储湿度: (5~90)%RH, 无凝结
数据传输速率	以太网: 10Mbps(半双工) /20Mbps(全双工) 快速以太网: 100Mbps(半双工) /200Mbps(全双工) 千兆以太网: 2000Mbps(全双工)
网络介质	以太网: 3类或以上UTP/STP 快速以太网: 5类或以上UTP/STP 千兆以太网: 建议使用超5类或6类UTP/STP
网络标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

附录B 产品保修卡

感谢您购买IP-COM产品, 您在使用IP-COM产品时将享有如下服务。

一、保修承诺

产品类型	承诺政策	服务方式
塑壳交换机、PoE分离器、PoE供电器、光纤收发器、光纤模块	一年保修	客户送修
无线AP、无线控制器、路由器、铁壳交换机	两年保修	客户送修

说明:

保修的范围仅限于产品主机。电源线、各种连接线等配件不在保修范围内, 若这些配件在购机后的7天内出现问题, 可免费更换。

若产品在购买后的15天内出现性能问题, 且外观无划伤, 可直接在购买处更换新产品。

若产品在保修期间出现性能问题, 请先与IP-COM取得联系, 经检测: 确认是产品问题的, 可联系购买处免费更换同型号或与该产品性能相当的返修良品; 确认产品无故障的, 将原样退回。若产品外壳有明显划痕, 只能进行免费维修。

外置电源、无线外置天线的保修期为三个月。若电源有明显的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形, 电源线有破损、断线、裸芯等现象则不予免费更换, 用户可另行购买。

经IP-COM保修过的产品, 保修期仍以原产品为准。

二、下列情况不属于保修范围

- 超过保修期的。
- 封口标破损、私自涂改或无封口标的。
- 客户私自拆装或维修过的。
- 人为损坏, 受损变形的。
- 在高温、高压、潮湿等不正常环境下安装使用造成故障的。
- 雷击、水灾、地震等自然灾害造成损坏的。

说明:

凡不在保修范围内的产品, 我公司可以提供有偿维修服务。有偿维修的产品, 同一性能问题将享受自修复之日起三个月内的免费保修期。

三、维修方式

- 在您送修产品之前, 请致电IP-COM技术支持热线, 以确认产品故障。
- IP-COM产品实行全国联保。如果您购买的产品出现保修范围内的硬件故障, 在无法联系到经销商时, 可凭该产品的购机发票到IP-COM售后服务中心获得保修服务; 不能提供购机发票的, 按产品出厂日期向后顺延两个月作为保修的起始日期。

四、其它

- 上述服务承诺仅适用于我公司在中国售出的产品。对于产品在售出时另行约定了售后服务条款的, 以IP-COM确认的合同为准。
- 生产日期见产品序列号: 序列号的第九到十一位代表生产日期的年 and 周, 例如801代表18年第一周。

本承诺的解释权、修改权属深圳市和为顺网络技术有限公司

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
结构件	○	○	○	○	○	○
单板/电路模块	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但因全球技术发展水平限制, 目前业界没有成熟的替代方案。



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。

注意:

- 电源插座应安装在设备附近并易于触及。
- 此为A级产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下, 可能需要用户对于扰采取切实可行的措施。

: 表示仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

: 表示仅适用于非热带气候条件下安全使用。



深圳市和为顺网络技术有限公司

地址: 深圳市南山区西丽中山园路1001号TCL高新科技园E3栋1层A单元101房

网址: <http://www.ip-com.cn>

技术支持邮箱: ip-com@ip-com.com.cn

技术支持热线: 400-665-0066

版权所有©2018深圳市和为顺网络技术有限公司。保留一切权利。由于产品版本升级或其它原因, 本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅作为使用指导, 不构成任何形式的担保。