


# FC100A/B

6KV防雷,精钢铁壳 高速稳定扩展20KM有线

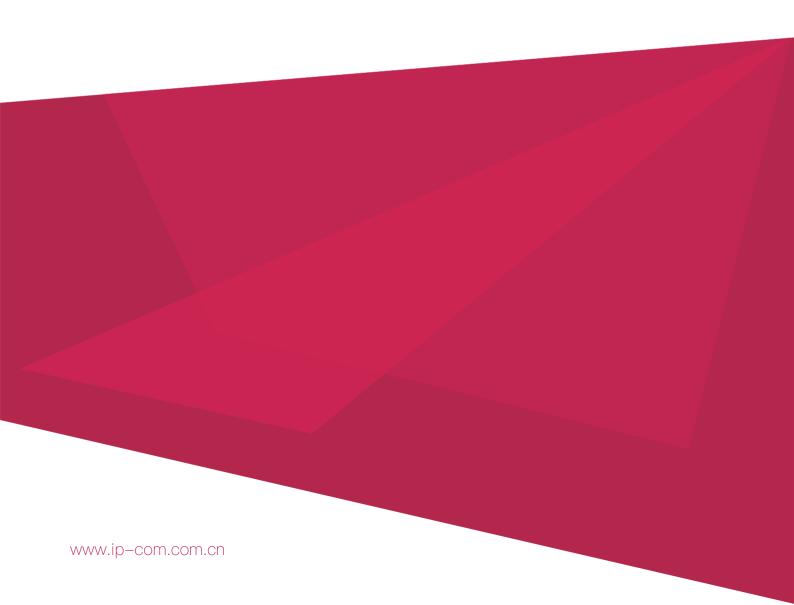

## FC100A/B

6KV防雷,精钢铁壳 高速稳定扩展20KM有线

## 产品简介

FC100A/B是一款百兆单模单纤光纤收发器,可将电口信号与光口信号进行转换,能够通过光纤扩展长距离网络信号。

FC100A/B采用WDM技术,SC光纤接口通过单模单 纤传输信号,发送波长1550nm(1310nm),接收 波长1310nm(1550nm),传输距离最远可达20km, 可满足酒店、高校、企业、安防监控等远距离无损 100Mbps有线网线传输。



#### 关键特性

- 20Km光纤高速无损传输
- 6000V防雷保护
- 1550nm/1310nm 工作波长

## 产品特性



#### 即插即用,快速转发

光纤收发器只要插入即可,无需任何配置。高速无损20km传输,保证您 流畅的高清视频和数字监控体验。



#### 超强防雷

6KV防雷设计,品质保证,免去了您的后顾之忧。



#### 精美时尚精钢设计

外壳工业级全金属设计,坚固耐用,散热能力更强,保证稳定运行,延长 产品使用寿命。

## 产品规格

| 产品规格参数 | 规格              | FC100A                             | FC100B                   |
|--------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|
|        | 端口数量            | 1个100Mbps RJ45端口,1个100Mbps SC 光纤口  |                          |
|        | 光纤类型            | 单模单纤                               |                          |
|        | 传输距离            | 20km                               |                          |
|        | 工作波长            | 发送: 1550nm<br>接受: 1310nm           | 发送: 1310nm<br>接受: 1550nm |
|        | 电源              | 输入:220VAC,50/60Hz 输出:5V DC,0.6A    |                          |
|        | 外形尺寸<br>(L*W*H) | 95mm*72mm*26mm                     |                          |
|        | 工作环境            | 工作温度: 0°C~45°C 工作湿度(10~90)%RH,无凝结  |                          |
|        | 储存环境            | 工作温度: 40°C~70°C 工作湿度(10~90)%RH,无凝结 |                          |

Note: FC100A和FC100B必须配套使用



全国服务热线

400 665 0066

深圳市和为顺网络技术有限公司 **IP-COM NETWORKS CO.,LTD.** 

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋 E3 Bldg.Int' I E-City,#1001 Zhongshan yuan Rd. Nanshan District, Shenzhen China.