

IP-COM

无线网络解决方案专家

G1008M

8口全千兆桌面以太网交换机

G1008M

8口全千兆桌面以太网交换机

产品简介

G1008M是IP-COM针对中小型监控、中小企业等需求高速级联的场景设计的一款高性能的8口全千兆桌面以太网交换机。采用迷你钢壳设计，不占空间，散热强。提供8个10/100/1000Mbps自动协商端口，传输速率提升10倍，提高大文件转发速率，并能有效解决高清监控环境中视频卡顿、画面丢失等问题。G1008M支持桌面/壁挂安装，即插即用，无需设置，使用简单方便，是您提升网络性能的理想选择。



产品特性

- * 符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x以太网标准
- * 提供8个自适应RJ45端口, 支持10/100/1000Mbps连接速率
- * 提供高达16Gbps背板带宽和无阻塞线速转发
- * 提供电源和端口状态指示灯方便简单排障
- * 全金属外壳, 支持桌面和壁挂式安装

产品卖点



全千兆速率

提供8个千兆口, 传输速率提升10倍, 提高大文件转发速率, 保障大文件与视频传输不卡顿



支持DC 5-12V输入

DC 5-12V输入设计, 支持集中供电或监控电源供电电源



壁挂设计、即插即用


支持桌面/壁挂安装, 即插即用, 无需设置, 使用简单方便



金属机身、稳定运行

采用全金属精钢外壳, 坚固耐用, 散热效果更佳, 保证交换机稳定运行, 延长产品使用寿命, 室外安防监控更可靠

应用场景

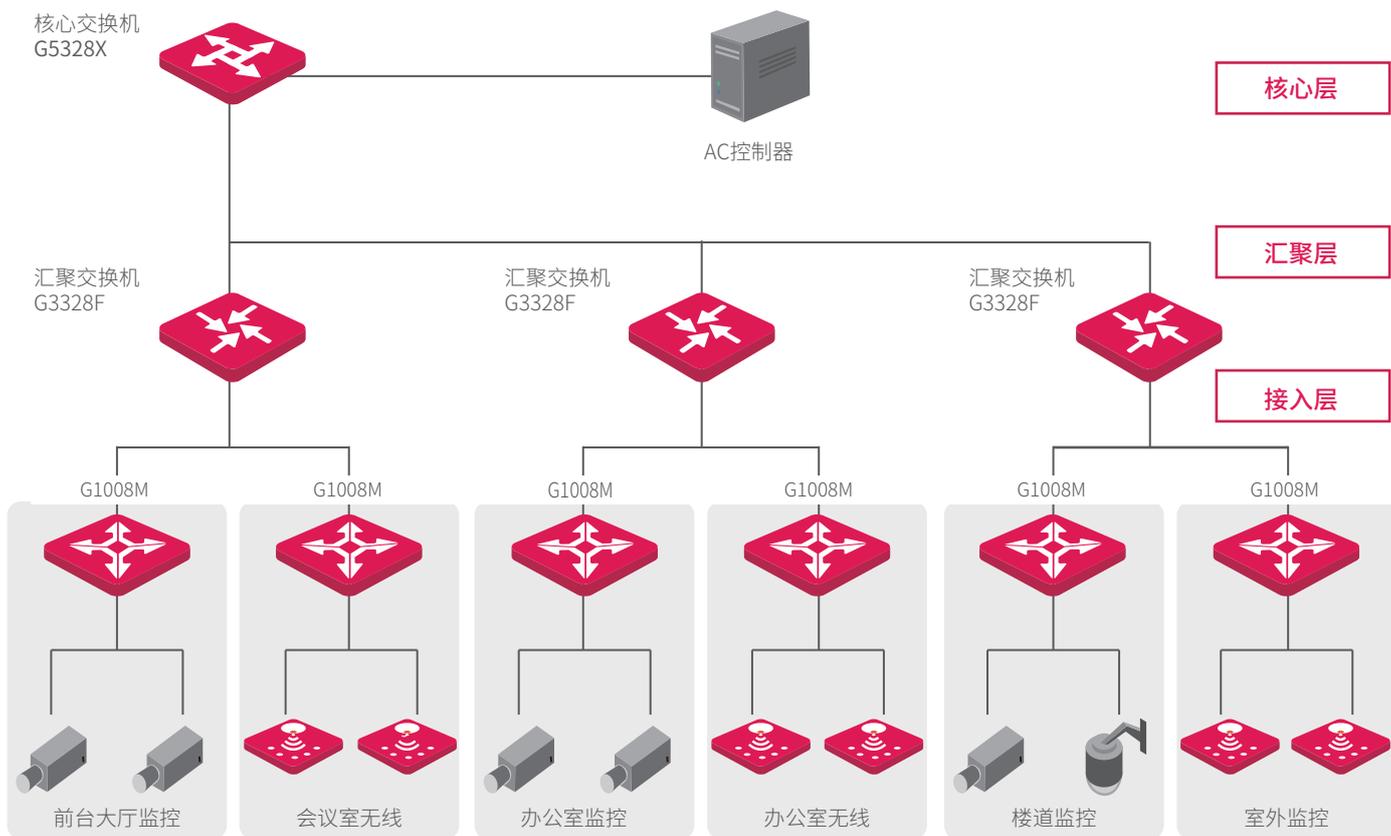

产品规格

硬件规格	
产品型号	G1008M
网络标准	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
固定端口	8个10/100/1000M千兆以太网端口
网络介质	推荐：Cat.5UTP、Cat.5e UTP或更好
转发速率	10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps
电源	输入：AC:190-240V;50/60Hz DC:5-12V
产品尺寸(L*W*H)	140*66.5*25.3mm
指示灯	1*电源灯；8*连接/状态灯
背板带宽	16Gbps
MAC地址表	8K
整机功耗	最大：3W
转发模式	存储转发
协议	CDMA/CD
MAC地址自学习	自动学习和更新
温度	工作温度：0°C~40°C 存储温度：-40°C~70°C
湿度	工作湿度：10%~90% RH不凝结 存储湿度：5%~90% RH不凝结
认证	CCC、FCC、CE、RoHS
包装清单	1*8口全千兆桌面以太网交换机 1*电源线 1*快速安装指南

IP-COM

无线网络解决方案专家

全国服务热线
400 665 0066

深圳市和为顺网络技术有限公司
IP-COM NETWORKS CO.,LTD.

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋
E3 Bldg.Int'l E-City,#1001 Zhongshan yuan Rd.
Nanshan District,Shenzhen China.

©2007-2020 深圳市和为顺网络技术有限公司版权所有。非经深圳市和为顺网络技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。
免责声明

IP-COM 是深圳市和为顺网络技术有限公司的商标或者注册商标。在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。IP-COM 可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。