

IP-COM

无线网络解决方案专家

G110PC-FB

10口千兆光电上联监控PoE交换机

G110PC-FB

10口千兆光电上联监控PoE交换机

产品简介

G110PC-FB是IP-COM自主设计的一款千兆光电上联PoE交换机；内置SC光模块。支持看门狗，单口最大输出60W，整机功率120W，轻松带载400W摄像头，专为室外监控需求打造，是小区、园区、城中村等监控组网的理想选择。



产品特性

- * 符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
- * 8个10/100/1000Base-T PoE端口, 1个10/100/1000Base-T 端口, 1个1000 Base-X SC光口
- * 2K MAC地址和MAC地址自动学习
- * IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控
- * 20Gbps 无阻塞线速转发背板带宽
- * PoE端口单口最大输出功率: 60 W, 整机PoE最大输出功率: 70 W
- * 支持看门狗
- * 支持桌面和壁挂等多种安装方式, 即插即用

产品卖点



4KV高防雷


提供4KV高等级防雷保护。PoE支持短路、过载保护；电源支持过温保护、过压保护。



光电千兆上联

提供1个1000M上联电口和1个1000M上联光口，电口可级联，光口可传输到机房，满足远距离传输

应用场景

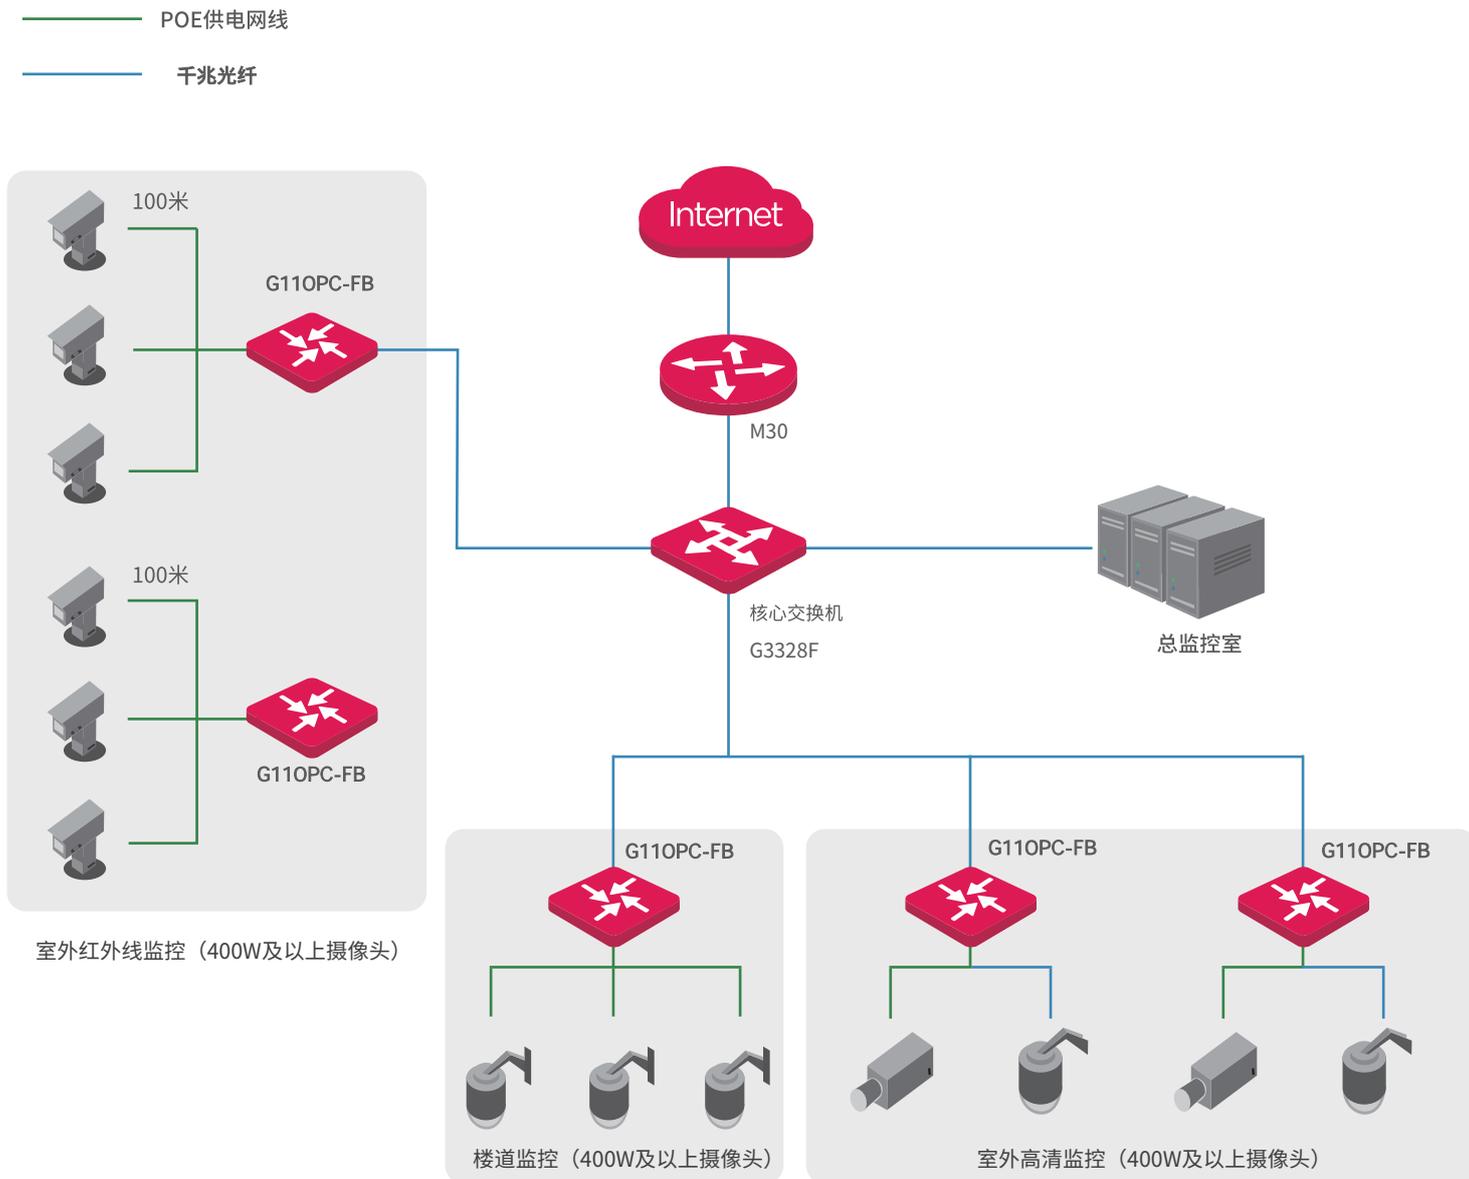

产品规格

产品型号	G110P-C
技术规格	
网络标准	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
平均无故障时间(MTBF)	≥10万小时
指示灯	每端口具有1个Link/Ack 指示灯 每设备具有1个Power 指示灯
固定端口	8个10/100/1000Base-T PoE端口，1个1000Base-T 端口，1个1000 Base-X SC光口
端口防雷	≥4KV
转发模式	存储转发
交换容量	20Gbps
包转发率	14.9Mpps
MAC地址表	2K
PoE供电	1口兼容802.3bt PoE供电，2-4口兼容802.3af/at标准PoE供电
输入电压	AC: 220V 50Hz 2.25A
产品尺寸(L*W*H)	175*127*43mm
整机功耗	整机功耗: <120W PoE最大输出功率: 110W
功能	支持PoE看门狗
使用环境	工作温度: 0°C~45°C 存储温度: -40°C~70°C 工作湿度: 10%~90% RH不凝结 存储湿度: 5%~90% RH不凝结
认证	检测报告

IP-COM

无线网络解决方案专家

全国服务热线
400 665 0066

深圳市和为顺网络技术有限公司
IP-COM NETWORKS CO.,LTD.

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋
E3 Bldg.Int'l E-City,#1001 Zhongshan yuan Rd.
Nanshan District,Shenzhen China.

©2007-2025 深圳市和为顺网络技术有限公司版权所有。非经深圳市和为顺网络技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

IP-COM 是深圳市和为顺网络技术有限公司的商标或者注册商标。在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。IP-COM 可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。