

IP-COM®



简管理 易控制

CW1000

适合酒店无线覆盖

功能描述

综述

CW1000是一款“高性能，高可靠性”的全千兆无线管理平台，适用于连锁酒店/低星级酒店需要无线覆盖的网络环境，出厂默认支持管理8个AP，通过授权最大可以管理500个AP；支持跨VLAN管理AP，可以批量配置、升级、重启、复位等操作；

CW1000采用BCM高性能多核网络处理器，CPU主频800MHz，拥有强大的数据处理能力；为使CPU发挥更好的运算，内存高达2Gbit，有效的提高设备的运行速度，提高整机性能和效率。

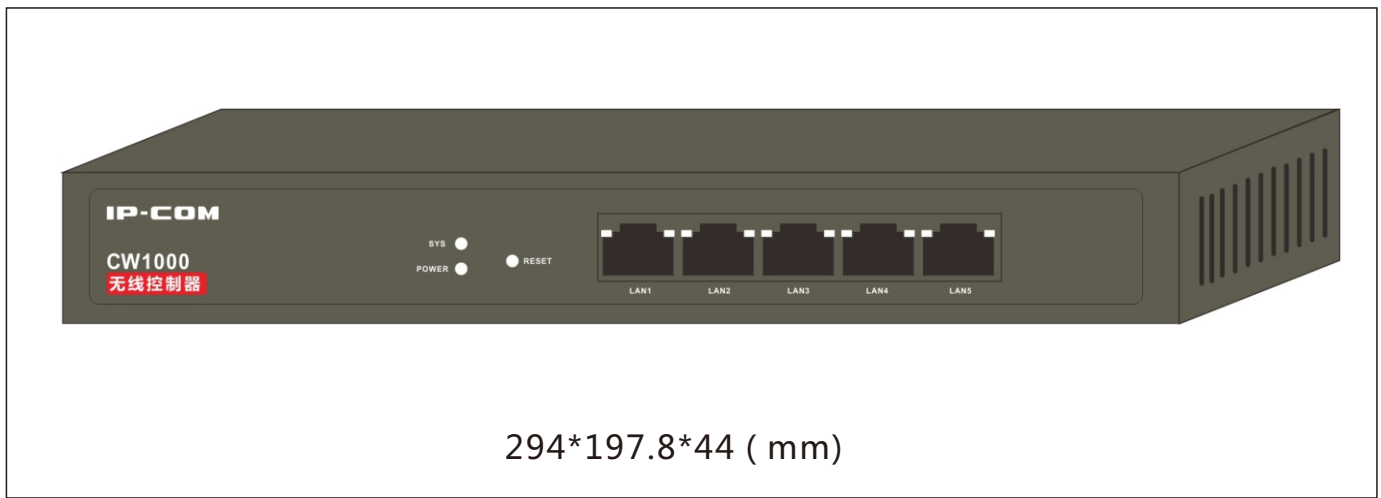


图2：产品实物图片

部署方式

- CW1000支持旁路部署模式，设备最大支持500个AP，最大支持3000用户接入，最大的降低用户的部署成本，为用户带来易连接、易扩展的网络体验。
- **旁路模式**
- CW1000旁挂在核心交换机上面，平滑的部署到客户的网络中，不影响客户原有的网络拓扑结构，部署非常方便；
- **旁路模式的特点**
 - 部署成本低，灵活方便；
 - 对客户已有的网络结构改变较小；

硬件

- **CPU处理器**：硬件BCM4708多核处理器，拥有强大的数据处理能力；
- **内存**：采用2Gbit的内存，使CPU发挥更好的运算能力；
- **Flash**：采用128MB的Flash，提供足够的存储空间；

软件

- 自动发现并统一管理内网AP，默认管理8个AP，最大可管理500个AP，并支持所有AP列表导出，便于后续维护；
- AP地址服务器自动发现并分配地址给AP，支持A P的状态监控；
- 统一配置无线网络参数，配置会自动下发给内网所有AP；
- 无线SSID可与AP的射频单元灵活关联，满足不同的业务需求；
- 支持AP离线、限制接入数告警和定时重启功能；
- 信道智能自动调节，实时监测周围环境的变化；
- 支持QVLAN，可以跨VLAN管理AP，二层无缝漫游；
- 无线SSID、无线客户端之间可相互隔离；
- 控制LED指示灯的状态；

产品系统保障.....	4
软件规格介绍.....	6
硬件规格介绍.....	8
典型案例介绍.....	9

以上产品详细信息介绍，请与我司当地办事处取得联系获取；

IP-COM®

Copyright © 2013 深圳和为顺网络技术有限公司 保留一切权利

免责声明：虽然 IP-COM 试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此IP-COM 对本资料中的不准确不承担任何责任。IP-COM 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。